

Makita®

Makita
P
rofessional
P
ower Tools



MINI CATALOGUE 2013



14.4V

Lithium-ion

แบบเตอร์เพียงก้อนเดียว
ใช้ร่วมกันได้กับเครื่องหลายรุ่น

46
รุ่น



ชาร์ตเร็วใช้เวลาเพียง
22 นาที
3.0Ah BL1430



ชาร์ตเร็วใช้เวลาเพียง
15 นาที
1.3Ah BL1415

LXT

18V

Lithium-ion

แบบเตอร์เพียงก้อนเดียว
ใช้ร่วมกันได้กับเครื่องหลายรุ่น

61
รุ่น



เครื่องชาร์ต
DC18RA



ชาร์ตเร็วใช้เวลาเพียง
22นาท
3.0Ah BL1830



ชาร์ตเร็วใช้เวลาเพียง
15นาท
1.3Ah BL1815

LXT


LITHIUM-ION

ที่สุดของความคงทน


ระบบการชาร์จที่ดีที่สุด

ระบบการชาร์จที่ช่วยดูแลรักษาแบตเตอรี่ทำให้มีอายุที่นานกว่านั้นคือระบบการทำงานดังนี้

- ระบบของสื่อสารข้อมูลโดยตรงกับแบตเตอรี่เฉพาะในแต่ละก้อน
- สามารถจำแนกหาค่าและประวัติการใช้งานของแบตเตอรี่แต่ละก้อนได้
- วิเคราะห์สภาพของแบตเตอรี่ เช่น แบตเตอรี่อาจเสียหายจากการถูกใช้งานนานจนร้อนเกินไป, ไม่ได้ผ่านการชาร์จมานานเป็นเวลานาน หรืออาจมีการใช้งานที่เหลือน้อย
- ตรวจจับอัตราของแบตเตอรี่ Makstar แต่ละก้อนได้ทั้งอายุการใช้งาน + ค่าลจ่อไฟ
- ระบบการชาร์จที่ดีที่สุดที่มีการควบคุมถึง 3 ระดับ
ควบคุมกระแสไฟฟ้า
ควบคุมอุณหภูมิ
ควบคุมแรงดันไฟฟ้า

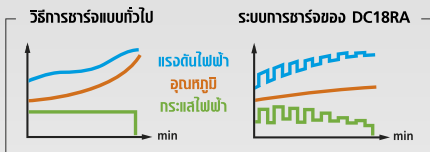

การทำความสะอาดภายในแบตเตอรี่



พัดลมทำความสะอาด

น้ำหนักเบาและกะทัดรัด



MAKITA
18V Li-ion 3.0Ah
14.4V Li-ion 3.0Ah

40%
lighter

MAKITA
18V / 14.4V
Ni-MH 3.0Ah




ชาร์จได้ตลอดเวลาที่ต้องการ



ไม่มีผลเสียต่อแบตเตอรี่

ตัวแบตเตอรี่ แข็งแรง



ป้องกัน การกระแทก

อายุการใช้งานยาวนาน



เก็บไฟไว้ได้นาน แม้ไม่ได้ใช้งาน

ตัวแบตเตอรี่เกาะตัวป็นอย่างแน่นหนา



ด้วยการเลือกหลายตำแหน่ง

การใช้งานต่อเนื่องยาวนานขึ้น

430%

เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่รุ่น Ni-cd 2.0Ah

การใช้พลังงานทั้งหมดของแต่ละชนิดของแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งาน



Li-ion 3.0Ah

430

Ni-MH
3.0Ah

130

Ni-cd
2.0Ah


100

ตัวเลขในตารางนี้เทียบเคียงการใช้พลังงาน จากการดึงค่าของ Ni-cd 2.0Ah ไว้ที่ 100

รักษาระดับความเย็นดีเยี่ยม

ด้วยการออกแบบให้ทิศทางการระบาย สามารถผ่านได้ทั่วทุกเซลล์ ป้องกันการกักขังความร้อนเกินไป ทำให้ยืดอายุได้ยาวนาน

MAKITA'S
ทิศทาง
การเคลื่อนที่ของลม



เซลล์แบตเตอรี่

ยี่ห้อทั่วไป A
การระบายลมไม่สม่ำเสมอไม่ทั่วถึง



ยี่ห้อทั่วไป B
ไม่มีการระบายลม เกิดจุดร้อน




สูง
ต่ำ
อุณหภูมิ


กระจายการชาร์จไฟได้ดี

MAKITA : รักษาการกระจายไฟได้ดี


1. ออกแบบให้ในแต่ละเซลล์ได้รับการชาร์จอย่างพอดี ไม่เกินหรือขาด ทำให้แบตเตอรี่ไม่ทำงานหนักเกินไป
2. ได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เพราะมีการเปลี่ยนไฟในแต่ละเซลล์เท่ากัน




1. ชาร์จเต็มความจุ



2. ชحنةไม่ได้ชาร์จ



1. ชาร์จเต็มความจุ



2. ชحنةไม่ได้ชาร์จ

18V Lithium-ion Battery
BL1830



14.4V Lithium-ion Battery
BL1430



Built-in CPU

Charger : DC18RA

ระยะเวลาในการทำการชาร์จ

22 นาที

Optimum Charging System






CURRENT VOLTAGE & THERMAL

ACTIVE

3

CONTROLS

CONTENTS

p90-p91		Cordless tools
p6-p45		Li-ion
p92-p97 p71-p72		Drilling/Fastening
p78-p89		Impact Drilling / Demolition
p50-p52 p57 p98-p99		Cutting
p65-p70 p73-p77		Grinding / Sanding
p58-p64		Sawing
p48-p49 p53-p56		Planing / Routing
p104-p111		Outdoor Power Equipment
p100-p103 p112-p115		Dust Extraction / Others
p46		Multi Tools
p47		Combo Kit

KEY TO SYMBOLS

	Double Insulation		Bevel Cutting 45 left
	Variable Speed		Bevel Cutting L45 R5
	Constant Speed		Bevel Cutting 45 LR
	Reversing		Bayonet Shank Jig Saw Blade
	Mechanical 2-Speed		Makita Shank Jig Saw Blade
	Mechanical 3-Speed		Super Joint System
	Electronic 2-Speed		Dial Depth Adjusting
	Electronic 3-Speed		SDS-MAX Shank
	Brake		SDS-PLUS Shank
	Torque Setting 5		17mm Hex Shank
	Torque Setting 6		21mm Hex Shank
	Torque Setting 10		19mm Hex Shank
	Torque Setting 16		28.6mm Hex Shank
	Torque Setting 18		30mm Hex Shank
	Torque Setting 21		Spline Shank
	Dust Collecting		Orbital Cutting
	Built-in Job Light		Rapid Start
	Keyless Chuck		Laser Marker
	Soft Start		Automatic Oiling
	Torque Limiter		Chain Brake
	Hook & Loop		Decompression Valve
	Wooden Carrying Case		Anti Vibration
	Carrying Case		Stainless Tank
			Revolving Hose
			Paper Filter
			Static Free Hose
			Ignition
			Primer Pump



Li-Ion

Lithium-ion Battery

LXT



2.2Ah
BL3622



2.6Ah
BL3626

26mm (1") Adapted for SDS-PLUS bits Cordless Combination Hammer

**BHR261
BHR261T**

ประสิทธิภาพสูง สำหรับมืออาชีพ

สมรรถนะ:	คอนกรีต 26 มม. (1")
	โลหะ: 13 มม. (1/2")
	ไม้ 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,800
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,200
ขนาด	BHR261T : 387 x 104 x 235 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(15-1/4" x 4-1/8" x 9-1/4")
	BHR261 : 363 x 104 x 235 มม.
	(14-1/4" x 4-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	BHR261T : 4.8 กก. (10.6 ปอนด์)
	BHR261 : 4.5 กก. (9.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์

36V
CB-442

NEW
MODEL



Rechargeable Fluorescent Light

BML360

ส่องสว่าง รัศมีกว้างขึ้น

ใช้งานต่อเนื่อง (นาฬิกา)	210
ขนาด	283 x 128 x 203 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(11-1/8" x 5" x 8")
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์

36V



Cordless Blower

UB360D

กำลังไฟสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แรงลม	สูง : 4.4 ม.³/นาที
	ต่ำ : 2.6 ม.³/นาที
แรงดันลม	สูง : 93 ม. /วินาที
	ต่ำ : 57 ม. /วินาที
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 17,000
	ต่ำ : 10,000
ขนาด	921 x 142 x 204 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(36-1/4" x 5-5/8" x 8")
น้ำหนักสุทธิ	3.1 กก. (6.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์

36V

CB-430



250mm (9-7/8") Cordless Chain Saw

UC250D

กำลังไฟสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความเร็วใบเลื่อย (ไร่) นาที	500 ม. (1,640 ฟุต)
ขนาดความยาวใบเลื่อย	250 มม. (9-7/8")
ขนาดใบเลื่อยไร่	Pitch : 3/8" หรือ 1/4"
ขนาดถังน้ำมัน	85 มม.
ขนาด	576 x 200 x 239 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(22-3/4" x 7-7/8" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.5 กก. (9.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์

36V

CB-442



550mm (21-5/8") - 650mm (25-1/2") Cordless Hedge Trimmer

UH550D
UH650D

กำลังไฟสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความยาวใบมีด	UH550D : 550 มม. (21-5/8")
	UH650D : 650 มม. (25-1/2")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,000-1,800
ขนาด	UH550D : 1,070 x 220 x 190 มม.
	(42" x 8-5/8" x 7-1/2")
ยาว x กว้าง x สูง	UH650D : 1,150 x 220 x 190 มม.
	(45-1/4" x 8-5/8" x 7-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	UH550D : 5.1 กก. (11.2 ปอนด์)
	UH650D : 5.2 กก. (11.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์

36V

CB-442



• UH550



Cordless Brushcutter

BC231U

โรับลภาวะ: เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-7,300 ต่ำ : 0-5,300
ขนาด	1,880 x 620 x 490 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(74" x 24-3/8" x 19-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	7.1 กก. (15.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์

36V



BL
MOTOR

Cordless String Trimmer

BC300L

โรับลภาวะ: เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-6,600 ต่ำ : 0-4,900
ขนาด	1,850 x 340 x 325 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(73" x 13-3/8" x 12-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	5.9 กก. (13.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์

36V



BL
MOTOR

430mm (17") - Cordless Lawn Mower

BLM430

โรับลภาวะ: เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขนาดใบตัด	430 มม. (17")
ระดับความสูงของการตัด	15-75 มม. (9/16"-2-15/16")
พื้นที่สูงสุด	300-600 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	50 ลิตร
ขนาด	1,402 x 457 x 920 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(55-1/4" x 18" x 36-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	16.9 กก. (37.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์

36V



NEW
MODEL



Cordless Multi Function Power Head

UX360D

โรับลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	9,700
Spindle size	M10 x 1.25LH
ขนาด	1019 x 323 x 211 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(40" x 12-3/4" x 8-5/16")
น้ำหนักสุทธิ	4.6 กก. (10.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	36 โวลต์

36V

NEW
MODEL



BL
MOTOR

Multi-tool system



UX360D

เพียงเครื่องเดียว สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน
ได้หลากหลายตามความต้องการ



Brushcutter
EM401MP / EM402MP



Pole saw
EY400MP



Pole hedge trimmer
EN400MP



Cultivator
KR400MP



Coffee harvester
EJ400MP



36V		2.2Ah / BL3622A	
รุ่น	เครื่องเปล่า	แบตเตอรี่ 2.2 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 2.2 แอมป์ 2 ก้อน
BHR261	Z	DWB	DWBE
BHR261T	Z	DWB	DWBE
BML360	Z	DWB	DWBE
UC250D	Z	DWB	DWBE
UH550D	Z	DWB	DWBE
UH650D	Z	DWB	DWBE
BC231U	Z	DWB	DWBE
BC300L	Z	DWB	DWBE
UB360D	Z	DWB	DWBE
BLM430	Z		
UX360D	Z		

Li-Ion

Lithium-ion Battery

LXT



1.3Ah
BL1815



3.0Ah
BL1830



13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF458

ชุดยอคเครื่องมือ ขนาดกะทัดรัด

สมรรถนะ:	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 65 มม. (2-9/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,800
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 88/44 นิวตันเมตร
ขนาด	225 x 79 x 258 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-7/8" x 3-1/8" x 10-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V



NEW
MODEL

13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF456

น้ำหนักเบา มอเตอร์กำลังสูง

สมรรถนะ:	โลหะ : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 38 มม. (1-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,500
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 50 / 36 นิวตันเมตร
ขนาด	192 x 79 x 251 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-9/16" x 3-1/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-440



13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF454

นกทาน มอเตอร์กำลังสูง

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")	18V
	โม : 65 มม. (2-9/16")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,700	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 80 / 40 นิวตันเมตร	
ขนาด	231 x 79 x 253 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(9-1/8" x 3-1/8" x 10")	
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF453

กะทัดรัดและน้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	เหล็ก : 13 มม. (1/2")	18V
	โม : 36 มม. (1-7/16")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 42 / 27 นิวตันเมตร	
ขนาด	220 x 79 x 244 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-5/8" x 3-1/8" x 9-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF452

นกทาน มอเตอร์กำลังสูง

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")	18V
	โม : 38 มม. (1-1/2")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,500	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 50 / 32 นิวตันเมตร	
ขนาด	203 x 78 x 251 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(8" x 3-1/16" x 9-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF451

แรงบิดสูง ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")	18V
	โม : 65 มม. (2-9/16")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-1,700	
	ระดับที่ 2 : 0-600	
	ระดับที่ 1 : 0-300	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 80 / 40 นิวตันเมตร	
ขนาด	238 x 78 x 257 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(9-3/8" x 3-1/16" x 10-1/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF450

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")	18V
	โม : 27 มม. (1-1/16")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 41 / 25 นิวตันเมตร	
ขนาด	186 x 79 x 244 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(7-3/8" x 3-1/8" x 9-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP456

มอเตอร์กำลังสูง น้ำหนักเบา

อุปกรณ์:	โลหะ : 13 มม. (1/2")	18V
	ไม้ : 38 มม. (1-1/2")	CB-440
	อิฐ : 13 มม. (1/2")	
อัตราทดเกียร์ (ipm)	สูง : 0-22,500	
	ต่ำ : 0-6,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,500	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 50 / 36 นิวตันเมตร	
ขนาด	206 x 79 x 251 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(8-1/8" x 3-1/8" x 9-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP454

ทนทาน มอเตอร์กำลังสูง

อุปกรณ์:	โลหะ : 13 มม. (1/2")	18V
	ไม้ : 65 มม. (2-9/16")	CB-440
	อิฐ : 16 มม. (5/8")	
อัตราทดเกียร์ (ipm)	สูง : 0-25,500	
	ต่ำ : 0-6,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,700	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 80 / 40 นิวตันเมตร	
ขนาด	243 x 79 x 253 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(9-9/16" x 3-1/8" x 10")	
น้ำหนักสุทธิ	2.4 กก. (5.3 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP453

กะทัดรัดและน้ำหนักเบา

อุปกรณ์:	เหล็ก : 13 มม. (1/2")	18V
	ไม้ : 36 มม. (1-7/16")	
	อิฐ : 13 มม. (1/2")	
อัตราทดเกียร์ (ipm)	สูง : 0-19,500	
	ต่ำ : 0-6,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 42 / 27 นิวตันเมตร	
ขนาด	239 x 79 x 244 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-3/8" x 3-1/8" x 9-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP452

มอเตอร์กำลังสูง น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โซลาร์ : 13 มม. (1/2")	18V
	ไม้ : 38 มม. (1-1/2")	CB-440
	อิฐ : 13 มม. (1/2")	
อัตราทดเกียร์ (ipm)	สูง : 0-22,500	
	ต่ำ : 0-6,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,500	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 50 / 32 นิวตันเมตร	
ขนาด	215 x 78 x 251 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(8-1/2" x 3-1/6" x 9-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP451

ประสิทธิภาพสูง แรงบิดมาก

สมรรถนะ:	เหล็ก : 13 มม. (1/2")	18V
	ไม้ : 65 มม. (2-9/16")	CB-440
	อิฐ : 16 มม. (5/8")	
อัตราทดเกียร์/เกียร์ (ipm)	ระดับที่ 3 : 0-25,500	
	ระดับที่ 2 : 0-9,000	
	ระดับที่ 1 : 0-4,500	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-1,700	
	ระดับที่ 2 : 0-600	
	ระดับที่ 1 : 0-300	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 80 / 40 นิวตันเมตร	
ขนาด	250 x 78 x 257 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-7/8" x 3-1/16" x 10-1/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.9 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP450

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โซลาร์ : 13 มม. (1/2")	18V
	ไม้ : 27 มม. (1-1/16")	CB-440
	อิฐ : 13 มม. (1/2")	
อัตราทดเกียร์ (ipm)	สูง : 0-21,000	
	ต่ำ : 0-6,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 41 / 25 นิวตันเมตร	
ขนาด	204 x 79 x 244 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(8" x 3-1/8" x 9-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (3.9 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



Cordless Impact Driver

BTD147

กำลังสูง นานทน

อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	ระดับที่ 3 : 0-3,400 ระดับที่ 2 : 0-2,800 ระดับที่ 1 : 0-1,300
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-2,600 ระดับที่ 2 : 0-2,000 ระดับที่ 1 : 0-1,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	170 นิวตันเมตร (15.5 นิวปอนด์)
ขนาด	128 x 78 x 221 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-1/2" x 3-1/8" x 8-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V



NEW
MODEL

BL
MOTOR

Cordless Impact Driver

BTD146

ขนาดกะทัดรัดด้วยความยาวเครื่องเพียง 138 มม. (5-7/16 นิ้ว)

อุปกรณ์:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32" - 5/16") สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16" - 9/16") สกรูแรงดึงสูง : M5 - M12 (3/16" - 1/2") เกลียวทแยง (ตามยาว) : 22-125 มม. (7/8" - 4-7/8")
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	160 นิวตันเมตร (1,420 นิวปอนด์)
ขนาด	138 x 79 x 238 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(5-7/6" x 3-1/8" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-440



NEW
MODEL

Cordless Impact Driver

BTD142

จับได้ถนัดมือ ใช้จานสะควง

อุปกรณ์:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32" - 5/16") สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16" - 9/16") สกรูแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16" - 1/2") เกลียวทแยง (ตามยาว) : 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	6.35 มม. (1/4")
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	145 นิวตันเมตร (1,280 นิวปอนด์)
ขนาด	146 x 79 x 218 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-3/4" x 3-1/8" x 8-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-440



Cordless Impact Driver

BTD141

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

อุปกรณ์:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"- 5/16")
	สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16"- 9/16")
	สกรูแรงตึงสูง : M5-M12 (3/16"- 1/2")
	เกลียวทแยง (ตามยาว)
	: 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	6.35 มม. (1/4")
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	150 นิวตันเมตร (1,330 นิวตันต)
ขนาด	145 x 79 x 235 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-3/4" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-440



Cordless Impact Driver

BTD140

ขนาดกะทัดรัดด้วยความยาวเครื่องเพียง 146 มม. (5-3/4นิ้ว)

อุปกรณ์:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"- 5/16")
	สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16"- 9/16")
	สกรูแรงตึงสูง : M5-M12 (3/16"- 15/32")
	เกลียวทแยง (ตามยาว)
	: 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	145 นิวตันเมตร (1,280 นิวตันต)
ขนาด	146 x 79 x 235 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-3/4" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-440



Cordless 4 Mode Impact Driver

BTP141

ปรับได้ 4 โหมด รองรับงานหลากหลาย

อุปกรณ์:	โกล : 10 มม. (3/8")
	โกล : 21 มม. (13/16")
	ฮิว : 8 มม. (5/16")
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	โหมดสว่านฮิว : 0-3,200 / 0-2,400 / 0-1,200
	โหมดสว่านกล : 0-32,400 / 0-8,400
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	โหมดสว่านฮิว : 0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,300
	โหมดสว่านกล : 0-2,700 / 0-700
	โหมดสว่านกล : 0-2,700 / 0-700
	โหมดสว่านไขควง : 0-1,100 / 0-300
แรงบิดสูงสุด (torque)	โหมดสว่านฮิว : 150 นิวตันเมตร (1,330 นิวตันต)
	โหมดสว่านกล : 22/13 นิวตันเมตร
ขนาด	171 x 79 x 250 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(6-3/4" x 3-1/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

NEW MODEL



BL MOTOR

20mm (13/16") Adapted for SDS-PLUS bits Cordless Combination Hammer

BHR202
BHR241

โรตารีแบบ 3 โหมด นัทักบาท

สมรรถนะ:	คอนกรีต : 20 มม. (13/16")
	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 26 มม. (1")
อัตรากระแทก/นาที (ipm)	0-4,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100
ขนาด	BHR202RFE : 358 x 84 x 259 มม.
	BHR241RFE : 417 x 84 x 219 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก. (7.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-441



• BHR241



◀BHR202

24mm (15/16") Adapted for SDS-PLUS bits Cordless Combination Hammer

BHR243

ใช้มอเตอร์ DC Motor ไร้แปะลิกภาพสูง

สมรรถนะ:	คอนกรีต : 24 มม. (15/16")
	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 27 มม. (1-1/16")
อัตรากระแทก/นาที (ipm)	0-4,700
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-950
ขนาด	353 x 85 x 213 มม. (13-7/8 x 3-3/8 x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก. (7.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

NEW
MODEL



Quick change drill chuck



BL
MOTOR

Cordless Angle Impact Driver

BTL061

กระทัดรัด ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4 - M8 (5/32"-5/16")
	สกรูมาตรฐาน : M4 - M12 (5/32"-1/2")
	สกรูแรงดึงสูง : M4 - M8 (5/32"-5/16")
	เกลียวทแยง (ตามยาว)
	: 22 - 75 มม. (7/8" - 2-31/32")
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	0-3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,000
แรงบิดสูงสุด (torque)	60 นิวตันเมตร (531 นิวตัน)
ขนาด	387 x 78 x 116 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(15-1/4" x 3-1/16" x 4-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V



9.5mm (3/8") Cordless Angle Impact Wrench

BTL063

ทนทาน มอเตอร์กำลังสูง

สมรรถนะ:	โบลท์มาตรฐาน : M4 - M12 (5/32"-1/2")
	โบลท์แรงดึงสูง : M4 - M8 (5/32"-5/16")
	หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 9.5 มม. (3/8")
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	0-3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,000
แรงบิดสูงสุด (torque)	60 นิวตันเมตร (531 นิวตัน)
ขนาด	387 x 78 x 116 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(15-1/4" x 3-1/16" x 4-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V



11.2mm 7/16" Cordless Impact Wrench

BTW451

แรงบิดสูงสุด 440 นิวตันเมตร (3,900 นิวปอนด์)

สมรรถนะ:	หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 11.2 มม. (7/16")
อัตราทดเกว/นาที (ipm)	2,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,600
แรงบิดสูงสุด (torque)	440 นิวตันเมตร (3,900 นิวปอนด์)
ขนาด	273 x 82 x 290 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-3/4" x 3-1/4" x 11-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก. (7.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-441



NEW
MODEL



9.5mm (3/8") Cordless Impact Wrench

BTW253

แรงบิดสูงสุดอัตรา 210 นิวตันเมตร (1,860 นิวปอนด์)

สมรรถนะ:	โบลท์มาตรฐาน : M8 -M16 (5/16"-5/8")
	โบลท์แรงดึงสูง : M6-M12 (1/4"-1/2")
	หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 9.5 มม. (3/8")
อัตราทดเกว/นาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,100
แรงบิดสูงสุด (torque)	210 นิวตันเมตร (1,860 นิวปอนด์)
ขนาด	155 x 79 x 234 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(6-1/8" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-440



12.7mm (1/2") Cordless Impact Wrench

BTW251

แรงบิดสูงสุดอัตรา 230 นิวตันเมตร (2,040 นิวปอนด์)

สมรรถนะ:	โบลท์มาตรฐาน : M10-M16 (3/8" - 5/8")
	โบลท์แรงดึงสูง : M10- M14 (3/8" - 9/16")
	หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 12.7 มม. (1/2")
อัตราทดเกว/นาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,100
แรงบิดสูงสุด (torque)	230 นิวตันเมตร (2,040 นิวปอนด์)
ขนาด	165 x 79 x 234 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(6-1/2" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-440



10mm (3/8") Cordless Angle Drill

BDA351

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โบลท์: 10 มม. (3/8")
	โบลท์ 25 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,800
ขนาด	326 x 79 x 115 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(12-7/8" x 3-1/8" x 4-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-440



10mm (3/8") Cordless Angle Drill

BDA350

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โบลท์: 10 มม. (3/8")
	โบลท์ 25 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,800
ขนาด	314 x 79 x 115 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(12-3/8" x 3-1/8" x 4-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-440



Cordless Recipro Saw

BJR182

ตัดได้เร็ว ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	ถ่อ : 130 มม. (5-1/8")	18V
	ใบ : 255 มม. (10")	CB-441
ความยาวช่วงชัก	28 มม. (1-1/8")	
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,900	
ขนาด	449 x 91 x 241 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(17-3/4" x 3-5/8" x 9-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	3.6 กก. (7.9 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



Cordless Recipro Saw

BJR181

ตัดได้เร็วพิเศษ เหมาะกับมืออาชีพ

สมรรถนะ:	ถ่อ : 130 มม. (5-1/8")	18V
	ใบ : 255 มม. (10")	CB-441
ความยาวช่วงชัก	28 มม. (1-1/8")	
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,900	
ขนาด	499 x 91 x 234 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(19-5/8" x 3-5/8" x 9-1/4")	
น้ำหนักสุทธิ	3.7 กก. (8.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



1.6mm Cordless Straight Shear

BJS161

ตัดรูปทรงโค้งได้ง่าย

สมรรถนะ:	ตัดเหล็กที่ 400 นิวตัน/มม. ² : 1.6 มม.
	ตัดเหล็กที่ 600 นิวตัน/มม. ² : 1.2 มม.
	ตัดอะลูมิเนียมที่ 200 นิวตัน/มม. ² : 2.5 มม.
ความเร็วรอบช่วงชัก (spm)	4,300
ขนาด	362 x 78 x 118 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(14-1/4" x 3-1/16" x 4-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-430



1.3mm Cordless Metal Shear

BJS130

น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	ตัดเหล็กที่ 400 นิวตัน/มม. ² : 1.3 มม.
	ตัดเหล็กที่ 600 นิวตัน/มม. ² : 1.0 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,800
ขนาด	350 x 80 x 193 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(13-3/4" x 3-1/8" x 7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-440



1.0mm Cordless Metal Shear

BJS101

ตัดรูปทรงโค้งได้ง่าย

สมรรถนะ:	ตัดเหล็กที่ 400 นิวตัน/มม. ² : 1.0 มม.
	ตัดเหล็กที่ 600 นิวตัน/มม. ² : 0.7 มม.
	ตัดอะลูมิเนียมที่ 200 นิวตัน/มม. ² : 2.5 มม.
ความเร็วรอบช่วงชัก (spm)	4,300
ขนาด	364 x 78 x 118 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(14-3/8" x 3-1/16" x 4-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-430



Cordless Portable Band Saw

BPB180

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	ขนาดตัดเส้นผ่าศูนย์กลาง (dia)
	: 120 มม. (4-3/4")
	ตัดเป็นสี่เหลี่ยมโดยไม่ใช่เท่น
	: 120 x 120 มม. (4-3/4" x 4-3/4")
ความเร็วไม่มีด	84 ม. (275 ฟุต) - 162 ม. (530 ฟุต) / นาที
ขนาด	523 x 231 x 313 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(20-5/8" x 9-1/8" x 12-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	6.4 กก. (14.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-430



Cordless Screwdriver

BFS450

เปลี่ยนดอกกัดง่าย ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว

สมรรถนะ:	สกรูสำหรับผนัง : 4 มม. (5/32")
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000
ขนาด	258 x 80 x 193 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(10-1/8" x 3-1/8" x 7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-440



Cordless Auto Feed Screwdriver

BFR750

เลือกเครื่องอัตโนมัติแบบทากาน

สมรรถนะ:	สกรูสำหรับผนัง : 4 x 45 - 75 มม. (5/32" x 1- 3/4"-2-15/16")
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000
ขนาด	464 x 80 x 238 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(18-1/4" x 3-1/8" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-440



Cordless Auto Feed Screwdriver

BFR550

เลือกเครื่องอัตโนมัติแบบทากาน

สมรรถนะ:	สกรูสำหรับผนัง : 4 x 25 -55 มม. (5/32" x 1"- 2-3/16")
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000
ขนาด	424 x 80 x 238 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(16-3/4" x 3-1/8" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

CB-440



136mm (5-3/8") Cordless Metal Cutter

BCS550

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

ขนาดใบตัด	136 มม. (5-3/8")	18V
สมรรถนะ	ขนาดตัดสูงสุด : 51 มม. (2")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,600	
ขนาด	348 x 180 x 201 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(13-3/4" x 7-1/8" x 7-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



165mm (6-1/2") Cordless Circular Saw

BSS611

ตัดได้เรียบ ประสิทธิภาพสูง

ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 57 มม. (2-1/4")	18V
	ตัดที่ 45 องศา : 40 มม. (1-9/16")	CB-441
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	165 มม. (6-1/2")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,700	
ขนาด	347 x 202 x 228 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(13-5/8" x 8" x 9")	
น้ำหนักสุทธิ	3.3 กก. (7.3 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



136mm (5-3/8") Cordless Circular Saw

BSS501

สมดุลดิจิ จัปัดกนิตโม

ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 : องศา 51 มม. (2")	18V
	ตัดที่ 45 : องศา 35 มม. (1-3/8")	CB-430
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	136 มม. (5-3/8")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,600	
ขนาด	364 x 183 x 201 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(14-3/8" x 7-1/4" x 7-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (6.0 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



Cordless Plate Joiner

BPJ180

ใช้ส่ายใช้งานสะดวก

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	18V
ตัดได้ลึกสูงสุด	20 มม. (3/4")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000	NEW MODEL
ขนาด	351 x 139 x 149 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(13-3/4" x 5-1/2" x 5-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	3.2 กก. (7.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



115mm (4-1/2") Cordless Angle Grinder

BGA452

ใช้ส่ายใช้งานสะดวก

เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	115 มม. (4-1/2")	18V
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นตัด	115 มม. (4-1/2")	CB-430
ขนาดใบตัดเพชร	115 มม. (4-1/2")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000	
ขนาด	317 x 129 x 126 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(12-1/2" x 5-1/8" x 5")	
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



100mm (4") Cordless Angle Grinder

BGA402

ใช้แผ่นเจียรร่วมกับรุ่นมีสายไฟได้

เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")	18V
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000	CB-430
ขนาด	317 x 118 x 118 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(12-1/2" x 4-5/8" x 4-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.8 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



Cordless Die Grinder

BGD801

ไร้สาย ใช้งานสะดวก

ขนาดหัวจับดอก	3 มม. - 8 มม.	18V
ขนาดของคันทึบ	38 มม. (1-1/2")	CB-430
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	25,000	
ขนาด	307 x 82 x 118 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(12-1/8" x 3-1/4" x 4-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.8 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



Cordless Die Grinder

BGD800

ไร้สาย ใช้งานสะดวก

ขนาดหัวจับดอก	3 มม. - 8 มม.	18V
ขนาดของคันทึบ	38 มม. (1-1/2")	CB-430
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	25,000	
ขนาด	402 x 82 x 118 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(15-3/4" x 3-1/4" x 4-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



190mm (7-1/2")

Cordless Slide Compound Miter Saw

BLS713

กรรไกรตัด ประสิทธิภาพสูง

ความสามารถในการตัดสูงสุด ตัดที่ 0 องศา	52 x 300 มม. (2-1/16" x 11-3/4")	18V
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	190 มม. (7-1/2")	CB-441
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,200	
ขนาด	655 x 430 x 454 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(25-3/4" x 17" x 17-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	12.7 กก. (28.0 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



Cordless Jig Saw

BJV180

ประสิทธิภาพสูง สำหรับมืออาชีพ

สมรรถนะ	ไม้ : 135 มม. (5-5/16") โลหะ : 10 มม. (3/8")	18V
ความยาวของการตัด	26 มม. (1")	CB-440
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,600	
ขนาด	257 x 73 x 208 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(10-1/8" x 2-7/8" x 8-3/16")	
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก. (6.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



Cordless Stapler

BST221

ใช้งานสะดวก ตัวเครื่องทำจากอะลูมิเนียมทนทาน

สมรรถนะ	ความกว้าง : 10 มม. (3/8") ความยาว : 10, 13, 16, 19, 22 มม. (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8")	18V
ความจุลวดเย็บ	98 ชิ้น	
ขนาด	251 x 91 x 212 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(9-7/8" x 3-5/8" x 8-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.4 กก. (5.3 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



115mm (4-1/2") Cordless Chain Saw

BUC122

ใช้มอเตอร์ DC Motor ให้ประสิทธิภาพสูง

ความเร็วใบเลื่อย (ไม่) นาที	300 ม. (975 ฟุต)	18V
ความยาวใบเลื่อย	115 มม. (4-1/2")	CB-430
ขนาดใบเลื่อยใช้	Pitch : 1/4"	
ขนาด	422 x 195 x 215 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(16-5/8" x 7-5/8" x 8-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



Cordless Concrete Vibrator

BVR850 / BVR450 / BVR350

เครื่องทำงานเรียบ จับยึดบังคับมือ

เส้นผ่าศูนย์กลางแกนสั่น	25 มม. (1")
ความยาวแกนสั่น	BVR850 : 2,400 มม. (8 ฟุต)
	BVR450 : 1,200 มม. (4.0 ฟุต)
	BVR350 : 800 มม. (2.6 ฟุต)
อัตราการสั่นต่อนาที (vpm)	BVR850 : 12,500
	BVR450/BVR350 : 13,000
ขนาด	BVR850 : 2,683 x 93 x 250 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(105-1/2" x 3-5/8" x 9-7/8")
	BVR450 : 1,483 x 93 x 250 มม.
	(58-1/2" x 3-5/8" x 9-7/8")
	BVR350 : 1,083 x 93 x 250 มม.
	(42-3/4" x 3-5/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	BVR850 : 5.2 กก. (11.4 ปอนด์)
	BVR450 : 3.5 กก. (7.7 ปอนด์)
	BVR350 : 3.0 กก. (6.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์



15L Cordless Garden Sprayer

BVF154

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แรงดันสูงสุด	0.3MPa (3kgf/cm ²)	18V
ความจุถัง	15 ลิตร	
ขนาด	345 x 235 x 525 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(13-5/8" x 9-1/4" x 20-3/4")	
น้ำหนักสุทธิ	4.1 กก. (9.0 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



10L Cordless Garden Sprayer

BVF104

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แรงดันสูงสุด	0.3MPa (3kgf/cm ²)	18V
ความจุถัง	10 ลิตร	
ขนาด	315 x 225 x 415 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(12-3/8" x 8-7/8" x 16-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	3.8 กก. (8.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์	



Cordless String Trimmer

BUR181

ออกแบบได้สมดุลดี

ตัดได้กว้าง	260 มม. (10-1/4")
ความเร็วรอบหัวเปล่า (rpm)	7,800
ขนาด	1,150 x 1,330 x 297 x 235 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(45-1/4-52-1/2" x 11-3/4" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

NEW MODEL



160mm (6-5/16") Cordless Grass Shear

BUM168

ใช้ได้ดีทั้งการตัดและการเล็ม

ตัดได้กว้าง	160 มม. (6-5/16")
ความเร็วรอบหัวชัก (spm)	1,250
ขนาด	353 x 177 x 140 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(13-7/8" x 7" x 5-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V

NEW MODEL



Cordless Cleaner

BCL182

ใช้งานสะดวก พลัดคู่มือล้างสูง

สมรรถนะ:	ความจุถังน้ำ : 500, ความจุถังขยะ : 330 มล.
แรงลมสูงสุด	1.0 ม. ³ / นาที
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	สูง : 20, ต่ำ : 40
แรงดูดสูงสุด (ดูดน้ำ)	4.0kPa (400 มม. H ₂ O)
ขนาด	481 x 115 x 151 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(19" x 4-1/2" x 5-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V



Cordless Cleaner

BCL180

ใช้งานสะดวก พลัดคู่มือล้างสูง

สมรรถนะ:	650 มล.
แรงลมสูงสุด	1.3 ม. ³ / นาที
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	20
แรงดูดสูงสุด (ดูดน้ำ)	3.6kPa (360 มม. H ₂ O)
ขนาด	476 x 114 x 152 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(18-3/4" x 4-1/2" x 6")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V



Cordless Vacuum Cleaner

BVC350

ไร้สาย ใช้งานสะดวก

ปริมาณลมเข้าสูงสุด	3.4 ม. ³ / นาที
แรงดันลมสูงสุด (ดูดน้ำ)	5.5kPa (560 มม. H ₂ O)
ขนาดถังบรรจุ	เป็น : 3.0 ลิตร (0.8 แกลลอน)
ขนาด	273 x 195 x 226 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(10-3/4" x 7-5/8" x 8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V



Cordless Blower

BUB182

แรงลมปรับได้ 3 ระดับ

ปริมาณลมเข้า	2.6 ม. ³ / นาที
แรงดันลม	5.4kPa (550 มม. H ₂ O)
ความเร็วรอบหัวเปล่า (rpm)	0-18,000
ขนาด	525 x 155 x 212 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(20-3/4" x 6-1/8" x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V



Motor-assisted Bicycle

BBY180

ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ 18V เพียง 2 ก้อน

ขนาด	1,450 x 570 x 910 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(57 x 22-1/2 x 35-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	20.8 กก. (45.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V



LED Flashlight

BML186

ส่องสว่างใช้งานได้นาน

ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)	50-3.0Ah / 25-1.3Ah
ขนาด	151 x 81 x 61 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-7/8" x 3-3/16" x 2-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	0.54 กก. (1.18 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V



18V, 14.4V Rechargeable Job Site Light

BML184

มาพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ และไฟแฟลช

ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	หลอดฟลูออเรสเซนต์ / ไฟแฟลช : 200-3.0Ah / 900-3.0Ah
ความยาวรวม	370 มม. (14-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	0.73 กก. (1.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์ / 14.4 โวลต์

18V

14.4V



18V, 14.4V / AC Cordless Fan

BCF201

ปรับแรงลมได้ ใช้งานสะดวก

ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	สูง : 100-3.0Ah, 40-1.3Ah (18V) / 90-3.0Ah, 45-1.3Ah (14.4V)
ต่ำ :	200-3.0Ah, 80-1.3Ah (18V) / 180-3.0Ah, 90-1.3Ah (14.4V)

18V

14.4V

ขนาด	263 x 330 x 523 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(10-3/8" x 13" x 20-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.4 กก. (5.2 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18V/14.4V



Rechargeable Flashlight

BML185

ด้านจับปุ่มมือ ออกแบบให้เข้ากับสรีระ

ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	260-3.0Ah
ความยาวรวม	284 มม. (11-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	0.74 กก. (1.63 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์

18V



18V, 14.4V LED Flashlight

BML801

LED 12 ดวง ให้ความสว่างได้มากกว่า

ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)	9-3.0Ah / 4-1.3Ah (18V) 7-3.0Ah / 3-1.3Ah (14.4V)
ขนาด	380 x 79 x 115 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(15" x 9-11/16" x 4-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	0.64 กก. (1.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์ / 14.4 โวลต์

18V

14.4V



18V, 14.4V Rechargeable Flashlight

BML800

หลอด LED 1W เพียงหลอดเดียวก็ให้แสงสว่างได้มากกว่า

ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)	สูง : 20-3.0Ah, 8.5-1.3Ah (18V) / 17-3.0Ah, 7.5-1.3Ah (14.4V)
ขนาด	151 x 76 x 88 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-15/16" x 3" x 3-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	0.58 กก. (1.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18V/14.4V

18V

14.4V

NEW
MODEL



18V, 14.4V Flashlight Radio

BMR050

หลอด LED 1W เพียงหลอดเดียวก็ให้แสงสว่างได้มากกว่า

ใช้งานต่อเนื่อง (นาฬิกา)	6-18V, 14.4V (3.0Ah) / 2.5 - 18V, 14.4V (1.3Ah)
กำลังขับสูงสุด	2.0W-3.0Ah / 1.5W-1.3Ah
ย่านความถี่ที่รับได้	AM / FM : 522-1629kHz / 87.5-108 MHz
ขนาด	263 x 75 x 179 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(10-3/8" x 2-15/16" x 7")
น้ำหนักสุทธิ	0.95 กก. (2.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 โวลต์ / 14.4 โวลต์

18V

14.4V

NEW
MODEL



7.2-18V / AC Job Site Radio

BMR103

มีช่องเสียบ iPod/iPhone

กำลังขับสูงสุด	7.2V: 0.5Wx2, 9.6V: 1Wx2, 10.8V: 1.2Wx2, 12V: 1.5Wx2, 14.4V: 2.2Wx2, 18V: 3.5Wx2
ย่านความถี่ที่รับได้	AM / FM : 522-1629kHz / 87.5-108 MHz
ขนาด	261x164x302 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(10-1/4"x6-1/2"x11-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.6 กก. (10.1 ปอนด์)

ใช้ได้กับแบตเตอรี่หลายชนิด
รวมถึงต่อสายไฟตรง



NEW
MODEL

Made for
iPod iPhone

9.6-24V / AC Job Site Radio

BMR100

มีตัวกันกระแทก เหมาะกับไซต์งาน

กำลังขับสูงสุด	9.6V : 0.8Wx2, 12V: 1.2Wx2 14.4V: 2Wx2, 18V: 3Wx2, 24V: 5Wx2
ย่านความถี่ที่รับได้	AM / FM : 522-1629kHz / 87.5-108 MHz
ขนาด	261 x 167 x 433 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(10-1/4" x 6-9/16" x 17")
น้ำหนักสุทธิ	4.6 กก. (10.1 ปอนด์)

ใช้ได้กับแบตเตอรี่หลายชนิด
รวมถึงต่อสายไฟตรง



18V		3.0Ah / BL1830		1.3Ah / BL1815	
รุ่น	เครื่องอุปาส	แบตเตอรี่ 3.0 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 3.0 แอมป์ 2 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 2 ก้อน
BDF458	Z	RF	RFE		
BDF456	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDF454	Z	RF	RFE	-	-
BDF453	Z	RF	RFE	SH	SHE
BDF452	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDF451	Z	RF	RFE	-	-
BDF450	Z	RF	RFE	RH	RHE
BHP456	Z	RF	RFE	RH	RHE
BHP454	Z	RF	RFE	-	-
BHP453	Z	RF	RFE	SH	SHE
BHP452	Z	RF	RFE	RH	RHE
BHP451	Z	RF	RFE	-	-
BHP450	Z	RF	RFE	-	-
BDT147	Z	RF	RFE		
BDT146	Z	RF	RFE		
BDT145	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDT142	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDT141	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDT140	Z	RF	RFE	-	-
BTP141	Z	RF	RFE		
BHR202	Z	RF	RFE	-	-
BHR241	Z	RF	RFE	-	-
BHR243	Z	RF	RFE		
BTL061	Z	RF	RFE	-	-
BTL063	Z	RF	RFE		
BTW451	Z	RF	RFE		
BTW253	Z	RF	RFE	RH	RHE
BTW251	Z	RF	RFE	-	-
BTM50	Z	RF	RFE		
BTM40	Z	RF	RFE		
BDA351	Z	RF	RFE	-	-
BDA350	Z	RF	RFE	-	-
BJR182	Z	RF	RFE	-	-
BJR181	Z	RF	RFE	-	-
BJS161	Z	RF	RFE	-	-
BJS130	Z	RF	RFE	RH	RHE
BJS101	Z	RF	RFE	-	-
BPB180	Z	RF	RFE	-	-
BFS450	Z	RF	RFE	-	-
BFR750	Z	RF	RFE	-	-
BFR550	Z	RF	RFE	-	-
BCS550	Z	RF	RFE	-	-
BSS611	Z	RF	RFE	-	-
BSS501	Z	RF	RFE	-	-
BPJ180	Z	RF	RFE		
BGA452	Z	RF	RFE	-	-
BGA402	Z	RF	RFE	-	-
BGD801	Z	RF	RFE	-	
BGD800	Z	RF	RFE	-	-
BLS713	Z	RF	RFE	-	-
BJV180	Z	RF	RFE	-	-
BST221	Z	RF	RFE	-	-
BUC122	Z	RF	RFE	-	-
BVR850	Z	RF	RFE	-	-
BVR450	Z	RF	RFE	-	-
BVR350	Z	RF	RFE	-	-
BVF154	Z	RF	RFE	RH	RHE
BVF104	Z	RF	RFE	RH	RHE
BCL182	Z	RF	RFE	RH	RHE
BCL180	Z	RF	RFE	RH	RHE
BVC350	Z	RF	RFE	-	-
BUB182	Z	RF	RFE	RH	RHE
BUM168	Z	RF	RFE		
BUR181	Z	RF	RFE		
BBY180	Z	RF	RFE	-	-
BML186	Z	RF	RFE	RH	RHE
BML185	Z	RF	RFE	RH	RHE
BML184	Z	RF	RFE	RH	RHE
BML801	Z	RF	RFE		
BML800	Z	RF	RFE		
BCF201	Z	RF	RFE		
BMR103	Z	RF	RFE		
BMR100	Z	RF	RFE	RH	RHE

Lithium-ion Battery

LXT

14.4V

LITHIUM-ION



1.3Ah
BL1415



3.0Ah
BL1430



13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF446

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")	14.4V
	โม้ : 38 มม. (1-1/2")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,500	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 44 / 30 นิวตันเมตร	
ขนาด	192 x 79 x 251 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(7-9/16" x 3-1/8" x 9-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



NEW
MODEL

13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF445

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")	14.4V
	โม้ : 25 มม. (1")	CB-440
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	สูง : 0-1,300	
	ต่ำ : 0-350	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 36 / 21 นิวตันเมตร	
ขนาด	186 x 79 x 223 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(7-3/8" x 3-1/8" x 8-3/4")	
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF444

กนกาน มอเตอร์กำลังสูง

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")	14.4V
	โม่ : 50 มม. (2")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,700	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 70 / 32 นิวตันเมตร	
ขนาด	231 x 79 x 252 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(9-1/8" x 3-1/8" x 9-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.9 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF442

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")	14.4
	โม่ : 38 มม. (1-1/2")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 44 / 30 นิวตันเมตร	
ขนาด	197 x 78 x 249 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(7-3/4" x 3-1/16" x 9-3/4")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF441

แรงบิดสูง ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")	14.4
	โม่ : 50 มม. (2")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-1,700	
	ระดับที่ 2 : 0-600	
	ระดับที่ 1 : 0-300	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 70 / 32 นิวตันเมตร	
ขนาด	238 x 78 x 255 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(9-3/8" x 3-1/16" x 10")	
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Driver Drill

BDF440

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")	14.4
	โม่ : 27 มม. (1-1/16")	CB-440
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 41 / 25 นิวตันเมตร	
ขนาด	186 x 79 x 242 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(7-3/8" x 3-1/8" x 9-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



10mm (3/8") Cordless Driver Drill

BDF343

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โหละ : 10 มม. (3/8")	14.4V
	โม่ : 25 มม. (1")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 36 / 20 นิวตันเมตร	
ขนาด	192 x 79 x 243 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(7-9/16" x 3-1/8" x 9-9/16")	
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP448

สุดยอดเครื่องมือขนาดเล็ก

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")	14.4V
	โม่ : 50 มม. (2")	CB-440
	อีฐ : 16 มม. (5/8")	
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-27,000	
	ต่ำ : 0-5,200	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,800	
	ต่ำ : 0-350	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 70 / 34 นิวตันเมตร	
ขนาด	225 x 79 x 259 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(8-7/8" x 3-1/8" x 9-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.9 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



NEW MODEL



13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP444

ทนทาน มอเตอร์กำลังสูง

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")	14.4V
	โม่ : 50 มม. (2")	CB-440
	อีฐ : 16 มม. (5/8")	
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-25,500	
	ต่ำ : 0-6,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,700	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 70 / 32 นิวตันเมตร	
ขนาด	243 x 79 x 253 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(9-9/16" x 3-1/8" x 10")	
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP442

มอเตอร์กำลังไฟสูง น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โหละ : 13 มม. (1/2")	14.4V
	โม่ : 38 มม. (1-1/2")	CB-440
	อีฐ : 13 มม. (1/2")	
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-21,000	
	ต่ำ : 0-6,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 44 / 30 นิวตันเมตร	
ขนาด	215 x 78 x 249 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(8-1/2" x 3-1/6" x 9-3/4")	
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (3.9 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP441

ประสิทธิภาพสูง แรงบิดสูง

สมรรถนะ	โลหะ : 13 มม. (1/2")	14.4V
	ไม้ : 50 มม. (2")	CB-440
	อิฐ : 14 มม. (9/16")	
อัตราทดเกียร์ (ipm)	ระดับที่ 3 : 0-25,500	
	ระดับที่ 2 : 0-9,000	
	ระดับที่ 1 : 0-4,500	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-1,700	
	ระดับที่ 2 : 0-600	
	ระดับที่ 1 : 0-300	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 70 / 32 นิวตันเมตร	
ขนาด	250 x 78 x 255 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(9-7/8" x 3-1/16" x 10")	
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



13mm (1/2") Cordless Hammer Driver Drill

BHP440

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ	โลหะ : 13 มม. (1/2")	14.4V
	ไม้ : 27 มม. (1-1/16")	CB-440
	อิฐ : 13 มม. (1/2")	
อัตราทดเกียร์ (ipm)	สูง : 0-21,000	
	ต่ำ : 0-6,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,400	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 41 / 25 นิวตันเมตร	
ขนาด	204 x 79 x 242 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(8" x 3-1/8" x 9-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



10mm (3/8") Cordless Hammer Driver Drill

BHP343

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ	โลหะ : 10 มม. (3/8")	14.4V
	ไม้ : 25 มม. (1")	
	อิฐ : 10 มม. (3/8")	
อัตราทดเกียร์ (ipm)	สูง : 0-19,500	
	ต่ำ : 0-6,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300	
	ต่ำ : 0-400	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 36 / 20 นิวตันเมตร	
ขนาด	211 x 79 x 243 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(8-5/16" x 3-1/8" x 9-9/16")	
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



Cordless Impact Driver

BTD136

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	ระดับที่ 3 : 0-3,200
	ระดับที่ 2 : 0-2,600
	ระดับที่ 1 : 0-1,100
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-2,400
	ระดับที่ 2 : 0-1,800
	ระดับที่ 1 : 0-1,100
แรงบิดสูงสุด (torque)	165 นิวตันเมตร (1,460 นิวปอนด์)
ขนาด	129 x 78 x 221 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-1/8" x 3-1/8" x 8-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V



NEW MODEL

BL MOTOR



Cordless Impact Driver

BTD135

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"-5/16")
	สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16"-9/16")
	สกรูแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16"-1/2")
	เกลียวทแยง (ตามยาว)
	: 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	145 นิวตันเมตร (1,280 นิวปอนด์)
ขนาด	145 x 79 x 217 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-3/4" x 3-1/8" x 8-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

CB-440



Cordless Impact Driver

BTD134

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"-5/16")
	สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16"-9/16")
	สกรูแรงดึงสูง : M5-M12 (3/16"-1/2")
	เกลียวทแยง (ตามยาว)
	: 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	155 นิวตันเมตร (1,370 นิวปอนด์)
ขนาด	138 x 79 x 238 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-7/16" x 3-1/8" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

CB-440



NEW MODEL



Cordless Impact Driver

BTD133

กนกาน มอเตอร์กำลังสูง

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"-5/16") สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16"-9/16") สกรูแรงตึงสูง : M5-M12 (3/16"-1/2") เหล็กยาวหนา (ตามยาว) : 22-125 มม. (7/8"-4-7/8")
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	ระดับที่ 3 : 0-3,200 ระดับที่ 2 : 0-2,600 ระดับที่ 1 : 0-1,100
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	ระดับที่ 3 : 0-2,400 ระดับที่ 2 : 0-1,800 ระดับที่ 1 : 0-1,100
แรงบิดสูงสุด (torque)	160 นิวตันเมตร (1,420 นิวตัน)
ขนาด	139 x 79 x 236 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-1/2" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



14.4V



Cordless Impact Driver

BTD130

กะทัดรัด ความยาวรวมเพียง 146 มม. (5-3/4")

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"- 5/16") สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16"- 9/16") สกรูแรงตึงสูง : M5-M12 (3/16"- 1/2") เหล็กยาวหนา (ตามยาว) : 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	140 นิวตันเมตร (1,240 นิวตัน)
ขนาด	146 x 79 x 235 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(5-3/4" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



14.4V

CB-440



Cordless 4 Mode Impact Driver

BTP131

ปรับได้ 4 โหมด รองรับงานหลากหลาย

สมรรถนะ:	โหละ : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 21 มม. (13/16")
	อูฐ : 8 มม. (5/16")
อัตราแรงทอร์กต่อนาที (ipm)	โหมดสว่านอิมแพค : 0-3,200 / 0-2,400 / 0-1,200
	โหมดสว่านทอร์ก : 0-32,400 / 0-8,400
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	โหมดสว่านอิมแพค : 0-2,800 / 0-2,200 / 0-1,400
	โหมดสว่าน (สูง/ต่ำ) : 0-2,800 / 0-700
	โหมดสว่านทอร์ก : 0-2,800 / 0-700
	โหมดสว่านไขควง : 0-1,100 / 0-300
แรงบิดสูงสุด (torque)	โหมดสว่านอิมแพค : 145 นิวตันเมตร (1,280 นิวปอนด์)
	โหมดสว่าน : 21/12 นิวตันเมตร
ขนาด	171 x 79 x 250 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(6-3/4" x 3-1/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



Cordless 4 Mode Impact Driver

BTP130

ปรับได้ 4 โหมด รองรับงานหลากหลาย

สมรรถนะ:	โหละ : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 21 มม. (13/16")
	อูฐ : 8 มม. (5/16")
อัตราแรงทอร์กต่อนาที (ipm)	โหมดสว่านอิมแพค : 0-3,200
	โหมดสว่านทอร์ก : 0-28,800
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	โหมดสว่านอิมแพค : 0-2,400
	โหมดสว่าน (สูง/ต่ำ) : 0-2,400 / 0-700
	โหมดสว่านไขควง : 0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	โหมดสว่านอิมแพค : 135 นิวตันเมตร (1,200 นิวปอนด์)
	โหมดสว่าน : 50/10 นิวตันเมตร
ขนาด	186 x 79 x 246 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(7-3/8" x 3-1/8" x 9-11/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



Cordless Oil-Impulse Driver

BTS130

ทำงานเงียบ มีระบบการ

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"-5/16")
	สกรูมาตรฐาน : M6-M10 (1/4"-3/8")
	สกรูแรงดึงสูง : M6-M8 (1/4"-5/16")
	เกลียวทึบ (ตามยาว)
	: 22 - 125 มม. (7/8" - 4-7/8")
อัตราแรงทอร์กต่อนาที (ipm)	0-1,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	30 นิวตันเมตร (266 นิวปอนด์)
ขนาด	183 x 79 x 240 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(7-1/4" x 3-1/8" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์



12.7mm (1/2") Cordless Impact Wrench

BTW250

แรงบิดต่อนักสูบลูก 230 นิวตันเมตร (2,040 นิวปอนด์)

สมรรถนะ:	โบลท์มาตรฐาน : M10-M16 (3/8"-5/8") โบลท์แรงดึงสูง : M10-M14 (3/8"-9/16") หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 12.7 มม. (1/2")
อัตราเร็วหมุนต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,200
แรงบิดสูงสุด (torque)	230 นิวตันเมตร (2,040 นิวปอนด์)
ขนาด	165 x 79 x 234 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(6-1/2" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

CB-440



16mm (5/8") Adapted for SDS-PLUS bits Cordless Rotary Hammer

BHR162

น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง

สมรรถนะ:	คอนกรีต : 16 มม. (5/8") โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 24 มม. (15/16")
อัตราเร็วหมุนต่อนาที (ipm)	0-5,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,500
ขนาด	296 x 79 x 250 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(11-11/16" x 3-1/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

CB-430



9.5mm (3/8") Cordless Angle Impact Wrench

BTL062

จับได้ถนัดมือ ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	โบลท์มาตรฐาน : M4-M12 (5/32"-1/2") โบลท์แรงดึงสูง : M4-M8 (5/32"-5/16") หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 9.5 มม. (3/8")
อัตราเร็วหมุนต่อนาที (ipm)	0-3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,000
แรงบิดสูงสุด (torque)	60 นิวตันเมตร (531 นิวปอนด์)
ขนาด	387 x 78 x 97 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(15-1/4" x 3-1/16" x 3-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V



12.7mm (1/2") Cordless Impact Wrench

BTW152

กะทัดรัด น้ำหนักเบา

สมรรถนะ:	โบลท์มาตรฐาน : M8-M16 (5/16"-5/8") โบลท์แรงดึงสูง : M8-M12 (5/16"-1/2") หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 12.7 มม. (1/2")
อัตราเร็วหมุนต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	200 นิวตันเมตร (1,770 นิวปอนด์)
ขนาด	158 x 79 x 234 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(6-1/4" x 3-1/8" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

CB-440



10mm (3/8") Cordless Angle Drill

BDA341 BDA340

กะทัดรัด ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	โลหะ : 10 มม. (3/8") ไม้ : 25 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,700
ขนาด	BDA341 : 326 x 79 x 97 มม. (12-7/8" x 3-1/8" x 3-13/16")
ยาว x กว้าง x สูง	BDA340 : 314 x 79 x 97 มม. (12-3/8" x 3-1/8" x 3-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

CB-440



Cordless Angle Impact Driver

BTL060

จับได้ถนัดมือ ทำงานสะดวก

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"-5/16") สกรูมาตรฐาน : M4-M8 (5/32"-5/16") สกรูแรงดึงสูง : M4-M12 (5/32"-1/2") เกลียวทึบ (ตามขนาด) : 22 - 75 มม. (7/8" - 2-31/32")
อัตราเร็วหมุนต่อนาที (ipm)	0-3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,000
แรงบิดสูงสุด (torque)	60 นิวตันเมตร (531 นิวปอนด์)
ขนาด	387 x 78 x 97 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(15-1/4" x 3-1/16" x 3-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V



Cordless Auto Feed Screwdriver

BFR540

ก้าจากอะลูมิเนียม ทนทานสูง

สมรรถนะ:	สกรูสำหรับผนัง
	: 4 x 25 - 55 มม. (5/32" x 1" - 2-3/16")
ขนาดดอกสว่าน (Hex)	: 6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000
ขนาด	424 x 80 x 238 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(16-3/4" x 3-1/8" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

CB-440



Cordless Screwdriver

BFS440

เปลี่ยนดอกงัด ด้วยการใช้การกดเพียงครั้งเดียว

สมรรถนะ:	สกรูสำหรับผนัง : 4 มม. (5/32")
หัวจับดอกหกเหลี่ยม	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000
ขนาด	258 x 80 x 193 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(10-1/8" x 3-1/8" x 7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

CB-440



Cordless Plate Joiner

BPJ140

โรยสารใช้งานสะดวก

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")
ตัดได้ลึกสูงสุด	20 มม. (3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000
ขนาด	351 x 139 x 149 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(13-3/4" x 5-1/2" x 5-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.1 กก. (6.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

NEW MODEL



Cordless Auto Feed Screwdriver

BFR440

ประสิทธิภาพสูง ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	สกรูสำหรับผนัง
	: 4 x 25 - 41 มม. (5/32" x 1" - 1-5/8")
หัวจับดอกหกเหลี่ยม	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000
ขนาด	357 x 80 x 193 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(14" x 3-1/8" x 7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

CB-440



136mm (5-3/8") Cordless Circular Saw

BSS500

สมดุลดี จับได้ถนัดมือ

ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 51 มม. (2")
	ตัดที่ 45 องศา : 35 มม. (1-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	136 มม. (5-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,600
ขนาด	359 x 183 x 201 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(14-1/8" x 7-1/4" x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

CB-430



Cordless Jig Saw

BJV140

ทนทานประสิทธิภาพสูง ตัดได้แม่นยำ

สมรรถนะ:	ไม้ : 135 มม. (5-5/16")
	โลหะ : 10 มม. (3/8")
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,600
ขนาด	255 x 73 x 208 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(10" x 2-7/8" x 8-3/16")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (5.9 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

CB-440



Cordless Recipro Saw

BJR141

น้ำหนักเบา ตัดได้สะดวก

สมรรถนะ:	ท่อ : 90 มม. (3-1/2")	14.4V
	ไม้ : 90 มม. (3-1/2")	CB-441
ความยาวช่วงชัก	23 มม. (7/8")	
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,700	
ขนาด	466 x 79 x 226 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(18-3/8" x 3-1/8" x 8-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	3.1 กก. (6.8 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



1.0mm Cordless Metal Shear

BJS100

ประสิทธิภาพสูง ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	ตัดเหล็กที่ 400 นิวตัน/มม. ² : 1.0 มม.	
	ตัดเหล็กที่ 600 นิวตัน/มม. ² : 0.7 มม.	
	ตัดอะลูมิเนียมที่ 200 นิวตัน/มม. ² : 2.5 มม.	
ความเร็วช่วงชัก (spm)	4,300	
ขนาด	364 x 78 x 103 มม.	14.4V
ยาว x กว้าง x สูง	(14-3/8" x 3-1/16" x 4-1/16")	CB-430
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



Cordless Stapler

BST220

จับได้ถนัดมือ ทำงานสะดวก

สมรรถนะ:	ความกว้าง : 10 มม. (3/8")	14.4V
	ความยาว : 10, 13, 16, 19, 22 มม.	
	(3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8")	
	ขนาดลวด : 0.6 x 1.2 มม.	
ความจุลวดเย็บ	98 ชิ้น	
ขนาด	247 x 91 x 212 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(9-3/4" x 3-5/8" x 8-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.0 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



1.6mm Cordless Straight Shear

BJS160

ตัดได้ง่าย จับได้ถนัดมือ

สมรรถนะ:	ตัดเหล็กที่ 400 นิวตัน/มม. ² : 1.6 มม.	
	ตัดเหล็กที่ 600 นิวตัน/มม. ² : 1.2 มม.	
	ตัดอะลูมิเนียมที่ 200 นิวตัน/มม. ² : 2.5 มม.	
ความเร็วช่วงชัก (spm)	4,300	
ขนาด	362 x 78 x 103 มม.	14.4V
ยาว x กว้าง x สูง	(14-1/4" x 3-1/16" x 4-1/16")	CB-430
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



115mm (4-1/2") Cordless Angle Grinder

BGA450

ไร้สาย ประสิทธิภาพสูง

เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นขัด	115 มม. (4-1/2")	14.4V
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นตัด	115 มม. (4-1/2")	CB-430
ขนาดใบตัดเพชร	115 มม. (4-1/2")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000	
ขนาด	317 x 129 x 111 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(12-1/2" x 5-1/8" x 4-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4.0 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



Cordless Stapler

BST110

จับได้ถนัดมือ ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	ความกว้าง : 10 มม. (3/8")	
	ความยาว : 7 - 10 มม. (9/32" - 8/3")	
	ขนาดลวด : 0.5 x 0.7 มม.	
ความจุลวดเย็บ	125 ชิ้น	14.4V
ขนาด	245 x 79 x 191 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(9-5/8" x 3-1/8" x 7-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



Cordless Pin Nailer

BPT350

ใช้สาย ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ	ความยาว : 18, 25, 30, 35 มม. (11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8") เส้นผ่าศูนย์กลาง : 0.6 มม. (1/32")
ความจุหลอดเข็ม	130 เข็ม
ขนาด	245 x 79 x 227 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(9-5/8" x 3-1/8" x 8-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V



115mm (4-1/2") Cordless Chain Saw

BUC121

ตัดได้เร็ว กำลังมอเตอร์สูง

ความเร็วใบเลื่อย (ไม่) นาที	290 ม. (943 ฟุต)
ความยาวใบเลื่อย	115 มม. (4-1/2")
ขนาดใบเลื่อยใช้	Pitch : 1/4"
ขนาด	422 x 195 x 215 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(16-5/8" x 7-5/8" x 8-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก. (5.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

CB-430



Cordless String Trimmer

BUR141

ออกแบบได้สมดุลดี

ตัดได้กว้าง	260 มม. (10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	6,000
ขนาด	1,150~1,330 x 297 x 235 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(45-1/4~52-1/2" x 11-3/4" x 9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก. (5.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

NEW MODEL



160mm (6-5/16") Cordless Grass Shear

BUM166

ใช้ได้ทั้งการตัดและการเล็ม

ตัดได้กว้าง	160 มม. (6-5/16")
ความเร็วรอบช่วงชัก (spm)	1,250
ขนาด	350 x 177 x 140 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(13-3/4" x 7" x 5-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

NEW MODEL




Cordless Vacuum Cleaner

BVC340

ใช้สายใช้งานสะดวก

ปริมาณลมเข้าสูงสุด	3.3 ม. ³ / นาที
แรงดันลมสูงสุด (ดูดน้ำ)	5.2kPa (530 มม. H ₂ O)
ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น : 3.0 ลิตร (0.8 แกลลอน)
ขนาด	273 x 195 x 226 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(10-3/4" x 7-5/8" x 8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.7 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V



Cordless Blower

BUB142

ปรับลมได้ 3 ระดับ

ปริมาณลมเข้า	2.6 ม. ³ / นาที
แรงดันลม	5.4kPa (550 มม. H ₂ O)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-18,000
ขนาด	509 x 155 x 212 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(20" x 6-1/8" x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V



Cordless Concrete Vibrator

**BVR440
BVR340**

จับก้นมือ ใช้งานสะดวก

เส้นผ่าศูนย์กลางแกนสั่น	25 มม. (1")
ความยาวแกนสั่น	BVR440 : 1,200 มม. (4.0 ฟุต) BVR340 : 800 มม. (2.6 ฟุต)
อัตราการสั่นต่อนาที (vpm)	12,500
ขนาด	BVR440 : 1,483 x 93 x 250 มม. (58-1/2" x 3-5/8" x 9-7/8")
ยาว x กว้าง x สูง	BVR340 : 1,083 x 93 x 250 มม. (42-3/4" x 3-5/8" x 9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	BVR440 : 3.6 กก. (7.9 ปอนด์) BVR340 : 3.1 กก. (6.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V



Cordless Cleaner

**BCL142
BCL140**

ใช้งานง่าย สามารถใช้กับทุกกักฝุ่นแบบกระต่าย

สมรรถนะ	BCL142 : ทุ่งผ้า : 500 มล. BCL142 : ทุ่งกระดาษ : 330 มล. BCL140 : ทุ่งผ้า : 650 มล.
แรงลมสูงสุด	BCL142 : 1.0 ม. ³ / นาที BCL140 : 1.2 ม. ³ / นาที
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	BCL142 : Hi : 20, Lo : 40* (ใช้แบตเตอรี่ BL1430) BCL140 : 20
แรงดูดสูงสุด (ดูดน้ำ)	BCL142 : 3.6kPa (360 มม. H ₂ O) BCL140 : 3.2kPa (320 มม. H ₂ O)
ขนาด	BCL142 : 463 x 115 x 151 มม. ยาว x กว้าง x สูง
	(18-1/4" x 4-1/2" x 5-15/16") BCL140 : 458 x 114 x 152 มม. (18" x 4-1/2" x 6")
น้ำหนักสุทธิ	BCL142 : 1.3 กก. (2.8 ปอนด์) BCL140 : 1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V



* BCL142

BCL142

LED Flashlight

BML146

หลอดไฟ LED ใช้ส่องสว่างเต็มกำลัง

ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)	50-3.0Ah/25-1.3Ah	14.4V
ขนาด	133 x 81 x 61 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(5-1/4" x 3-3/16" x 2-3/8")	NEW MODEL
น้ำหนักสุทธิ	0.48 กก. (1.05 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



Rechargeable Flashlight

BML145

จับก้นมือ ใช้งานสะดวกส่องสว่างเต็มกำลัง

ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	220-3.0Ah	14.4V
ความยาวรวม	284 มม. (11-1/8")	
น้ำหนักสุทธิ	0.68 กก. (1.50 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์	



14.4V		3.0Ah / BL1430		1.3Ah / BL1415	
รุ่น	เครื่องหมาย	แบตเตอรี่ 3.0 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 3.0 แอมป์ 2 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 2 ก้อน
BDF446	Z	RF	RFE		
BDF445	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDF444	Z	RF	RFE	-	-
BDF442	Z	RF	RFE	-	-
BDF441	Z	RF	RFE	-	-
BDF440	Z	RF	RFE	-	-
BDF343	Z	RF	RFE	SH	SHE
BHP448	Z	RF	RFE		
BHP444	Z	RF	RFE	-	-
BHP442	Z	RF	RFE	-	-
BHP441	Z	RF	RFE	-	-
BHP440	Z	RF	RFE	-	-
BHP343	Z	RF	RFE	SH	SHE
BDT136	Z	RF	RFE		
BDT135	Z	RF	RFE	RH	RHE
BDT134	Z	RF	RFE		
BDT133	Z	RF	RFE	-	-
BDT130	Z	RF	RFE	-	-
BTP131	Z	RF	RFE		
BTP130	Z	RF	RFE	-	-
BTS130	Z	RF	RFE	-	-
BTW250	Z	RF	RFE	-	-
BTW152	Z	RF	RFE	-	-
BHR162	Z	RF	RFE		
BDA341	Z	RF	RFE		
BDA340	Z	RF	RFE	-	-
BTLO62	Z	RF	RFE		
BTLO60	Z	RF	RFE	-	-
BFR540	Z	RF	RFE	RH	RHE
BFR440	Z	RF	RFE	RH	RHE
BFS440	Z	RF	RFE	RH	RHE
BSS500	Z	RF	RFE	-	-
BPJ140	Z	RF	RFE		
BLV140	Z	RF	RFE	-	-
BJR141	Z	RF	RFE	-	-
BJS160	Z	RF	RFE	-	-
BJS100	Z	RF	RFE	-	-
BGA450	Z	RF	RFE	-	-
BST220	Z	RF	RFE	-	-
BST110	Z	RF	RFE	-	-
BPT350	Z	RF	RFE	-	-
BUR141	Z	RF	RFE		
BUC121	Z	RF	RFE	-	-
BUM166	Z	RF	RFE		
BVC340	Z	RF	RFE	RH	RHE
BUB142	Z	RF	RFE	RH	RHE
BVR440	Z	RF	RFE	-	-
BVR340	Z	RF	RFE	-	-
BCL142	Z	RF	RFE	RH	RHE
BCL140	Z	RF	RFE	RH	RHE
BML146	Z	RF	RFE		
BML145	Z	RF	RFE	RH	RHE
BML184	Z	RF	RFE	RH	RHE
BMR103	Z	RF	RFE		
BMR100	Z	RF	RFE	RH	RHE

น้ำหนักเบา

อายุการใช้งานยาวนาน

ขนาดเล็ก

ทำงานได้มากกว่า

แข็งแรงทนทาน

เยี่ยมกว่า



มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน

- ไม่มีแปรงถ่านจึงไม่ต้องบำรุงรักษา
- กำลังเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบมีแปรงถ่าน เพราะไม่ต้องเสียพลังงานไปใช้กับแปรงถ่าน ทำให้ใช้พลังงานน้อยลง และเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานได้นานขึ้น ในการชาร์ตแบตเตอรี่ครั้งเดียว


ทำงานได้นานขึ้น

ในการชาร์ตแบตเตอรี่เต็ม 1 ครั้ง

- ทำงานได้นานขึ้น ด้วยประสิทธิภาพของมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
- อายุของแบตเตอรี่อยู่ได้นานขึ้น ช่วยประหยัดค่าแบตเตอรี่

ทนทาน แม้ใช้งานต่อเนื่อง

- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน มีความร้อนต่ำ ช่วยลดความร้อนในการทำงานหนัก หรือทำงานต่อเนื่อง

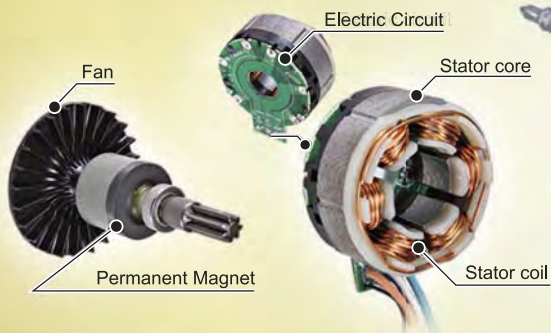

* BTD147



Brushcutters

BUX360, UX360D, BBC231U, BC231UD, BBC300L, BC300LD, BUR360, UR360D



4 Mode Impact Drivers

BTD141, BTD131



Impact Drivers

BTD147, BTD145, BTD136, BTD133



Combination Hammers

BHR242, BHR243

Lithium-ion Battery

10.8V
LITHIUM-ION



LXT

1.0Ah
BL7010



1.3Ah
BL1013

10mm (3/8") Cordless Driver Drill

DF030D
DF330D

น้ำหนักเบา กระพัตร์ดัด เปลี่ยนเกียร์ได้ 2 สปีด

สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8") ไม้ : 21 มม. (13/16")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300 / ต่ำ : 0-350
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 24 / 14 นิวตันเมตร
ขนาด	DF030D : 157 x 53 x 183 มม. (ยาว x กว้าง x สูง)
	(6-3/16" x 2-1/16" x 7-1/4")
	DF330D : 189 x 53 x 183 มม. (7-7/16" x 2-1/16" x 7-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	DF030D : 0.89 กก. (2.0 ปอนด์)
	DF330D : 1.0 กก. (2.2 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์

10.8V

• DF330D
(Two Batteries)



• DF030D

• DF330D



DF330DWE

Cordless Impact Driver

TD090D
TD090DE

ประสิทธิภาพสูง เหมาะกับงานหนัก พร้อมแบตเตอรี่ 10.8 โวลต์

สมรรถนะ:	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 มม. (5/32" - 5/16") สกรูมาตรฐาน : M5-M12 (3/16" - 1/2") สกรูแรงดึงสูง : M5-M10 (3/16" - 3/8") เกลียวทึบ (ตามยาว): 22-90 มม. (7/8" - 3-1/2")
อัตราทดเกียร์ (ipm)	0-3,000
ความเร็วขณะหมุนเปล่า (rpm)	0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	90 นิวตันเมตร (800 นิวตัน)
ขนาด	155 x 54 x 178 มม. (ยาว x กว้าง x สูง)
	(6-1/8" x 2-1/8"x7")
น้ำหนักสุทธิ	0.92 กก. (2.0 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์

10.8V

• TD090DE
(Two Batteries)



10mm (3/8") Cordless Hammer Driver Drill

HP330D

มีโหมดการแกว่งใช้งานได้สะดวก

สมรรถนะ:	โวลท์ : 10 มม. (3/8")	10.8V
	ไม้ : 21 มม. (13/16")	
	สกรู : 8 มม. (5/16")	
อัตราความเร็วรอบต่อนาที (ipm)	สูง : 0-19,500	
	ต่ำ : 0-5,300	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300	
	ต่ำ : 0-350	
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 30 / 14 นิวตันเมตร	
ขนาด	199 x 53 x 183 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(7-7/8" x 2-1/6" x 7-1/4")	
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	



NEW
MODEL



9.5mm (3/8") Cordless Impact Wrench

TW100D

ออกแบบได้ กระชับ ใช้งานสะดวก

สมรรถนะ:	โบลท์มาตรฐาน : M8 -M12 (5/16"-1/2")	10.8V
	โบลท์แรงดึงสูง : M6-M10 (1/4"-3/8")	
	หัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 9.5 มม. (3/8")	
อัตราความเร็วรอบต่อนาที (ipm)	0-3,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,300	
แรงบิดสูงสุด (torque)	110 นิวตันเมตร (1,000 นิวตัน)	
ขนาด	163 x 54 x 178 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(6-3/8" x 2-1/8" x 7")	
น้ำหนักสุทธิ	0.95 กก. (2.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	



NEW
MODEL



Cordless Recipro Saw

JR102D
JR100D

มีลักษณะปรับระดับ ใช้งานได้สะดวก

สมรรถนะ:	ถ้ำ : 50 มม. (2")	10.8V
	ไม้ : 50 มม. (2")	
	13 มม. (1/2")	NEW MODEL
ความยาวช่วงชัก	13 มม. (1/2")	
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-3,300	
ขนาด	355 x 63 x 146 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(14" x 2-1/2" x 5-3/4")	
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.5 ปอนด์) : JR102D	
	1.2 กก. (2.6 ปอนด์) : JR100D	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	



• JR102D



Cordless Jig Saw

JV100D

ประสิทธิภาพสูง สำหรับมืออาชีพ

สมรรถนะ:	ไม้ : 65 มม. (2-9/16")	10.8V
	โลหะ : 2 มม. (1/16")	
	18 มม. (11/16")	NEW MODEL
ความยาวของการตัด	18 มม. (11/16")	
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,400	
ขนาด	231 x 76 x 196 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(9-1/8" x 3" x 7-3/4")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	



85mm (3-3/8") Cordless Circular Saw

HS300D

ตัดได้เรียบ ประสิทธิภาพสูง

ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 25.5 มม. (1")	10.8V
	ตัดที่ 45 องศา : 16.5 มม. (5/8")	
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	85 มม. (3-3/8")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,400	
ขนาด	300 x 170 x 154 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(11-3/4" x 6-11/16" x 6-1/16")	
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	



85mm (3-3/8") Cordless Cutter

CC300D

กำลังแรง ทำงานได้นับนิ้ว

ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา 25.5 มม. (1")	10.8V
	ตัดที่ 45 องศา 16.5 มม. (5/8")	
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	85 มม. (3-3/8")	NEW MODEL
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,400	
ความจุถัง	น้ำ : 0.5L	
ขนาด	300 x 170 x 154 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(11-3/4" x 6-11/16" x 6-1/16")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.8 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	




Cordless Cleaner

CL102D

ใช้งานสะดวก พลังดูดกำลังสูง

สมรรถนะ	ถุงใส่ฝุ่น : 500 มล.	10.8V
แรงลมสูงสุด	แฟ้มกรองแบบกระดาษ : 330 มล.	
	0.9 ม. ³ / นาที	
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	สูง : 13	
	ต่ำ : 21	
แรงดูดสูงสุด (กิโลปาสกาล)	2.3kPa (230 มม. H ₂ O)	
ขนาด	461 x 113 x 150 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(18-1/8" x 4-7/16" x 5-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	



Cordless Cleaner

CL100D

น้ำหนักเบา แรงดูดสูง

สมรรถนะ	600 มล.	10.8V
แรงลมสูงสุด	1.2 ลม.ม. / นาที	
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	12	
แรงดันลม	1.8kPa (180 มม. H ₂ O)	
ขนาด	454 x 103 x 150 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(17-7/8" x 4-1/16" x 5-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	0.88 กก. (1.9 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	



200mm (7-7/8") Cordless Hedge Trimmer

UH200

เปลี่ยนใบมีดได้ทั้งใบตัดและใบเล็ม

ใบตัดกว้าง	200 มม. (7-7/8")	10.8V
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,250	
ขนาด	460 x 120 x 130 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(18-1/8" x 4-3/4" x 5-1/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.7 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	



Rechargeable Grab Light

ML101

ตัดขาติหลายรูปแบบ เกาะก้านบุได้หลากหลาย

ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	540	10.8V
ขนาด	119 x 52 x 55 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(4-11/16" x 2-1/16" x 2-3/16")	
น้ำหนักสุทธิ	0.25 กก. (0.55 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	



160mm (6-5/16") Cordless Grass Shear

UM164

เปลี่ยนใบมีดได้ทั้งใบตัดและใบเล็ม

ใบตัดกว้าง	160 มม. (6-5/16")	10.8V
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,250	
ขนาด	292 x 178 x 130 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(11-1/2" x 7" x 5-1/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	



Rechargeable Battery Cordless Radio

MR051

ดีไซน์กะทัดรัด พร้อมด้วย ช่อง AUX-IN และช่องเสียบหูฟัง

กำลังขับ	1.0W	10.8V
ย่านความถี่ที่รับได้	AM/FM	
	: 522-1620kHz / 87.5-108 MHz	
ขนาด	169 x 83 x 74 มม.	
ยาว x กว้าง x สูง	(6-5/8" x 3-1/4" x 2-15/16")	
น้ำหนักสุทธิ	0.49 กก. (1.1 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	10.8 โวลต์	



Cordless Impact Driver

**TD021DSE
TD021DSWE**

กะทัดรัด น้ำหนักเบา มีระบบกระแทกในตัว

สกรูขนาด:	สกรูขนาดเล็ก : M3 - M8 (1/8" - 5/16") สกรูมาตรฐาน : M3 - M8 (1/8" - 5/16") สกรูแรงดึงสูง : M3 - M6 (1/8" - 1/4") เกลียวทแยง (ตามยาว) : 22 - 45 มม. (7/8" - 1-3/4")	7.2V
อัตรากระแทกต่อนาที (ipm)	0-3,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,300	
แรงบิดสูงสุด	22 นิวตันเมตร (195 นิวตัน)	
ขนาด	ทรงปิ่น : 227 x 42 x 144 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-5/16" x 1-5/8" x 5-5/8")	
ขนาด	แนวตรงยาว : 282 x 42 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/8" x 1-5/8")	
น้ำหนัก	0.54 กก. (1.2 ปอนด์)	
แรงดันไฟฟ้า	7.2 โวลต์	



10.8V		1.3Ah / BL1013	
รุ่น	เครื่องเปล่า	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 2 ก้อน
DF030D	Z	DW	DWE
DF330D	Z	DW	DWE
TD090D	Z	DW	DWE
TD090DE	Z	DW	DWE
HP330D	Z	DW	DWE
TW100D	Z	DW	DWE
JR102D	Z	DW	DWE
JR100D	Z	DW	DWE
JV100	Z	DW	DWE
HS300D	Z	DW	DWE
CC300D	Z	DW	DWE
CL102D	Z	DW	DWE
CL100DZ	Z	DW	DWE
UH200	Z	DW	DWE
UM164	Z	DW	DWE
ML101	Z	DW	DWE
MR051	Z	DW	DWE

7.2V		1.1Ah / BL7010	
รุ่น	เครื่องเปล่า	แบตเตอรี่ 1.1 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.1 แอมป์ 2 ก้อน
TD021	Z	DSE	DSWE

BMR103 Made for iPod / iPhone

Compatible with 7.2V, 10.8V, 14.4V, 18V Li-ion batteries



36V

Lithium-ion

ระบบชาร์จเร็ว



2.6Ah

BL3626
(194873-2)



DC36RA
for BL3626 only

ใช้เวลาชาร์จ
22 นาที

ระบบชาร์จมาตรฐาน



2.2Ah

BL3622A*
(195410-5)



DC36WA
for BL3622A only

พร้อม
นาฬิกาจับเวลา
ใช้เวลาชาร์จ
60 นาที

*BHR261T / BHR261 ไม่สามารถใช้กับ BL3622A ได้

18V

Lithium-ion

3.0
Ah



BL1830
(194204-5)

1.3
Ah



BL1815
(194513-2)

For Model:
BDF450, BDF452, BDF453,
BDF456, BHP452, BHP453,
BHP456, BTP140, BTD141,
BTD142, BTD144, BTD145,
BTL061, BTL063, BFS450,
BFR550, BFR750, BTW251,
BTW253, BJS130, BVF154,
BVC350, BVF104, BUB182,
BCL180, BCL182, BML184,
BML185, BML186, BMR100,
BMR101, BBY180

14.4V

Lithium-ion



BL1430
(194065-3)

BL1430A
(194359-6)

พร้อมนาฬิกาจับเวลาแบตเตอรี่



BL1415
(194558-0)

For Model:
BDF445, BDF343, BFR440,
BFR540, BFS440, BHP343,
BTD135, BUB142, BVC340,
BCL140, BCL142, BML145,
BML184, BMR100, BMR101

DC18RA



22
นาที

ชาร์จเร็ว

DC18SD



60
นาที

DC18SE

(Automotive)



60
นาที

15
นาที

ชาร์จเร็ว

30
นาที

30
นาที

10.8V

Lithium-ion

DC10WA



50
นาที



BL1013
(194550-6)

1.3
Ah

7.2V

Lithium-ion

1.0
Ah



BL7010
(194355-4)

DC10WA



30
นาที

DC075A



30
นาที

MULTI TOOL

Cordless Multi Tool

BTM50

ประสิทธิภาพสูง ทำงานได้หลากหลาย

อัตราการสั่นต่อนาที (opm) 6,000-20,000

ขนาด 324 x 80 x 122 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง) (12-3/4" x 3-1/8" x 4-13/16")

น้ำหนักสุทธิ 2.0 กก. (4.4 ปอนด์)

แรงดันไฟฟ้า 18 โวลต์

18V

**NEW
MODEL**



Cordless Multi Tool

BTM40

ประสิทธิภาพสูง ทำงานได้หลากหลาย

อัตราการสั่นต่อนาที (opm) 6,000-20,000

ขนาด 324 x 80 x 104 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง) (12-3/4" x 3-1/8" x 4-1/8")

น้ำหนักสุทธิ 1.9 กก. (4.2 ปอนด์)

แรงดันไฟฟ้า 14.4 โวลต์

14.4V

**NEW
MODEL**



Multi Tool

TM3000CM9

น้ำหนักเบา กำลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 320W

อัตราการสั่นต่อนาที (opm) 6,000-20,000

ขนาด 275 x 64 x 92 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง) (10-7/8" x 2-1/2" x 3-5/8")


น้ำหนักสุทธิ 1.4 กก. (3.2 ปอนด์)

**320W
motor**

CB 459



ตัดผิว



ตัดโลหะ



แซะกระเบื้องพื้น



**NEW
MODEL**

BTM50

BTM40

TM3000CM9

ครบถ้วน

ทุกความต้องการ

**เครื่องมือ
เอนกประสงค์**

ประสิทธิภาพสูง

อัตราการสั่นมากกว่า 20,000 ครั้งต่อนาที

องศาการสั่น

3.2°

ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม
ได้หลากหลาย



ปรับองศาได้
หลายระดับ



COMBO KIT

DK1151

16mm (5/8") Hammer Drill

HP1630

กำลังไฟ Watts 710W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-3,200

710W
motor
CB-85A



100mm (4") Angle Grinder

GA4030

กำลังไฟ Watts 720W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 11,000

720W
motor
CB-459/460



• HP1630

• GA4030

COMBO KIT

DK1186

10mm (3/8") Drill

6412

กำลังไฟ Watts 450W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-3,400

450W
motor
CB-64A



Jig Saw

4327

กำลังไฟ Watts 450W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (spm) 500-3,100

450W
motor
CB-64A



• 6412

• 4327

COMBO KIT

DK1190

24mm (15/16") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

HR2470F

กำลังไฟ Watts 780W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-1,100

780W
motor
CB-325



100mm (4") Angle Grinder

9553BX

กำลังไฟ Watts 710W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 11,000

710W
motor
CB-325



• HR2470F

• 9553BX

Planing / Routering

82mm (3-1/4") Power Planer

KP0810
KP0810K

น้ำหนักเบา ออกแบบไว้จับได้ถนัดมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	850W
ความกว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
กบตันเนื้อไม้ลึก	4 มม. (5/32")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ขนาด	290 x 168 x 176 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-3/8" x 6-5/8" x 6-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	3.3 กก. (7.3 ปอนด์)

850W
motor
CB-132



82mm (3-1/4") Power Planer

KP0810C
KP0810CK

ทำงานเงียบ น้ำหนักเบา กำลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
ความกว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
กบตันเนื้อไม้ลึก	4 มม. (5/32")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	12,000
ขนาด	290 x 168 x 176 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-3/8" x 6-5/8" x 6-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.5 ปอนด์)

1,050W
motor
CB-132



82mm (3-1/4") Power Planer

KP0800X

การทํานูและรูปทรงออกแบบไว้จับได้ถนัดมือ ทำงานสะดวกและเคลื่อนย้ายง่าย

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	620W
ความกว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
กบตันเนื้อไม้ลึก	2.5 มม. (3/32")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	17,000
ขนาด	285 x 158 x 158 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/4" x 6-1/4" x 6-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)

620W
motor
CB-411A



Planing / Routering

82mm (3-1/4") Power Planer

1100

เหมาะกับการงานหนัก ประสิทธิภาพสูง จับได้กระชับมือ น้ำหนักเบา

กำลังไฟฟ้้าที่ใช้	750W
หน้ากว้างการไสไม้	82 มม. (3-1/4")
กบกินเนื้อไม้ลึก	3 มม. (1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ความยาวรวม	415 มม. (16-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก. (11.2 ปอนด์)

750W
motor
CB-100A



80mm (3-1/8") Power Planer

1600

มอเตอร์พลังสูง ตัวถ่วงละมุนนิยม

กำลังไฟฟ้้าที่ใช้	750W
หน้ากว้างการไสไม้	80 มม. (3-1/8")
กบกินเนื้อไม้ลึก	3 มม. (1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ความยาวรวม	375 มม. (14-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	5.3 กก. (11.8 ปอนด์)

750W
motor
CB-100A



136mm (5-3/8") Power Planer

1804N

เลื่อเครื่องอะลูมิเนียม ตั้งความลึกการไสได้ง่าย

กำลังไฟฟ้้าที่ใช้	960W
หน้ากว้างการไสไม้	136 มม. (5-3/8")
กบกินเนื้อไม้ลึก	3 มม. (1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ความยาวรวม	445 มม. (17-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	7.9 กก. (17.4 ปอนด์)

960W
motor
CB-153A



155mm (6-1/8") Power Planer

1805N

เลื่อเครื่องอะลูมิเนียม ตั้งความลึกการไสได้ง่าย

กำลังไฟฟ้้าที่ใช้	1,140W
หน้ากว้างการไสไม้	155 มม. (6-1/8")
กบกินเนื้อไม้ลึก	2 มม. (1/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	15,000
ความยาวรวม	445 มม. (17-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	8.2 กก. (18.0 ปอนด์)

1,140W
motor
CB-153A



110mm (4-3/8") Power Planer

1911B

ไสได้กว้าง 110 มม. (4-3/8") ลึก 2 มม. (1/16") ได้ใบครั้งเดียว

กำลังไฟฟ้้าที่ใช้	840W
หน้ากว้างการไสไม้	110 มม. (4-3/8")
กบกินเนื้อไม้ลึก	2 มม. (1/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000
ความยาวรวม	355 มม. (14")
น้ำหนักสุทธิ	4.3 กก. (9.5 ปอนด์)

840W
motor
CB-106A



304mm (12") Planer

2012NB

กะทัดรัดและน้ำหนักเบา ขนย้ายง่าย

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,650W
ความกว้างการตัด	304 มม. (12")
ความลึกการตัด	ความกว้างใบตัด 0-150 มม. : 3 มม. (1/8")
	ความกว้างใบตัด 150-240 มม. : 1.5 มม. (1/16")
ความเร็วการป้อนต้นท่อน	8.5 ม. (27.9 ฟุต)
ขนาดโต๊ะตัด (กว้าง x ยาว)	304 x 771 มม. (12" x 30-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	8,500
ขนาด	483 x 771 x 401 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(19" x 30-3/8" x 15-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	28.1 กก. (61.9 ปอนด์)

1,650W
motor

CB-153A



355mm (14") Portable Cut-off

2414

เลื่อยตัดแบบเคลื่อนย้ายง่าย เหมาะกับงานหนัก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	355 มม. (14")
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	25.4 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,800
ขนาด	500 x 600 x 280 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(19-11/16" x 23-5/8" x 11")
น้ำหนักสุทธิ	16.3 กก. (36 ปอนด์)

2,000W
motor

CB-153A



355mm (14") Portable Cut-off

2414NB

ตัวจับรูปทรงตัว D ใช้งานสะดวก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	355 มม. (14")
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	25.4 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,800
ขนาด	500 x 280 x 600 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(19-11/16" x 11" x 23-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	18.4 กก. (40.6 ปอนด์)

2,000W
motor

CB-203A



405mm (16") Portable Cut-off

2416S

ใบตัดขนาด 405 มม. (16") ตัดได้ปริมาณมากขึ้น

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,430W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	405 มม. (16")
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	25.4 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,300
ขนาด	610 x 265 x 535 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(24" x 10-3/8" x 21")
น้ำหนักสุทธิ	19.2 กก. (42.3 ปอนด์)

1,430W
motor

CB-153A



305mm (12") Metal Cutting Saw

LC1230

ตัดเร็ว ตัดได้ทั้ง ก้อนน้ำ เหล็กเส้น

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,750W
ความสามารสูงที่สุดในการตัด	ที่ 0 องศา : 115 มม. (4-1/2")
	ที่ 0 องศา : 75 x 150 มม. (2-15/16" x 5-7/8")
	ที่ 45 องศา : 90 มม. (3-1/2")
	ที่ 45 องศา : 85 x 85 มม. (3-5/16" x 3-5/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,300
ขนาด	516 x 306 x 603 มม.
น้ำหนักสุทธิ	19.3 กก. (42.5 ปอนด์)

1,750W
motor

CB-203A



185mm (7-1/4") Metal Cutter

4131

ตัดเหล็กได้หนาถึง 6 มม. (1/4")

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,100W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	185 มม. (7-1/4")
สมรรถนะ	การตัดสูงสุด : 63 มม. (2-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,500
ความยาวรวม	358 มม. (14-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก. (11.3 ปอนด์)

1,100W motor

CB-303A



255mm (10") Angle Cutter

4110C

สำหรับตัดเหล็ก, คอนกรีต และอิฐ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,300W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255 มม. (10")
สมรรถนะ	การตัดสูงสุด : 75 มม. (3")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,500
ความยาวรวม	620 มม. (24-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	9 กก. (19.8 ปอนด์)

2,300W motor

CB-153A



125mm (5") Wall Chaser

SG1250

สะดวก กะทัดรัด ใช้งานสะอาด

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,400W
สมรรถนะ	ความลึก : 0-30 มม. (0 - 1-3/16") ความกว้าง : 6-30 มม. (1/4 - 1-3/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	125 มม. (5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	9,000
ความยาวรวม	346 มม. (13-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.4 กก. (9.7 ปอนด์)

1,400W motor

CB-318
AUTO-CUT



255mm (10") Table Saw

MLT100
MLT100S

ขยายได้พิเศษ แบบเลื่อนไปทางซ้ายได้

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,500W
สมรรถนะ	ที่ 0 องศา : 91 มม. (3-9/16") ที่ 45 องศา : 63 มม. (2-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255 มม. (10")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,300
ขนาด	726 x 984 x 333 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(28-1/2" x 38-3/4" x 13-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	34.1 กก. (75.2 ปอนด์)

1,500W motor



• MLT100

255mm (10") Table Saw

2701NP

กะทัดรัด ขาดังพับได้ สะดวกในการเคลื่อนย้าย

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,430W
ตัดได้สูงสุด	ที่ 0 องศา : 92 มม. (3-5/8") ที่ 45 องศา : 60 มม. (2-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255 มม. (10")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,700
ขนาด	70x2, 105, 722 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(27-1/2"x83"x28-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	40 กก. (88.2 ปอนด์)

1,430W motor

CB-303A



305mm (12") Angle Cutter

**4112H
4112HS**

เบี่ยงแรง ทนทาน ใช้งานได้สะดวก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	4112HS : 2,400W
	4112H : 1,650W
สมรรถนะ	การตัดสูงสุด : 100 มม. (4")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	305 มม. (12")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	5,000
ความยาวรวม	648 มม. (25-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	11.4 กก. (25.2 ปอนด์)



2,400W motor

• 4112HS

1,650W motor

• 4112H

CB-204A
AUTO-CUT



• 4112H



355mm (14") Angle Cutter

**4114
4114S**

เบี่ยงแรง ทนทาน ใช้งานได้สะดวก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	4114S : 2,400W
	4114 : 1,650W
สมรรถนะ	การตัดสูงสุด : 125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	355 มม. (14")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	25.4 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,500
ขนาด	673 x 240 x 329 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(26-1/2" x 9-1/2" x 13")
น้ำหนักสุทธิ	4114S : 10.8 กก. (23.9 ปอนด์)
	4114 : 12.0 กก. (26.5 ปอนด์)



2,400W motor

• 4114S

1,650W motor

• 4114

CB-204A
AUTO-CUT



• 4114



Planing / Routing

Groove Cutter

3501N

ผสมผสานระหว่างเครื่องเจาะและเลื่อยตัด เหมาะกับการเจาะร่อง, การทำบัว, การทำรอยหยัก และการทำเดือยไม้

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,160W
ขนาดใบมีดใหญ่สุด	เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความกว้าง : 120 x 36 มม. (4-3/4" x 1-3/8")
ความลึกสุดท้ายที่ตัดได้	กึ่งเตอร์ / ใบเลื่อย : 30 มม. (1-1/8") / 65 มม. (2-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	6,500
ความยาวรวม	365 มม. (14-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	7.2 กก. (15.8 ปอนด์)

1,160W
motor

CB-153A



Plate Joiner

3901

ออกแบบให้ทำงานได้รวดเร็ว

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	590W
ขนาดใบมีดใหญ่สุด	100 มม. (4")
ความลึกสุดท้ายที่ตัดได้	20 มม. (3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ความยาวรวม	307 มม. (12-1/16")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.6 ปอนด์)

590W
motor

CB-411A



6mm (1/4") Trimmer


3700B

สำหรับตัดลามิเนต, ไม้ขัด และอื่นๆ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	440W
ขนาดหัวจับดอก	6 มม. หรือ 1/4"
ฐาน	82 มม. x 90 มม. (3-1/4" x 3-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	28,000
ความยาวรวม	195 มม. (7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)

440W
motor

CB-51A

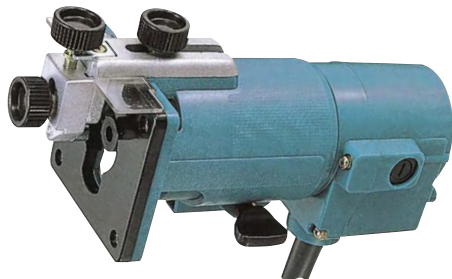

Planing / Routering

165mm (6-1/2") Plunge Cut Circular Saw

SP6000

แม่นยำสูง ใช้งานสะดวก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,300W	1,300W motor
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 56 มม. (2-3/16") ตัดที่ 45 องศา : 40 มม. (1-9/16") ตัดที่ 48 องศา : 38 มม. (1-1/2")	CB-303A
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	165 มม. (6-1/2")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,000 - 5,200	
ขนาด	341 x 225 x 250 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-3/8" x 8-7/8" x 9-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	4.4 กก. (9.7 ปอนด์)	



Plate Joiner

PJ7000

กะทัดรัด น้ำหนักเบา แม่นยำสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	701W	701W motor
ขนาดใบมีดใหญ่สุด	100 มม. (4")	CB-459
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000	NEW MODEL
ขนาด	302 x 139 x 145 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-7/8" x 5-1/2" x 5-3/4")	
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก. (5.6 ปอนด์)	



Planing / Routering

6mm (1/4") Trimmer

N3701

ฐานเป็นพลาสติกใส เ็นเนื้องานได้ชัด มองเลนตัดได้ชัด

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	440W
ขนาดหัวจับดอก	6 มม. หรือ 1/4"
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	30,000
ความยาวรวม	181 มม. (7-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.4 ปอนด์)

440W
motor

CB-51A



6mm (1/4") Trimmer

3709

ทำงานได้ราบรื่น ปรับความลึกได้ด้วยระบบฟันเฟือง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	530W
ขนาดหัวจับดอก	6 มม. หรือ 1/4"
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	30,000
ขนาด	82 x 90 x 199 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(3-1/4" x 3-1/2" x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)

530W
motor

CB-411A



6.35mm (1/4") Cut-out Tool

3706

เหมาะกับการงัดเบา เช่นตัดช่องสำหรับใส่แผงไฟ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	550W
ขนาดหัวจับดอก	3.18 มม. (1/8") หรือ 6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	32,000
ความยาวรวม	250 มม. (9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)

550W
motor

CB-64A



12mm (1/2") Router (Plunge type)

RP1800

มอเตอร์พลังสูง ตัดชิ้นงานได้เรียบร้อย

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,850W
ขนาดหัวจับดอก	12 มม. หรือ 1/2"
สามารถตั้งระดับ	0-70 มม. (0 - 2-3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	22,000
ขนาด	155 x 294 x 312 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(6-1/8" x 11-5/8" x 12-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	6.0 กก. (13.2 ปอนด์)

1,850W
motor

CB-203A



Planing / Routering

12mm (1/2") Router (Plunge type)

RP1801

มอเตอร์พลังสูง ดัดใช้งานได้เตรียมพร้อม

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,650W
ขนาดหัวจับดอก	12 มม. หรือ 1/2"
สามารถตั้งระดับ	0-70 มม. (0 - 2-3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	22,000
ขนาด	155 x 294 x 312 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(6-1/8" x 11-5/8" x 12-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	6.0 กก. (13.2 ปอนด์)

1,650W
motor

CB-203A



12mm (1/2") Router (Plunge type)

RP2300FC
RP2301FC

มอเตอร์พลังสูง ดัดใช้งานได้เตรียมพร้อม

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,300W : RP2300FC 2,100W : RP2301FC
ขนาดหัวจับดอก	12 มม. หรือ 1/2"
สามารถตั้งระดับ	0-70 มม. (0 - 2-3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	9,000-22,000
ขนาด	155 x 294 x 312 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(6-1/8" x 11-5/8" x 12-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	6.1กก. (13.4 ปอนด์)

2,300W
motor

• RP2300FC

2,100W
motor

• RP2301FC

CB-203A

• RP2300FC



12mm (1/2") Router

3600H

มอเตอร์กำลังสูง ความเร็วรอบที่ 24,000 rpm ทำงานได้เร็ว
ได้งานที่สะอาด

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,500W
ขนาดหัวจับดอก	12 มม. หรือ 1/2"
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	160 มม. (6-5/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	24,000
ความสูงรวม	210 มม. (8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	4.4 กก. (9.8 ปอนด์)

1,500W
motor

CB-153A



56

12mm (1/2") Router

3601B

กำลังต่อนักนักใช้ความสมดุลที่ดี

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	930W
ขนาดหัวจับดอก	12 มม. หรือ 1/2"
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	160 มม. (6-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	23,000
ความสูงรวม	190 มม. (7-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	3.6 กก. (7.9 ปอนด์)

930W
motor

CB-153A



110mm (4-3/8") Cutter

4100NB

ประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้ดี

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	860W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	34 มม. (1-5/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	110 มม. (4-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ความยาวรวม	218 มม. (8-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก. (6.1 ปอนด์)

860W
motor
CB-253



110mm (4-3/8") Cutter

4100NH

กำลังตัดสูงใช้ได้ทั้ง หิน, อิฐ, กระเบื้อง และคอนกรีต

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,300W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	34 มม. (1-5/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	110 มม. (4-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	13,000
ความยาวรวม	234 มม. (9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.5 ปอนด์)

1,300W
motor
CB-303A



180mm (7-1/8") Cutter

4107R

ทำงานเร็ว ตัดได้เรียบ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,400W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	60 มม. (2-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	180 มม. (7-1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	5,000
ความยาวรวม	370 มม. (14-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	6.6 กก. (14.5 ปอนด์)

1,400W
motor
CB-153A



110mm (4-3/8") Cutter

4140

ทนทานกว่า กำลังสูงกว่า จับถนัดมือกว่า

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
สมรรถนะ	ตัดที่ 0 องศา : 34 มม. (1-3/8") ตัดที่ 45 องศา : 21 มม. (13/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	110 มม. (4-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ความยาวรวม	222 มม. (8-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.4 ปอนด์)

1,050W
motor
CB-303A



Sawing

Jig Saw

4300BV

สินค้ายอดเยี่ยมมาฆาณาน ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	390W
สมรรถนะ	ไม้ : 55 มม. (2-1/8") เหล็ก : 6 มม. (1/4")
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	0-3,100
ความยาวรวม	225 มม. (8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก. (5.5 ปอนด์)

390W
motor
CB-51A



Jig Saw

4327

น้ำหนักเบา กำลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	450W
สมรรถนะ	ไม้ : 65 มม. (2-9/16") เหล็ก : 6 มม. (1/4")
ความยาวช่วงชัก	18 มม. (11/16")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	500-3,100
ขนาด	224 x 77 x 197 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-7/8" x 3" x 7-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)

450W
motor
CB-64A



Jig Saw

JV0600

น้ำหนักเบา กำลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	650W
สมรรถนะ	ไม้ : 90 มม. (3-1/2") เหล็ก : 10 มม. (3/8")
ความยาวช่วงชัก	23 มม. (7/8")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	500-3,100
ขนาด	236 x 77 x 199 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-1/4" x 3" x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.4 กก. (5.2 ปอนด์)

650W
motor
CB-64A
NEW
MODEL



Jig Saw

4300BA

สินค้ายอดเยี่ยมมาฆาณาน ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	390W
สมรรถนะ	ไม้ : 55 มม. (2-1/8") เหล็ก : 6 มม. (1/4")
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	3,100
ความยาวรวม	255 มม. (8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.4 กก. (5.3 ปอนด์)

390W
motor
CB-51A



Jig Saw

4329

น้ำหนักเบา กำลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	450W
สมรรถนะ	ไม้ : 65 มม. (2-9/16") เหล็ก : 6 มม. (1/4")
ความยาวช่วงชัก	18 มม. (11/16")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	500-3,100
ขนาด	224 x 77 x 197 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-7/8" x 3" x 7-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)

450W
motor
CB-64A



Jig Saw

4350T

เปลี่ยนใบตัดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	580W
สมรรถนะ	ไม้ : 135 มม. (5-5/16") เหล็ก : 10 มม. (3/8")
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	2,800
ขนาด	236 x 73 x 207 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-1/4" x 2-7/8" x 8-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)

580W
motor

CB-419A



Jig Saw

4350CT

เปลี่ยนใบตัดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ (ปรับสปีดได้และควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์)

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	720W
สมรรถนะ	ไม้ : 135 มม. (5-5/16") เหล็ก : 10 มม. (3/8")
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	800-2,800
ขนาด	236 x 73 x 207 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-1/4" x 2-7/8" x 8-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)

720W
motor

CB-419A



335mm (13-1/8") Circular Saw

5103N

ทนทานกว่า กำลังสูงกว่า จับถนัดมือกว่า

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,750W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 128 มม. (5") ตัดที่ 45 องศา : 91 มม. (3-5/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	335 มม. (13-1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,900
ความยาวรวม	505 มม. (19-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	10.6 กก. (23.4 ปอนด์)

1,750W
motor

CB-153A



260mm (10-1/4") Circular Saw

5201N

ตัดเร็วใช้งานสะดวก ทั้งการตัดกระจกและเซรามิก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,750W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 97 มม. (3-3/4") ตัดที่ 45 องศา : 64 มม. (2-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	260 มม. (10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,700
ความยาวรวม	445 มม. (17-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	8.0 กก. (17.5 ปอนด์)

1,750W
motor

CB-153A



415mm (16-5/16") Circular Saw

5402

รุ่นพกพาขนาดใหญ่ที่สุด

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,750W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 157 มม. (6-3/16") ตัดที่ 45 องศา : 106 มม. (4-3/16")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	415 มม. (16-5/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,200
ความยาวรวม	615 มม. (24-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	13.6 กก. (30.0 ปอนด์)

1,750W motor

CB-153A



185mm (7-1/4") Circular Saw

5007NF

กำลังสูงตัดได้ลึกสูงสุด 63.5 มม. (2-1/2")

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,800W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 63.5 มม. (2-1/2") ตัดที่ 45 องศา : 45 มม. (1-3/4") ตัดที่ 50 องศา : 35 มม. (1-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	185 มม. (7-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	5,800
ขนาด	317 x 240 x 265 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(12-1/2" x 9-1/2" x 10-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.2 กก. (11.5 ปอนด์)

1,800W motor

CB-153A



210mm (8-1/4") Circular Saw

5008MG

ตัดได้ลึกที่สุด 75.5 มม. (3")

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,800W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 75.5 มม. (3") ตัดที่ 45 องศา : 57 มม. (2-1/4")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	210 มม. (8-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	5,200
ขนาด	332 x 243 x 277 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-1/8" x 9-9/16" x 10-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก. (11.4 ปอนด์)

1,800W motor

CB-153A



160mm (6-1/4") Circular Saw

5600NB

น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง รับงานหนักได้

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	800W	800W motor
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 55 มม. (2-1/8") ตัดที่ 45 องศา : 36 มม. (1-3/8")	CB-100A
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	160 มม. (6-1/4")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,000	
ความยาวรวม	250 มม. (9-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.7 ปอนด์)	



180mm(7-1/8") Circular Saw

5800NB

สินค้ายอดเยี่ยมของรุ่นพกพา

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	900W	900W motor
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 64 มม. (2-1/2") ตัดที่ 45 องศา : 43 มม. (1-11/16")	CB-100A
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	180 มม. (7-1/8")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,500	
ความยาวรวม	272 มม. (10-3/4")	
น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก. (7.7 ปอนด์)	



160mm(6-1/4") Circular Saw

5606B

กำจัดขี้เลื่อยได้ดี

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	950W	950W motor
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 55 มม. (2-1/8") ตัดที่ 45 องศา : 36 มม. (1-3/8")	CB-303A
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	160 มม. (6-1/4")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,700	
ความยาวรวม	268 มม. (10-9/16")	
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.5 ปอนด์)	



185mm (7-1/4") Circular Saw

5806B-C

กำจัดขี้เลื่อยได้ดี

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W	1,050W motor
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 66 มม. (2-5/8") ตัดที่ 45 องศา : 44 มม. (1-11/16")	CB-303A
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	185 มม. (7-1/4")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,700	
ความยาวรวม	282 มม. (11-1/8")	
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.5 ปอนด์)	



235mm (9-1/4") Circular Saw

N5900B

ตัดเฉียงได้ 50 องศา


กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000W	2,000W motor
สมรรถนะ	ตัดที่ 0 องศา : 85 มม. (3-3/8") ตัดที่ 45 องศา : 60 มม. (2-3/8") ตัดที่ 50 องศา : 53 มม. (2-1/16")	CB-153A
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	235 มม. (9-1/4")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,100	
ความยาวรวม	380 มม. (15")	
น้ำหนักสุทธิ	7.2 กก. (15.9 ปอนด์)	



DXT Deep and Exact Cutting Technology

ตัดได้ลึกยิ่งขึ้น

ด้วยชุดเกียร์ทดกำลังแบบ 3 ระดับและเครื่องป้องกันใบเลื่อยด้านหลังแบบปรับได้ ทำให้สามารถตัดไม้ปรุกับและไม้พื้น (Skirt board) ได้ขนาดที่ใหญ่มากขึ้น

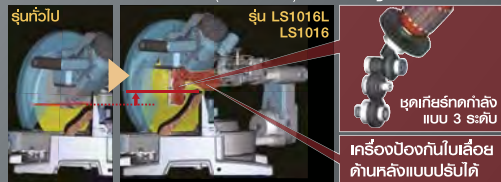

ประสิทธิภาพการตัดในแนวเฉียง

ได้สูงสุดถึง 168 มม. (6-5/8") สำหรับไม้ปรุกับ



ประสิทธิภาพการตัดในแนวตั้ง

ได้สูงสุดถึง 120 มม. (4-3/4") สำหรับไม้พื้น



ตัดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

กลไกเลื่อนแบบคู่


มาพร้อมจุดตัดที่ทรงรี 4 จุด ออกเหล็กแบบเส้น 4 ปลาย แทนการใช้ปลอกเหล็กแบบยาว 2 ปลาย ช่วยให้

- ตัดชิ้นงานได้อย่างเที่ยงตรง แม่นยำ และปราศจากแรงสั่นสะเทือน
- ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด สามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้



ตัวลูกปืนสไลด์ 6 ตัว ทำหน้าที่รองรับปลอกทั้ง 4 ตัว เพื่อการตัดที่ราบรื่นและแม่นยำ

ปลอกเหล็กแบบเส้น 4 ปลาย



ที่กันรางเลื่อนแบบคู่

ที่กันส่วนบนและส่วนล่างสามารถเลื่อนได้โดยแยกอิสระจากกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยที่กันส่วนบนและส่วนล่างจะเลื่อนออกด้านนอกเมื่อตัดทำมุมและที่กันส่วนล่างแต่ละอันจะเลื่อนเข้าด้านในเมื่อตัดตัวชิ้นงานที่มีขนาดลึกไว้ให้เป็นเพื่อการตัดที่แม่นยำและเที่ยงตรง

ความสูงโดยรวม 120 มม. (4-3/4")



255mm (10") Compound Miter Saw

LS1040

โครงสร้างแข็งแรง ตัดได้แม่นยำ

กำลังไฟฟ้าที่เข้า	1,650W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 90.5 x 95 มม. (3-9/16" x 3-3/4") ตัดที่ 45 องศา : 90.5 x 67 มม. (3-9/16" x 2-5/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255-260 มม. (10 - 10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,600
ขนาด	530 x 532 x 476 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(20-7/8" x 21" x 18-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	12.4 กก. (27.3 ปอนด์)

1,650W motor

CB-153A



255mm (10") Slide Compound Saw

LS1016

ติดตั้งขนาดที่ใหญ่ได้

กำลังไฟฟ้าที่เข้า	1,510W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 91 x 279 มม. (3-5/8" x 11") ตัดที่ 45 องศา : 91 x 197 มม. (3-5/8" x 7-3/4")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	250-260 มม. (9-7/8 - 10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,200
ขนาด	718 x 640 x 671 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(28-1/4" x 25-1/4" x 26-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	24.1 กก. (53.1 ปอนด์)

1,510W motor

CB-153A



255mm (10") Slide Compound Saw

LS1017L

ตัดเฉียงซ้ายได้ 45 องศาและขวาได้ 5 องศา

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,430W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 91 x 305 มม. (3-5/8" x 12") ตัดที่ 45 องศา : 91 x 215 มม. (3-5/8" x 8-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255-260 มม. (10 - 10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,200
ขนาด	825 x 536 x 581 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(32-1/2" x 21-1/8" x 22-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	19.5 กก. (43.0 ปอนด์)

1,430W motor



255mm (10") Slide Compound Saw

LS1018L

ตัดเฉียงได้ 45 องศาทั้งซ้ายและขวา

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,430W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 91 x 305 มม. (3-5/8" x 12") ตัดที่ 45 องศา : 91 x 215 มม. (3-5/8" x 8-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255-260 มม. (10 - 10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,300
ขนาด	825 x 536 x 633 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(32-1/2" x 21-1/8" x 25")
น้ำหนักสุทธิ	19.9 กก. (43.9 ปอนด์)

1,430W motor



305mm (12") Slide Compound Saw

LS1216
LS1216L

ตัดงานขนาดใหญ่ได้

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,650W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 107 x 363 มม. (4-1/4" x 14-1/4") ตัดที่ 45 องศา : 107 x 255 มม. (4-1/4" x 10")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	305 มม. (12")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,200
ขนาด	721 x 640 x 806 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(28-3/8" x 25-1/4" x 31-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	26.6 กก. (58.6 ปอนด์)

1,650W motor
CB-153A



DXT
Deep and Exact Cutting Technology

LS1216L

Sawing

Portable Band Saw

2107F

ขนาดโครง 120 x 120 มม. (4-3/4" x 4-3/4") ให้สมดุลดี

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	710W
ความสามารถในการตัด	ขนาดตัดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 120 มม. (4-3/4") ตัดเป็นสี่เหลี่ยมโดยไม่มีใบเร้น : 120 x 120 มม. (4-3/4" x 4-3/4")
ความเร็วใบมีด	60 ม. (200 ฟุต) - 105 ม. (350 ฟุต) / นาที
ขนาด	508 x 188 x 256 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(20" x 7-3/8" x 10-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	6.0 กก. (13.1 ปอนด์)

710W
motor
CB-303A



Band Saw

LB1200F

ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	900W
สมรรถนะ	ตัดได้หนา : 165 มม. (6-1/2") ระยะตัด : 305 มม. (12")
ความเร็วของใบมีด	Hi : (50Hz)800 (60Hz)1,000 ม. (50Hz)2,624 (60Hz) 3,280 ฟุต/นาที Lo : (50Hz)400 (60Hz)500 ม. (50Hz)1,312 (60Hz) 1,640 ฟุต/นาที
ขนาด	615 x 775 x 1,600 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(24-1/4" x 30-1/2" x 63")
น้ำหนักสุทธิ	81.2 กก. (179.0 ปอนด์)

900W
motor



260mm (10-1/4") Flip Over Saw

LF1000

น้ำหนักเบา ปรับใช้ได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะและตั้งพื้น

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,650W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 20, (68) x 210, (155) มม. (13/16, (2-11/16)" x 8-1/4, (6-1/8)") ตัดที่ 45 องศา : 50 x 150 มม. (2" x 5-7/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	260 มม. (10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,700
ขนาด	แบบตั้งพื้น : 660 x 650 x 800 (1,220) มม. (26" x 25-1/2" x 31 (48"))
(ยาว x กว้าง x สูง)	แบบตั้งโต๊ะ : 660 x 650 x 845 (1,060) มม. (26" x 25-1/2" x 33-1/4 (41-3/4"))
น้ำหนักสุทธิ	36.0 กก. (79.4 ปอนด์)

1,650W
motor
CB-153A



Grinding / Sanding

Finishing Sander

**B03710
B03711**

ออกแบบให้เข้ากับสกรู: ด้ามจับสะดวก ใช้งานได้ดี ทั้งมือเดียวและสองมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	190W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	92 x 185 มม. (3-5/8" x 7-1/4")
ขนาดกระดาษทราย	93 x 228 มม. (3-5/8" x 9")
ความเร็วการขัดต่อหน้า (opm)	B03711 : 4,000-11,000 B03710 : 11,000
ขนาด	253 x 92 x 153 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10" x 3-5/8" x 6")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)

* B03710



Finishing Sander

B04510

รุ่นยอคนิยม

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	180W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	110 x 100 มม. (4-3/8" x 4")
ขนาดกระดาษทราย	114 x 140 มม. (4-1/2" x 5-1/2")
ความเร็วการขัดต่อหน้า (opm)	12,000
ความยาวรวม	115 มม. (4-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.0 กก. (2.3 ปอนด์)

180W motor

CB-64A



Finishing Sander

B04540

น้ำหนักเบา ลดความเมื่อยล้าขณะทำงาน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	160W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	110 x 100 มม. (4-3/8" x 4")
ขนาดกระดาษทราย	114 x 140 มม. (4-1/2" x 5-1/2")
ความเร็วการขัดต่อหน้า (opm)	14,000
ความยาวรวม	115 มม. (4-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	0.92 กก. (2.03 ปอนด์)

160W motor

CB-64A



Finishing Sander

B04558

มอเตอร์กำลังสูง สั่นสะเทือนต่ำ ทำงานเงียบ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	200W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	112 x 102 มม. (4-3/8" x 4")
ขนาดกระดาษทราย	114 x 140 มม. (4-1/2" x 5-1/2")
ความเร็วการขัดต่อหน้า (opm)	14,000
ขนาด	131 x 112 x 141 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(5-1/8" x 4-3/8" x 5-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)

200W motor

CB-419A



Finishing Sander

B04566

ใช้งานประเภทแผ่น ใช้งานบนเกล็ดได้ดี

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	200W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	100 x 164 มม. (3-15/16" x 6-1/2")
ขนาดกระดาษทราย	102 x 166 มม. (4" x 6-1/2")
ความเร็วการขัดต่อหน้า (opm)	14,000
ขนาด	197 x 100 x 137 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-3/4" x 3-15/16" x 5-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)

200W motor

CB-419A



Grinding / Sanding

Random Orbit Sander

B05031

มอเตอร์กำลังสูง ประสิทธิภาพเยี่ยม

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	300W
ขนาดฐานรองกระดาทราย	Ø123 มม. (4-7/8")
ขนาดกระดาษทราย	Ø125 มม. (5")
ความเร็วการขัดต่อนาที (opm)	4,000-12,000
ขนาด	153 x 123 x 153 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(6" x 4-7/8" x 6")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (3.0 ปอนด์)

300W motor

CB-419A



Finishing Sander

B04901

แรงสั่นสะเทือนต่ำ ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	330W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	115 x 229 มม. (4-1/2" x 9")
ขนาดกระดาษทราย	115 x 280 มม. (4-1/2" x 11")
ความเร็วการขัดต่อนาที (opm)	10,000
ความยาวรวม	289 มม. (11-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (6.0 ปอนด์)

330W motor

CB-419A



Orbital Sander

9046

ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับมืออาชีพ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	600W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	115 x 229 มม. (4-1/2" x 9")
ขนาดกระดาษทราย	115 x 280 มม. (4-1/2" x 11")
ความเร็วการขัดต่อนาที (opm)	6,000
ความยาวรวม	283 มม. (11-1/8")
เส้นผ่านศูนย์กลางกรวย	5 มม. (3/16")
น้ำหนักสุทธิ	3.1 กก. (6.8 ปอนด์)

600W motor

CB-419A



Finishing Sander

9045B

เหมาะกับการขัดพื้นผิวกว้างๆ ด้วยมอเตอร์กำลังสูง 520W และกระดาษทรายแบบคนักกว้าง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	520W
ขนาดฐานรองกระดาษทราย	114 x 234 มม. (4-1/2" x 9-1/4")
ขนาดกระดาษทราย	114 x 280 มม. (4-1/2" x 11")
ความเร็วการขัดต่อนาที (opm)	10,000
ความยาวรวม	240 มม. (9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)

520W motor

CB-100A



Wheel Sander

9741

เอนกประสงค์ขัดได้หลายพื้นผิว

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	860W
เส้นผ่านศูนย์กลางแปรงขัด	100 x 120 มม. (4" x 4-3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,500
ความยาวรวม	310 มม. (12-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	4.2 กก. (9.3 ปอนด์)

860W motor

CB-100A



Grinding / Sanding

30mm x 533mm (1-3/16" x 21")
Belt Sander

9031

เหมาะกับการขัดพื้นทีละเบาๆหรือรูปทรงที่ไม่เรียบ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	550W
ขนาดกระดาษทราย	30 x 533 มม. (1-3/16" x 21")
ความเร็วของกระดาษทราย	200-1,000 ม./นาที (656-3,280 ฟุต/นาที)
ความยาวรวม	380 มม. (15")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)

550W
motor

CB-411A



76mm x 457mm (3" x 18")
Belt Sander

9910

กะทัดรัด ออกแบบให้รักษาสวมตุළได้ดี

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	650W
ขนาดกระดาษทราย	76 x 457 มม. (3" x 18")
ความเร็วของกระดาษทราย	270 ม./นาที (900 ฟุต/นาที)
ความยาวรวม	262 มม. (10-5/16")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (6.0 ปอนด์)

650W
motor

CB-411A



100mm x 610mm (4" x 24")
Belt Sander

9402

เหมาะกับการขัดให้เรียบ ในพื้นที่กว้าง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,040W
ขนาดกระดาษทราย	100 x 610 มม. (4" x 24")
ความเร็วของกระดาษทราย	สูง : 350 ม. (1,150 ฟุต/นาที) ต่ำ : 300 ม. (984 ฟุต/นาที)
ความยาวรวม	374 มม. (14-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	7.3 กก. (16.1 ปอนด์)

1,040W
motor

CB-153A



9mm x 533mm (3/8" x 21")
Belt Sander

9032

ขัดได้ลึกสูงสุด 110 มม. (4-5/16")

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	500W
ขนาดกระดาษทราย	9 x 533 มม. (3/8" x 21")
ความเร็วของกระดาษทราย	300-1,700 ม./นาที (980-5,600 ฟุต/นาที)
ขัดได้ลึกสูงสุด	110 มม. (4-5/16")
ความยาวรวม	420 มม. (16-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)

500W
motor

CB-411A



76mm x 610mm (3" x 24")
Belt Sander

9924DB

กะทัดรัด ออกแบบให้รักษาสวมตุළได้ดี เป็นที่นิยมในมืออาชีพ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	850W
ขนาดกระดาษทราย	76 x 610, 620 มม. (3" x 24, 24-3/8")
ความเร็วของกระดาษทราย	400 ม./นาที (1,300 ฟุต/นาที)
ความยาวรวม	355 มม. (14")
น้ำหนักสุทธิ	4.8 กก. (10.6 ปอนด์)

850W
motor

CB-100A



100mm x 610mm (4" x 24")
Belt Sander

9403

มอเตอร์กำลังสูงเหมาะกับการขนาน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,200W
ขนาดกระดาษทราย	100 x 610 มม. (4" x 24")
ความเร็วของกระดาษทราย	500 ม./นาที (1,640 ฟุต/นาที)
ความยาวรวม	353 มม. (13-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.7 กก. (12.6 ปอนด์)

1,200W
motor

CB-303A



Grinding / Sanding

6mm (1/4") Die Grinder

906

น้ำหนักเบา ควบคุมการทำงานได้ง่าย

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	240W
ขนาดหัวจับดอก	3 มม. - 6 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	25,000
ความยาวรวม	283 มม. (11-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	0.94 กก. (2.1 ปอนด์)

240W
motor
CB-64A



6mm (1/4") Die Grinder

906H

ตัวเครื่องเป็นอะลูมิเนียม ทนทาน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	320W
ขนาดหัวจับดอก	6 มม. หรือ 1/4"
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	27,000
ความยาวรวม	355 มม. (14")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)

320W
motor
CB-65A



6mm (1/4") Die Grinder

GD0600
GD0601

ด้านจับขนาดกะทัดรัด ควบคุมตัวเครื่องได้ง่าย

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	400W
ขนาดหัวจับดอก	3 มม. - 6 มม.
ขนาดของคันทิช	38 มม. (1-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	25,000
ขนาด	358 x 82 x 82 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-1/8" x 3-1/4" x 3-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)

400W
motor
CB-325



• GD0600

• GD0601



8mm (1/4") Die Grinder

GD0800C
GD0810C

เครื่องเจียความเร็วสูง หัวจับดอกขนาดใหญ่ 8 มม.

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	750W
ขนาดหัวจับดอก	3 มม. - 8 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	7,000-28,000 : GD0800C 1,800-7,000 : GD0810C
ขนาด	371 x 75 x 75 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-5/8" x 2-15/16" x 2-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)

750W
motor
CB-318
AUTO-CUT



• GD0800C

• GD0810C



125mm (5") Straight Grinder

9105

เหมาะใช้งานหนัก ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	750W
ขนาดของคันทิช	125 มม. (5")
ขนาดของสกรูกลาง	12.7 มม. (1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,800
ความยาวรวม	550 มม. (21-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก. (11.1 ปอนด์)

750W
motor
CB-153A



Grinding / Sanding

150mm (6") Bench Grinder

**GB602
GB602W**

ภาพพร้อมสินค้าและที่จับชนิดพิเศษ

กำลังไฟฟ้าที่ใช่	250W
ขนาดของหินเจีย	150 มม. (6")
ขนาดของสกรูกลาง	12.7 มม. (1/2")
ขนาดของมอเตอร์	1/3 แรงม้า
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,850 (50Hz) / 3,450 (60Hz)
ขนาด	375 x 205 x 286 มม. : GB602
(ยาว x กว้าง x สูง)	375 x 348 x 286 มม. : GB602W
น้ำหนักสุทธิ	9.2 กก. (20.3 ปอนด์) : GB602
	9.0 กก. (19.9 ปอนด์) : GB602W

**250W
motor**



• GB602

180mm (7") Disc Sander

9218SB

มอเตอร์พลังสูง 570W หมุนเร็ว ขับได้เร็ว

กำลังไฟฟ้าที่ใช่	570W
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัดรูปถ้วย	110 มม. (4-3/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นขัด	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,500
ความยาวรวม	225 มม. (8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.3 ปอนด์)

**570W
motor**

CB-100A



205mm (8") Bench Grinder

GB801

ภาพพร้อมไฟส่องสว่าง ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช่	550W
ขนาดของหินเจีย	205 มม. (8")
ขนาดของสกรูกลาง	15.88 มม. (5/8")
ขนาดของมอเตอร์	3/4 แรงม้า
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,850 (50Hz) / 3,450 (60Hz)
ขนาด	395 x 265 x 333 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(15-9/16" x 10-7/16" x 13-7/64")
น้ำหนักสุทธิ	19.8 กก. (43.6 ปอนด์)

**550W
motor**



180mm (7") Polisher

**9218PB
9218PBL**

ขัดได้พื้นที่กว้าง ควบคุมตัวเครื่องได้ง่าย ลดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน

กำลังไฟฟ้าที่ใช่	9218PB : 570W
	9218PBL : 860W
แผ่นขัดเงาทำจากขนสัตว์	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	9218PB : 2,000
	9218PBL : 1,400
ความยาวรวม	235 มม. (9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (5.9 ปอนด์)

**570W
motor**

CB-100A

**860W
motor**

CB-100A

• 9218PBL



• 9218PB

180mm (7") Sander-Polisher

9207SPB

ความเร็ว 2 ระดับ สำหรับงานขัดและงานขัดเงา

กำลังไฟฟ้าที่ใช่	700W
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัด	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,000 / 3,800
ความยาวรวม	455 มม. (17-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.5 ปอนด์)

**700W
motor**

CB-100A



180mm (7") Sander-Polisher

9227C

ควบคุมความเร็วรอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กำลังไฟฟ้าที่ใช่	1,200W
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัด	180 มม. (7")
แผ่นขัดเงาทำจากขนสัตว์	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-3,000
ความยาวรวม	470 มม. (18-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.6 ปอนด์)

**1,200W
motor**

CB-303A



Grinding / Sanding

Stone Polisher


PW5001C

เครื่องขัดประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	900W
สมรรถนะ	แผ่นขัด : 100-125 มม. (4-5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,000-4,000
ความยาวรวม	359 มม. (14-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.1 ปอนด์)

900W motor

CB-318
AUTO-CUT



125mm (5") Concrete Planer

PC5001C

เครื่องขัดประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,400W
ขนาดของหินขัด	125 มม. (5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000
ขนาด	479 x 182 x 195 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18-13/16" x 7-1/8" x 7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก. (11.2 ปอนด์)

1,400W motor

CB-253



125mm (5") / 150mm (6") Disc Sander

กะทัดรัด น้ำหนักเบาเพียง 1.2 กก. (2.6 ปอนด์)

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	405W
เส้นผ่านศูนย์กลางจานขัด	125 มม. (5") : GV5000
	150 มม. (6") : GV6000
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	120 มม. (4-3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,500
ความยาวรวม	180 มม. (7-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)

405W motor

CB-64A



• GV5000



150mm (6") Disc Sander

GV6010

มอเตอร์กำลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	440W
เส้นผ่านศูนย์กลางจานขัด	150 มม. (6")
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	120 มม. (4-3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,500
ขนาด	200 x 74 x 181 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-7/8" x 2-15/16" x 7-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)

440W motor

CB-64A



180mm (7") Disc Sander

GV7000

ขนาดเล็กจุดศูนย์ถ่วงต่ำควบคุมได้สะดวก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	550W
เส้นผ่านศูนย์กลางจานขัด	180 มม. (7")
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,700
ความยาวรวม	210 มม. (8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)

550W motor

CB-303A



Drilling/Fastening

12.7mm (1/2") Impact Wrench

6904VH

ใช้ได้กับนอต สกรู หลายรูปแบบ แรงบิดสูงสุด 196 นิวตันเมตร (145 ฟุตปอนด์)

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	360W
ใช้ได้กับบอลท์ขนาด	M10-M16 (3/8"-5/8")
ใช้ได้กับบอลท์แรงดันสูงขนาด	M10-M12 (3/8"-1/2")
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	12.7 มม. (1/2")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	สูง : 0-3,000 ต่ำ : 0-2,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-2,400 ต่ำ : 0-2,100
แรงบิดสูงสุด (torque)	สูง : 196 นิวตันเมตร (145 ฟุตปอนด์) ต่ำ : 147 นิวตันเมตร (109 ฟุตปอนด์)
ความยาวรวม	265 มม. (10-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4.0 ปอนด์)

360W motor

CB-415A



12.7mm (1/2") Impact Wrench

6905H

แรงบิดสูง 294 นิวตันเมตร (220 ฟุตปอนด์) ตัวเครื่องน้ำหนักเบา

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	470W
ใช้ได้กับบอลท์ขนาด	M12-M20 (1/2"-3/4")
ใช้ได้กับบอลท์แรงดันสูงขนาด	M12-M16 (1/2"-5/8")
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	12.7 มม. (1/2")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	2,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	2,200
แรงบิดสูงสุด (torque)	294 นิวตันเมตร (220 ฟุตปอนด์)
ความยาวรวม	275 มม. (10-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.1 ปอนด์)

470W motor

CB-415A



19mm (3/4") Impact Wrench

6906

แรงบิดสูง 588 นิวตันเมตร (441 ฟุตปอนด์) เหมาะกับงานหนัก

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	850W
ใช้ได้กับบอลท์ขนาด	M16-M22 (5/8"-7/8")
ใช้ได้กับบอลท์แรงดันสูงขนาด	M16-M20 (5/8"-3/4")
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	19 มม. (3/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	1,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,700
แรงบิดสูงสุด (torque)	588 นิวตันเมตร (441 ฟุตปอนด์)
ความยาวรวม	327 มม. (12-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.6 กก. (12.3 ปอนด์)

850W motor

CB-100A



12.7mm (1/2") Impact Wrench

6905B

ทนทาน ขึ้นนอตได้เร็ว (แรงบิดสูงสุด : 294 นิวตันเมตร [220

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	440W
ใช้ได้กับบอลท์ขนาด	M12-M20 (1/2"-3/4")
ใช้ได้กับบอลท์แรงดันสูงขนาด	M12-M16 (1/2"-5/8")
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	12.7 มม. (1/2")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	2,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,700
แรงบิดสูงสุด (torque)	294 นิวตันเมตร (220 ฟุตปอนด์)
ความยาวรวม	270 มม. (10-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก. (6.2 ปอนด์)

440W motor

CB-65A



12.7mm (1/2") Impact Wrench

TW0200

ตัวเครื่องอะลูมิเนียม ทนทานสูง (200 นิวตันเมตร [150 ฟุตปอนด์])

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	380W
ใช้ได้กับบอลท์ขนาด	M10-M16 (3/8"-5/8")
ใช้ได้กับบอลท์แรงดันสูงขนาด	M10-M12 (3/8"-1/2")
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	12.7 มม. (1/2")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-2,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,200
แรงบิดสูงสุด (torque)	200 นิวตันเมตร (150 ฟุตปอนด์)
ความยาวรวม	251 มม. (9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.9 ปอนด์)

380W motor

CB-411A



Drilling/Fastening

12.7mm (1/2") Impact Wrench

TW0350

แรงบิดสูงถึง 350 นิวตันเมตร (260 ฟุตปอนด์)

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	400W
ใช้ได้กับบอลท์ขนาด	M12-M22 (1/2" - 7/8")
ใช้ได้กับบอลท์แรงดันสูงขนาด	M12-M16 (1/2" - 5/8")
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	12.7 มม. (1/2")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	2,000
ความเร็วรอบต่อวินาที (rpm)	2,000
แรงบิดสูงสุด (torque)	350 นิวตันเมตร (260 ฟุตปอนด์)
ความยาวรวม	282 มม. (11-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.6 ปอนด์)

400W motor

CB-411A



25.4mm (1") Impact Wrench

TW1000

แรงบิดสูง เหมาะกับงานหนัก (1,000 นิวตันเมตร [738 ฟุตปอนด์])

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,200W
ใช้ได้กับบอลท์ขนาด	M24-M30 (15/16" - 1-3/16")
ใช้ได้กับบอลท์แรงดันสูงขนาด	M22-M24 (7/8" - 15/16")
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม	25.4 มม. (1")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	1,500
ความเร็วรอบต่อวินาที (rpm)	1,400
แรงบิดสูงสุด (torque)	1,000 นิวตันเมตร (738 ฟุตปอนด์)
ความยาวรวม	382 มม. (15")
น้ำหนักสุทธิ	8.6 กก. (19.0 ปอนด์)

1,200W motor

CB-153A



M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8") Shear Wrench

6922NB

ป้องกันเครื่องสับตัด เครื่องจะไม่ทำงาน ถ้าเสียบไม่เข้าล็อก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,330W
ใช้ได้กับบอลท์ขนาด	M16, M20, M22 (5/8", 3/4", 7/8")
ความเร็วรอบต่อวินาที (rpm)	18
แรงบิดสูงสุด (torque)	803 นิวตันเมตร (600 ฟุตปอนด์)
ขนาด	249 x 84 x 252 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-13/16" x 3-5/16" x 9-15/16")
น้ำหนักสุทธิ	4.8 กก. (10.6 ปอนด์)

1,330W motor

CB-411A



M22(7/8"), M24(1"), SHTB22 Shear Wrench

6924N

ใช้ได้กับบอลท์ขนาด M24 (1")

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
ใช้ได้กับบอลท์ขนาด	M22, M24, 7/8", 1"
ใช้ได้กับบอลท์แรงดันสูงขนาด	M22
ความเร็วรอบต่อวินาที (rpm)	19
แรงบิดสูงสุด (torque)	1,100 นิวตันเมตร (810 ฟุตปอนด์)
ขนาด	330 x 104 x 257 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13" x 4-1/8" x 10-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	7.5 กก. (16.5 ปอนด์)

1,050W motor

CB-303A



100mm (4") Angle Grinder


9500NB

กะทัดรัด น้ำหนักเบา ทำงานได้ดี แม้พื้นที่จำกัด

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	570W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	12,000
ความยาวรวม	9500NB : 253 มม. (10")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (3.9 ปอนด์)

570W
motor

CB-411A

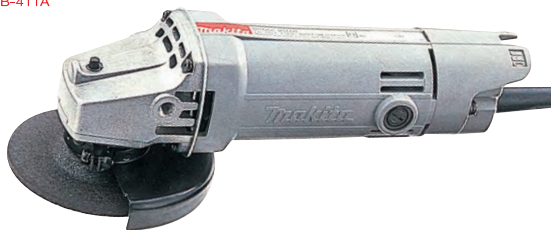

100mm (4") Angle Grinder

9533
9533L

จับก้นด้ามมือ ขนาดตัวเครื่องบาง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	720W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัดรูปถ้วย	75 มม. (3")
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นขัด	100 มม. (4")
ขนาดใบตัดเพชร	110 มม. (4-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	12,000 : 9533
	9,000 : 9533L
ขนาด	262 x 118 x 104 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-3/8" x 4-5/8" x 4-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.11 ปอนด์)

720W
motor

CB-411A



• 9533

100mm (4") Angle Grinder

9533B
9533BL

จับก้นด้ามมือ ขนาดตัวเครื่องบาง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	720W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัดรูปถ้วย	75 มม. (3")
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นขัด	100 มม. (4")
ขนาดใบตัดเพชร	110 มม. (4-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	12,000 : 9533B
	9,000 : 9533BL
ขนาด	262 x 118 x 104 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-3/8" x 4-5/8" x 4-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.11 ปอนด์)

720W
motor

CB-411A



• 9533B

100mm (4") Angle Grinder

9553BX

ขนาดเล็กแต่ทรงพลัง ปิด-เปิดง่าย

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	710W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ขนาด	258 x 118 x 97 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-1/8" x 4-5/8" x 3-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)

710W
motor

CB-325



Grinding / Sanding

100mm (4") Angle Grinder

9553NB

ขนาดเล็กกรงพลัง ถือได้ด้วยมือเดียว

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	710W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	11,000
ขนาด	258 x 118 x 97 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-1/8" x 4-5/8" x 3-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (3.9 ปอนด์)

710W
motor

CB-325



100mm (4") Angle Grinder

9556HP

ด้ามจับออกแบบเข้ากับสรีระ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	840W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	11,000
ขนาด	273 x 118 x 97 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-3/4" x 4-5/8" x 3-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.3 ปอนด์)

840W
motor

CB-325



100mm (4") Angle Grinder

9556NB
9556HN

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ตัดหินได้ ทนความร้อนสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	840W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	11,000
ขนาด	271 x 118 x 97 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-5/8" x 4-5/8" x 3-13/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)

840W
motor

CB-325



* 9556NB

100mm (4") Angle Grinder

GA4030

ขนาดเล็ก รูปทรงโค้งมน จับถนัดมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	720W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	11,000
ขนาด	266 x 117 x 95 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-1/2" x 4-5/8" x 3-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)

720W
motor

CB-459/460



100mm (4") Angle Grinder

GA4031

ขนาดเล็ก รูปทรงโค้งมน จับถนัดมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	720W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	100 มม. (4")
ความเร็วรอบต่อเพล่า (rpm)	11,000
ขนาด	259 x 118 x 104 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-1/4" x 4-5/8" x 4-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)

720W
motor



CB-459/460





SUPER JOINT SYSTEM

เมื่อใบตัดเกิดการลื่นหรือกระแทกขณะตัด ระบบ SJS จะช่วยป้องกัน การเสียหายของหัวเกียร์ได้



เมื่อแกนทึบเริ่มหมุน คอยล์สปริงจะขยายและเกิด แรงเหวี่ยงเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อไปยังหัวเกียร์



เมื่อเกิด การลื่น กระแทก



เมื่อใบตัดเกิดการลื่นหรือหยุดกะทันหัน คอยล์สปริงคลายตัวและหัวเกียร์ ไม่หมุนตามมอเตอร์ ใบตัดหยุดทำงาน ทำให้หัวเกียร์และมอเตอร์ไม่เสียหาย

125mm (5") Angle Grinder

9005N

เหมาะกับการตัดเหล็ก เลื่อยเครื่องอะลูมิเนียม มอเตอร์พลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,020W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัดรูปถ้วย	90 มม. (3-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัด	125 มม. (5")
ขนาดใบตัดเพชร	125 มม. (5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000
ความยาวรวม	356 มม. (14")
ขนาดแกนเกลียว	M16x2
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก. (5.5 ปอนด์)

1,020W motor

CB-100A



125mm (5") Angle Grinder

9558HN

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ตัดหินได้ ทนความร้อนสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	840W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัด	125 มม. (5")
ขนาดใบตัดเพชร	125 มม. (5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ขนาด	271 x 139 x 106 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-5/8" x 5-1/2" x 4-3/16")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.5 ปอนด์)

840W motor

CB-325



125mm (5") Angle Grinder

GA5010

เลื่อยเครื่องจับกบดมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัด	125 มม. (5")
ขนาดใบตัดเพชร	125 มม. (5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ขนาด	356 x 139 x 112 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.8 ปอนด์)

1,050W motor

CB-303A



125mm (5") Angle Grinder

GA5020

เลื่อยเครื่องจับกบดมือ พร้อมระบบ SJS-Super Joint System

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	125 มม. (5")
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัด	125 มม. (5")
ขนาดใบตัดเพชร	125 มม. (5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	11,000
ขนาด	356 x 139 x 120 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (5.9 ปอนด์)

1,050W motor

CB-303A



Grinding / Sanding

150mm (6") Angle Grinder

9006N

เหมาะกับการตัดเหล็ก เลือเครื่องอะลูมิเนียม มอเตอร์พลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,020W	1,020W motor
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	150 มม. (6")	CB-100A
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัดรูปถ้วย	90 มม. (3-1/2")	
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นขัด	150 มม. (6")	
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นตัด	150 มม. (6")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000	
ความยาวรวม	356 มม. (14")	
ขนาดแกนกลียว	M16x2	
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก. (5.5 ปอนด์)	



150mm (6") Angle Grinder

GA6010

เลือเครื่องจับถนัดมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W	1,050W motor
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	150 มม. (6")	CB-303A
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัดรูปถ้วย	150 มม. (6")	
ขนาดใบตัดเพชร	150 มม. (6")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000	
ความยาวรวม	356 x 169 x 112 มม.	
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (5.9 ปอนด์)	



150mm (6") Angle Grinder

GA6020

เลือเครื่องจับถนัดมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W	1,050W motor
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	150 มม. (6")	CB-303A
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรงขัดรูปถ้วย	150 มม. (6")	
ขนาดใบตัดเพชร	150 มม. (6")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	10,000	
ความยาวรวม	356 x 169 x 120 มม.	
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.7 ปอนด์)	



180mm (7") Angle Grinder

9617

มอเตอร์โซ่โซ่กันสนิม ตัวเครื่องอะลูมิเนียม

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000W	2,000W motor
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")	CB-204A AUTO-CUT
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	8,500	
ความยาวรวม	458 มม. (18")	
น้ำหนักสุทธิ	5.5 กก. (12.1 ปอนด์)	



180mm (7") Angle Grinder

GA7020

ทนทานสูง พร้อมระบบ Anti-restart function

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,200W	2,200W motor
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")	CB-204A AUTO-CUT
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	8,500	
ขนาด	473 x 200 x 140 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18-5/8" x 7-7/8" x 5-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	5.5 กก. (12.2 ปอนด์)	



180mm (7") Angle Grinder

GA7030

มอเตอร์กันทานสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,400W	2,400W motor
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")	CB-204A AUTO-CUT
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	8,500	
ขนาด	511 x 200 x 140 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(20-1/8" x 7-7/8" x 5-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	6.0 กก. (13.3 ปอนด์)	



Grinding / Sanding

180mm (7") Angle Grinder

GA7040

เลื่อยเครื่องจับกบดมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,600W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	8,500
ขนาด	511 x 200 x 140 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(20-1/8" x 7-7/8" x 5-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	6.4 กก. (14.2 ปอนด์)

2,600W
motor

CB-204A
AUTO-CUT



180mm (7") Angle Grinder

GA7050

เลื่อยเครื่องจับกบดมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	180 มม. (7")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	8,500
ขนาด	432 x 200 x 132 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(17" x 7-7/8" x 5-3/16")
น้ำหนักสุทธิ	4.5 กก. (9.9 ปอนด์)

2,000W
motor

CB-204A
AUTO-CUT



230mm (9") Angle Grinder

GA9020

นกทานสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,200W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	230 มม. (9")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	6,600
ขนาด	473 x 249 x 140 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18-5/8" x 9-3/4" x 5-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	5.8 กก. (12.8 ปอนด์)

2,200W
motor

CB-204A
AUTO-CUT



230mm (9") Angle Grinder

GA9030

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,400W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	230 มม. (9")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	6,600
ขนาด	503 x 250 x 140 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(19-3/4" x 9-7/8" x 5-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	6.3 กก. (13.9 ปอนด์)

2,400W
motor

CB-204A
AUTO-CUT



230mm (9") Angle Grinder

GA9050

เลื่อยเครื่องจับกบดมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจีย	230 มม. (9")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	6,600
ขนาด	432 x 250 x 132 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(17" x 9-7/8" x 5-3/16")
น้ำหนักสุทธิ	4.7 กก. (10.4 ปอนด์)

2,000W
motor

CB-204A
AUTO-CUT



125mm (5") Stone Grinder

GC5000

เลื่อยเครื่องจับกบดมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	930W
ขนาดของหินเจีย	125 x 75 มม. (5" x 3")
ขนาดของสกรูกลาง	22, 19 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,200
ความยาวรวม	454 มม. (17-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.2 กก. (11.4 ปอนด์)

930W
motor

CB-153A



Impact Drilling / Demolition

18mm (11/16") Adapted for SDS-PLUS bits Rotary Hammer

HR1830

น้ำหนักเบา ดีไซน์กระชับมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	440W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 18 มม. (11/16")
	เจาะคอนกรีตด้วยดอก core bit
	: 65 มม. (2-9/16")
	เหล็ก : 13 มม. (1/2") โป : 24 มม. (15/16")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-5,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,500
ขนาด	279 x 66 x 208 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-7/8" x 2-5/8" x 8-3/16")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)

440W motor

CB-419A



22mm (7/8") Adapted for SDS-PLUS bits Rotary Hammer

HR2230

กลไกภายในทนทานสูงทั้งมอเตอร์และแปรงถ่าน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	710W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 22 มม. (7/8")
	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	โป : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,050
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,050
ขนาด	357 x 84 x 214 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14" x 3-5/16" x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.8 ปอนด์)

710W motor

CB-325



23mm (7/8") Adapted for SDS-PLUS bits Rotary Hammer

HR2300

มือจับออกแบบไว้จับถนัดมือ ให้แรงกระแทกที่ดีกว่า

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	720W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 23 มม. (7/8")
	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	โป : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,200
ขนาด	356 x 77 x 209 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14" x 3" x 8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (5.9 ปอนด์)

720W motor

CB-325



NEW MODEL



Impact Drilling / Demolition

26mm (1") Adapted for SDS-PLUS bits Rotary Hammer

HR2601X

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีลดการสั่นสะเทือน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	800W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 26 มม. (1")
	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	0-4,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,200
ขนาด	361 x 77 x 209 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-1/4" x 3" x 8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.3 ปอนด์)

800W
motor
CB-325



NEW
MODEL



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



26mm (1") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

HR2611FX

มือจับออกแบบให้จับถนัดมือ ให้แรงกระแทกที่ตีกว่า

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	800W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 26 มม. (1")
	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	0-4,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,200
ขนาด	361 x 77 x 209 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-1/4" x 3" x 8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.4 ปอนด์)

800W
motor
CB-325



NEW
MODEL



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



26mm (1") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

HR2611FTX

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีลดการสั่นสะเทือน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	800W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 26 มม. (1")
	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	0-4,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,200
ขนาด	385 x 77 x 209 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(15-1/8" x 3" x 8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.6 ปอนด์)

800W
motor
CB-325



NEW
MODEL



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



Impact Drilling / Demolition

24mm (15/16") Adapted for SDS-PLUS bits Rotary Hammer

HR2460F

กลไกภายในทนทานสูงทั้งมอเตอร์และแปรงถ่าน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	780W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 24 มม. (15/16")
	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100
ขนาด	362 x 84 x 214 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-1/4" x 3-5/16" x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก. (6.1 ปอนด์)

780W motor

CB-325



24mm (15/16") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

**HR2470F
HR2470FT**

กลไกภายในทนทานสูงทั้งมอเตอร์และแปรงถ่าน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	780W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 24 มม. (15/16")
	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100
ขนาด	370 x 84 x 214 มม. : HR2470F
(ยาว x กว้าง x สูง)	394 x 84 x 214 มม. : HR2470FT
	(14-1/2" x 3-5/16" x 8-3/8") : HR2470F
	(15-1/2" x 3-5/16" x 8-3/8") : HR2470FT
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.4 ปอนด์) : HR2470F
	3.0 กก. (6.7 ปอนด์) : HR2470FT

780W motor

CB-325



24mm (15/16") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

HR2475

ແຂັ້ງແຕ່ງທັງຕົວເຄື່ອງແລະເມື່ອເຕຣຍ໌

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	780W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 24 มม. (15/16")
	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100
ขนาด	429 x 84 x 158 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(16-7/8" x 3-5/16" x 6-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.6 ปอนด์)

780W motor

CB-419A



Impact Drilling / Demolition

28mm (1-1/8") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

**HR2810T
HR2811FT**

เปลี่ยนดอกจาก SDS-Plus ไปเป็น 3 jaw ไร้สายเพียงเปลี่ยนหัวค้อน โดยไม่ต้องใช้กุญแจ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	800W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 28 มม. (1-1/8") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100
ขนาด	HR2811FT : 345 x 89 x 225 มม. (ยาว x กว้าง x สูง)
	HR2810T : 339 x 89 x 225 มม. (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ	HR2811FT : 3.6 กก. (8.0 ปอนด์) HR2810T : 3.5 กก. (7.8 ปอนด์)

800W
motor

CB-325



• HR2810T



HR2811FT

28mm (1-1/8") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

**HR2810
HR2811F**

มี 3 ระบบค้อน ส่วนธรรมดา, โรตารี และสักรัดกระแทก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	800W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 28 มม. (1-1/8") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100
ขนาด	HR2811F : 320 x 89 x 225 มม. (ยาว x กว้าง x สูง)
	HR2810 : 314 x 89 x 225 มม. (ยาว x กว้าง x สูง)
	HR2810 : 314 x 89 x 225 มม. (ยาว x กว้าง x สูง)
	HR2810 : 314 x 89 x 225 มม. (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ	HR2811F : 3.5 กก. (7.7 ปอนด์) HR2810 : 3.4 กก. (7.5 ปอนด์)

800W
motor

CB-325



• HR2811F



HR2811F



Impact Drilling / Demolition

32mm (1-1/4") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

HR3200C

มี 3 ระบบคือ ส่วนธรรมดา, โรตารี และสีกัดกระแทก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	850W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 32 มม. (1-1/4") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะทะลุ (ipm)	1,650-3,300
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	315-630
ขนาด	398 x 108 x 239 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(15-5/8" x 4-1/4" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.8 กก. (10.5 ปอนด์)

850W
motor
CB-350
AUTO-CUT



32mm (1-1/4") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

**HR3210C
HR3210FCT**

กำลังการเจาะดีเยี่ยม แรงสั่นสะเทือนต่ำ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	850W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 32 มม. (1-1/4") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 90 มม. (3-1/2")
อัตราเจาะทะลุ (ipm)	1,650-3,300
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	315-630
ขนาด	HR3210C : 398 x 114 x 239 มม. (15-5/8" x 4-1/2" x 9-3/8")
(ยาว x กว้าง x สูง)	HR3210FCT : 424 x 114 x 239 มม. (16-3/4" x 4-1/2" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	HR3210C : 5.2 กก. (11.4 ปอนด์) HR3210FCT : 5.4 กก. (11.9 ปอนด์)

850W
motor
CB-350
AUTO-CUT



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



35mm (1-3/8") Rotary Hammer

HR3530

ประสิทธิภาพการทำงานสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,010W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 35 มม. (1-3/8") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 105 มม. (4-1/8")
อัตราเจาะทะลุ (ipm)	3,100
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	760
ขนาด	374 x 100 x 243 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-3/4" x 3-15/16" x 9-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	5.8 กก. (12.8 ปอนด์)

1,010W
motor
CB-350
AUTO-CUT



40mm (1-9/16") Adapted for SDS-MAX bits Rotary Hammer

HR4002

ประสิทธิภาพการทำงานสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 40 มม. (1-9/16") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 105 มม. (4-1/8")
อัตราเจาะทะลุ (ipm)	2,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	680
ขนาด	458 x 114 x 256 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18" x 4-1/2" x 10-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	6.6 กก. (14.6 ปอนด์)

1,050W
motor
CB-350
AUTO-CUT



Impact Drilling / Demolition

40mm (1-9/16") Adapted for SDS-MAX bits Rotary Hammer

HR4011C

มีประสิทธิภาพที่สุดในรุ่นแรงสั่นสะเทือนต่ำพิเศษ (มีตัวจับขั้วขั้วแรงสั่นสะเทือนได้ตัด)

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,100W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 40 มม. (1-9/16") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 105 มม. (4-1/8")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	1,350-2,750
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	235-480
ขนาด	468 x 116 x 261 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18-1/2" x 4-9/16" x 10-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	6.7 กก. (14.8 ปอนด์)

1,100W
motor

CB-350
AUTO-CUT



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



40mm (1-9/16") Rotary Hammer

HR4030C

ทำให้งานยากเป็นงานง่าย ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิขั้วขั้ว และการออกแบบที่กระชับ (รุ่น Hex Shank)

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,100W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 40 มม. (1-9/16") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 118 มม. (4-5/8")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	1,300-2,600
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	230-460
ขนาด	413 x 107 x 247 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(16-1/4" x 4-1/4" x 9-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	6.9 กก. (15.2 ปอนด์)

1,100W
motor

CB-350
AUTO-CUT



45mm (1-3/4") Adapted for SDS-MAX bits Rotary Hammer

HR4501C

ประสิทธิภาพและความทนทานสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,350W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 45 มม. (1-3/4") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 125 มม. (5")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	1,250-2,750
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	130-280
ขนาด	458 x 121 x 288 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18" x 4-3/4" x 11-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	8.2 กก. (18.1 ปอนด์)

1,350W
motor

CB-175
AUTO-CUT



Impact Drilling / Demolition

45mm (1-3/4") Adapted for SDS-MAX bits Rotary Hammer

HR4511C

ประสิทธิภาพสูง แรงสั่นสะเทือนต่ำ (ด้วยตัวจับซึมซับแรงสั่นสะเทือน)

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,350W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 45 มม. (1-3/4") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 125 มม. (5")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	1,250-2,750
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	130-280
ขนาด	458 x 136 x 288 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(18" x 5-3/8" x 11-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	8.5 กก. (18.7 ปอนด์)

1,350W
motor

CB-175
AUTO-CUT



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



52mm (2") Adapted for SDS-MAX bits Rotary Hammer

HR5201C

ประสิทธิภาพและความทนทานสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,500W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 52 มม. (2") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 160 มม. (6-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	1,075-2,150
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	130-260
ขนาด	599 x 130 x 287 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(23-1/2" x 5-1/8" x 11-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	11.3 กก. (24.8 ปอนด์)

1,500W
motor

CB-175
AUTO-CUT



52mm (2") Adapted for SDS-MAX bits Rotary Hammer

HR5211C

ประสิทธิภาพสูง แรงสั่นสะเทือนต่ำ (ด้วยตัวจับซึมซับแรงสั่นสะเทือน)

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,500W
สมรรถนะ	เจาะคอนกรีตด้วยดอก T.C.T. bit : 52 มม. (2") เจาะคอนกรีตด้วยดอก Core bit : 160 มม. (6-1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	1,075-2,150
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	130-260
ขนาด	599 x 149 x 287 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(23-1/2" x 5-7/8" x 11-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	11.6 กก. (26.5 ปอนด์)

1,500W
motor

CB-175
AUTO-CUT



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY




Impact Drilling / Demolition

ขณะทำงาน


AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



- ระบบขับเคลื่อนแรงสั่นสะเทือน
- แรงสั่นสะเทือนต่ำเป็นพิเศษ
 - ช่วยให้การออกแบบเครื่องมือสามารถทำให้ตัวเครื่องแบบลงได้เพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น



หลักการ
ของวิธีขับเคลื่อนแรงสั่นสะเทือน




ขณะหยุดทำงาน

**SOFT
NO LOAD**

ควบคุมการทำงานของมอเตอร์

- ลดแรงสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ขณะเริ่มการทำงาน ช่วยลดจำนวนการสั่นสะเทือนที่มือผู้ใช้ เกิดน้อยลงในวัน
- ลดความเสียหายของดอกสว่านขณะเริ่มทำงาน

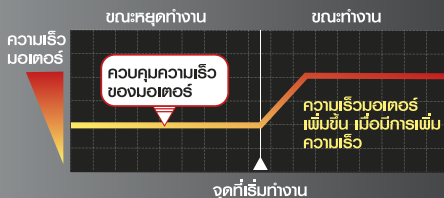

AVT

สุดยอดระบบขับเคลื่อนแรงสั่นสะเทือน

26 มม.
Combination Hammer
HR2611FT / HR2611F
Rotary Hammer
HR2601



32 มม.
Combination Hammer
HR3210FCT
HR3210C



35 มม.
Combination Hammer
HR3541FC



40 มม.
Rotary Hammer
HR4011C
HR4010C



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

45 มม.
Rotary Hammer
HR4511C
HR4510C



52 มม.
Rotary Hammer
HR5211C
HR5210C



Electric Breaker
HM1810



Resipro Saw
JR3070CT



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Demolition Hammer
HM0871C



Demolition Hammer
HM1111C
HM1213C



Demolition Hammer
HM1214C



Electric Breaker
HM1317C
HM1317CB



AVT
&
**SOFT
NO LOAD**

Impact Drilling / Demolition

17mm (11/16") Hex Shank Demolition Hammer

HM0810T
HM0810TA

สมบูร์กแบบด้วยความสวยงามและพลัง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	900W
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	2,900
ความยาวรวม	428 มม. (16-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	6.0 กก. (13.2 ปอนด์)

900W
motor

CB-105A
AUTO-CUT



• HM0810T

21mm (13/16") Hex Shank Demolition Hammer

HM1201

แรงกระแทกเต็มกำลัง ตัวเครื่องทนทาน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,130W
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	2,000
ความยาวรวม	480 มม. (18-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	9.1 กก. (20.2 ปอนด์)

1,130W
motor

CB-155A
AUTO-CUT



SDS-MAX Shank Demolition Hammer

HM1100
HM1100C

แรงกระแทกเต็มกำลัง ตัวเครื่องทนทาน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	2,650 : HM1100 1,300-2,650 : HM1100C
ความยาวรวม	524 มม. (20-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	6.1 กก. (13.5 ปอนด์)

1,050W
motor

CB-327A



• HM1100C



HM1100C

Impact Drilling / Demolition

Adapted for SDS-MAX bits Demolition Hammer

HM1214C

ใช้งานสะดวกโดยเฉพาะการสกัดในแนวตั้ง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,500W
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	950-1,900
ขนาด	700 x 129 x 265 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(27-1/2" x 5-1/8" x 10-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	12.3 กก. (27.1 ปอนด์)

1,500W
motor

CB-175
AUTO-CUT



AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD



30mm (1-3/16") Hex Shank Demolition Hammer

HM1306

ประสิทธิภาพสูง อัตราการสูญเสียพลังงานต่ำ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,510W
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	1,450
ขนาด	652 x 121 x 231 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(25-3/4" x 4-3/4" x 9-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	15.1 กก. (33.3 ปอนด์)

1,510W
motor

CB-204A
AUTO-CUT



30mm (1-3/16") Hex Shank Electric Breaker

HM1307C

ทนทานสูง ประสิทธิภาพในการเจาะทะลุดีเยี่ยม

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,510W
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	730-1,450
ขนาด	715 x 129 x 266 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(28-1/8" x 5-1/8" x 10-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	15.3 กก. (33.8 ปอนด์)

1,510W
motor

CB-175
AUTO-CUT



Impact Drilling / Demolition

30mm (1-3/16") Hex Shank Electric Breaker

HM1317C

แรงสั่นสะเทือนต่ำมาก ด้วยเทคโนโลยี AVT (Anti-Vibration Technology)

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,510W	1,510W motor
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	730-1,450	
ขนาด	715 x 129 x 266 มม.	CB-175 AUTO-CUT
(ยาว x กว้าง x สูง)	(28-1/8" x 5-1/8" x 10-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	17.0 กก. (37.5 ปอนด์)	



AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD



30mm (1-3/16") Hex Shank Electric Breaker

HM1400

โครงสร้างตัว T ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,240W	1,240W motor
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	1,200	
ความยาวรวม	613 มม. (24-1/8")	CB-155A AUTO-CUT
น้ำหนักสุทธิ	18.1 กก. (39.9 ปอนด์)	



30mm (1-3/16") Hex Shank Demolition Hammer

HM1500

มีระบบการสกัดกระแทกที่เยี่ยม

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,470W	1,470W motor
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	1,300	
ความยาวรวม	647 มม. (25-1/2")	CB-204A AUTO-CUT
น้ำหนักสุทธิ	17.8 กก. (39.2 ปอนด์)	



Impact Drilling / Demolition

28.6mm (1-1/8") Hex Shank Electric Breaker

HM1800

เหมาะกับการงานหนัก สำหรับมืออาชีพ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,700W	1,700W motor
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	1,000	CB-204A AUTO-CUT
ความยาวรวม	818 มม. (32-1/4")	
น้ำหนักสุทธิ	29.1 กก. (64 ปอนด์)	



28.6mm (1-1/8") Hex Shank Electric Breaker

HM1801
HM1810

ประสิทธิภาพการสากัด สูงที่สุดในรุ่นเดียวกัน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000W	2,000W motor
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	1,100	CB-204A AUTO-CUT
ขนาด	824 x 148 x 624 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(32-1/2" x 5-7/8" x 24-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	29.7 กก. (65.6 ปอนด์) : HM1801	
	32.3 กก. (71.3 ปอนด์) : HM1810	



• HM1801

AVT • HM1810
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Adapted for SDS-PLUS bits Demolition Hammer

HM0870C

สมบุรณ์แบบด้วยความสวยงามและพลัง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,100W	1,100W motor
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	1,100-2,650	CB-350 AUTO-CUT
ขนาด	449 x 109 x 230 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(17-3/4" x 4-1/4" x 9")	
น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก. (11.1 ปอนด์)	



Cordless tools

Cordless Cleaner

4076DW

ตัวเครื่องรูปตัว T ช่วยทำความสะอาดได้ดีขึ้น

สมรรถนะ:	500 มิลลิลิตร
อัตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุด	0.9 ลบ.ม. / นาที
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	สูง : 10, ต่ำ : 20
แรงดูดสูงสุด (water colum)	2.7kpa (270 มม.H2O)
ความยาวรวม	446 มม. (17-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กก. (2.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	7.2 โวลต์

7.2V



Cordless Screwdriver

6723DW

ปรับเปลี่ยนได้สะดวก ทั้งแบบตรงและแบบด้านป็น

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	220
แรงบิดสูงสุด (torque)	4.5 นิวตันเมตร (40 นิวตัน)
ขนาด	292 x 49 x 60 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/2" x 1-15/16" x 2-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	0.42 กก. (0.93 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	4.8 โวลต์

4.8V



10mm (3/8") Cordless Driver Drill

6019DW
6019DWE

ออกแบบให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ แรงกดเข้าจุดกลางของดอกสว่าน

สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 15 มม. (5/8")
	ใช้ขันสกรูไม้ : 5.1 x 35 มม.
	(13/64" x 1-3/8")
	สกรูขนาดเล็ก : 6 มม. (1/4")
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 16 / 10 นิวตันเมตร
ความยาวรวม	251 มม. (9-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	7.2 โวลต์

7.2V

• 6019DWE
(Two Batteries)



80mm (3-1/8") Cordless Cutter

4191DWA

ตัดเร็วใช้งานสะดวก ทั้งการตัดกระจกและเซรามิก

สมรรถนะสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 21.5 มม. (13/16")
	ตัดที่ 45 องศา : 16 มม. (5/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	80 มม. (3-1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,000
ความยาวรวม	316 มม. (12-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	12 โวลต์

12V



10mm (3/8") Cordless Drill

6010DW
6010DWE

ใช้งานสะดวก คุณสมบัติพื้นฐานครบครัน

สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 10 มม. (3/8")
	ใช้ขันสกรูไม้ : 4.5 x 20 มม.
	(3/16" x 3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	600
ความยาวรวม	227 มม. (9")
น้ำหนักสุทธิ	1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	7.2 โวลต์

7.2V
• 6010DWE
(Two Batteries)



10mm (3/8") Cordless Driver Drill

6261DW
6261DWE

ออกแบบให้กะทัดรัด น้ำหนักเบา ควบคุมการทำงานได้ดีเยี่ยม

สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 21 มม. (13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 24 / 14 นิวตันเมตร
ขนาด	192 x 79 x 240 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-9/16" x 3-1/8" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.2 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	9.6 โวลต์

9.6V

• 6261DWE
(Two Batteries)



Cordless tools

10mm (3/8") Cordless Driver Drill

**6271DW
6271DWE**

ออกแบบให้กะทัดรัด น้ำหนักเบา ควบคุมการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 25 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 30 / 18 นิวตันเมตร
ขนาด	192 x 95 x 240 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-9/16" x 3-3/4" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	12 โวลต์

12V

• 6271DWE
(Two Batteries)



10mm (3/8") Cordless Driver Drill

**6281DW
6281DWE**

ออกแบบให้กะทัดรัด น้ำหนักเบา ควบคุมการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 25 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300
	ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 36 / 20 นิวตันเมตร
ขนาด	192 x 95 x 240 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-9/16" x 3-3/4" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

• 6281DWE
(Two Batteries)



10mm (3/8") Cordless Hammer Driver Drill

**8271DW
8271DWE**

ออกแบบให้กะทัดรัด น้ำหนักเบา ควบคุมการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 25 มม. (1")
	อิฐ : 8 มม. (5/16")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-19,500 ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 30 / 18 นิวตันเมตร
ขนาด	210 x 95 x 240 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-1/4" x 3-3/4" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.6 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	12 โวลต์

12V

• 8271DWE
(Two Batteries)



10mm (3/8") Cordless Hammer Driver Drill

**8281DW
8281DWE**

ออกแบบให้กะทัดรัด น้ำหนักเบา ควบคุมการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

สมรรถนะ:	เหล็ก : 10 มม. (3/8")
	ไม้ : 25 มม. (1")
	อิฐ : 10 มม. (3/8")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-19,500 ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-1,300 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard / Soft : 36 / 20 นิวตันเมตร
ขนาด	210 x 95 x 240 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-1/4" x 3-3/4" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.8 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	14.4 โวลต์

14.4V

• 8281DWE
(Two Batteries)



Drilling/Fastening

10mm (3/8") Drill

6010B

รุ่นที่ได้รับความนิยมสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	305W
สมรรถนะ	เหล็ก : 10 มม. (3/8") ไม้ : 15 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,800
ความยาวรวม	233 มม. (9-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.5 กก. (3.3 ปอนด์)

305W motor

CB-64A



13mm (1/2") Drill

DS4010
DS4011

ระบบเกียร์คู่ เพิ่มแรงบิด

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	750W
สมรรถนะ	เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 36 มม. (1-7/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	600 : DS4011
ขนาด	0-600 : DS4010
(ยาว x กว้าง x สูง)	340 x 83 x 401 : DS4011 (13-3/8" x 3-1/4" x 15-3/4") 340 x 83 x 391 : DS4010 (13-3/8" x 3-1/4" x 15-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก. (6.3 ปอนด์)

750W motor

CB-411A



• DS4010



13mm (1/2") Drill

6301

ค้ำจับขนาดใหญ่ รูปร่างตัว D ใช้งานสะดวก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	700W	700W motor
สมรรถนะ	เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 30 มม. (1-1/8")	CB-106A
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,300	
ความยาวรวม	340 มม. (13-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	3.1 กก. (6.7 ปอนด์)	



10mm (3/8") Drill

6401

ผลิตด้วยอะลูมิเนียม ทนทาน เหมาะกับงานหนัก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	360W	360W motor
สมรรถนะ	เหล็ก : 10 มม. (3/8") ไม้ : 18 มม. (3/4")	CB-106A
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,700	
ความยาวรวม	320 มม. (12-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.9 ปอนด์)	



10mm (3/8") Drill

6412
6413

น้ำหนักเบา ขนาดกระทัดรัด แต่ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	450W	450W motor
สมรรถนะ	เหล็ก : 10 มม. (3/8") ไม้ : 25 มม. (1")	CB-64A
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-3,400	
ขนาด	6413 : 234 x 64 x 183 มม. (9-1/4" x 2-1/2" x 7-1/4")	
(ยาว x กว้าง x สูง)	6412 : 228 x 64 x 183 มม. (9" x 2-1/2" x 7-1/4")	
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)	



13mm (1/2") 2-Speed Drill

DP4010
DP4011

กำลังแรง ความเร็วรอบสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	720W	720W motor
สมรรถนะ	เหล็ก สูง : 8 มม. (5/16") ต่ำ : 13 มม. (1/2") ไม้ สูง : 25 มม. (1") ต่ำ : 40 มม. (1-9/16")	CB-419A
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0 - 2,900 ต่ำ : 0 - 1,200	
ขนาด	347 x 70 x 220 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-5/8" x 2-3/4" x 8-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก. (5.0 ปอนด์)	



Drilling/Fastening

6.5mm (1/4") High Speed Drill

6501

มีทอร์คความลึกของรู

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	230W
สมรรถนะ	เหล็ก : 6.5 มม. (1/4") ไม้ : 9 มม. (11/32")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,500
ความยาวรวม	219 มม. (8-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	0.9 กก. (2.0 ปอนด์)

230W
motor
CB-70A



10mm (3/8") Angle Drill

DA3010

ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	450W
สมรรถนะ	เหล็ก : 10 มม. (3/8") ไม้ : 25 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,400
ความยาวรวม	270 มม. (10-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)

450W
motor
CB-419A



13mm (1/2") Drill

DP4700

ประสิทธิภาพสูง เหมาะกับมืออาชีพ

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	510W
สมรรถนะ	เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 36 มม. (1-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-550
ความยาวรวม	275 มม. (10-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.8 ปอนด์)

510W
motor
CB-64A



16mm (5/8") Hammer Drill

8416

โครงสร้างอะลูมิเนียม ทนทาน ทำงานได้ทั้ง 2 โหมด

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	570W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 16 มม. (5/8") เหล็ก : 13 มม. (1/2")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	21,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,400
ความยาวรวม	351 มม. (13-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 กก. (6.0 ปอนด์)

570W
motor
CB-55A



19mm (3/4") 2-Speed Hammer Drill

8419B

ความเร็ว 2 ระดับ ปรับได้ตามความเหมาะสมของงาน

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	650W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 19 มม. (3/4") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 30 มม. (1-3/16")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	สูง : 14,300 ต่ำ : 11,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 1,300 ต่ำ : 1,000
ความยาวรวม	370 มม. (14-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	3 กก. (6.6 ปอนด์)

650W
motor
CB-51A



20mm (3/4") Hammer Drill

8420V

เลือกโหมดได้ ทั้งแบบเจาะและเจาะกระแทก

กำลังไฟฟ้ที่ไ้	660W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 20 มม. (3/4") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 30 มม. (1-3/16")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	0-21,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,400
ความยาวรวม	368 มม. (14-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	3 กก. (6.6 ปอนด์)

660W
motor
CB-106A



20mm (3/4") 2-Speed Hammer Drill

HP2010N

เลือกยี่ห้อจากหลัก เหมาะกับงานหนัก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	750W	750W motor
สมรรถนะ	คอนกรีต : 20 มม. (3/4") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 40 มม. (1-9/16")	CB-106A
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	สูง : 0-46,000 / ต่ำ : 0-18,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-2,300 / ต่ำ : 0-900	
ความยาวรวม	350 มม. (13-3/4")	
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.4 ปอนด์)	



13mm (1/2") Hammer Drill

NHP1300S

พัฒนาจากรุ่น NHP1010 ขนาด 13 มม.

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	430W	430W motor
สมรรถนะ	คอนกรีต : 13 มม. (1/2") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 18 มม. (11/16")	CB-415A
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,700	
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	0-29,700	
ความยาวรวม	278 มม. (10-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)	




12mm (15/32") Hammer Drill

HP1230

เลือกยี่ห้อ: สุมิ นิยมคุณภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	400W	400W motor
สมรรถนะ	คอนกรีต : 12 มม. (15/32") เหล็ก : 10 มม. (3/8") ไม้ : 15 มม. (9/16")	CB-419A
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	0-31,900	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,900	
ขนาด	239 x 67 x 188 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(9-3/8" x 2-5/8" x 7-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.6 ปอนด์)	



16mm (5/8") Hammer Drill

**HP1630
HP1630KSP**

มอเตอร์พลังสูง 710W

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	710W	710W motor
สมรรถนะ	คอนกรีต : 16 มม. (5/8") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 30 มม. (1-3/16")	CB-85A
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	0-48,000	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-3,200	
ขนาด	296 x 75 x 204 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-5/8" x 2-15/16" x 8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.1 กก. (4.6 ปอนด์)	



• HP1630



Drilling/Fastening

20mm (3/4") 2-Speed Hammer Drill

HP2050
HP2051

ขนาดกระทัดรัด พร้อมเลือกใช้งานหลากหลาย

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	720W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 20 มม. (3/4") เหล็ก สูง : 8 มม. (5/16") ต่ำ : 13 มม. (1/2") ไม้ สูง : 25 มม. (1") ต่ำ : 40 มม. (1-9/16")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	สูง : 0-58,000 / ต่ำ : 0-24,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-2,900 / ต่ำ : 0-1,200
ความยาวรวม	362 มม. (14-1/4") : HP2050 360 มม. (14-1/8") : HP2051
น้ำหนักสุทธิ	2.5 กก. (5.6 ปอนด์)

720W
motor
CB-419A



Impact Driver

TD0100
TD0101F

ขนาดกระทัดรัด ด้ามจับเหมาะมือ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	230W
สมรรถนะ	สกรูขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32" - 5/16") สกรูมาตรฐาน : M5-M14 (3/16" - 9/16") สกรูแรงดึงสูง : M5-M10 (3/16" - 3/8") เกลียวยกย่น (ตามยาว) : 22-90 มม. (7/8" - 3-1/2")
ขนาดดอก (หกเหลี่ยม)	6.35 มม. (1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-3,600
แรงบิดสูงสุด (torque)	100 นิวตันเมตร (88.5 นิวตัน)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	TD0100 : 218 x 60 x 180 มม. (8-5/8" x 2-3/8" x 7-1/8") TD0101F : 184 x 67 x 192 มม. (7-1/4" x 2-5/8" x 7-9/16")
น้ำหนักสุทธิ	0.96 กก. (2.1 ปอนด์) : TD0100 0.99 กก. (2.2 ปอนด์) : TD0101F

230W
motor
CB-419A
• TD0100
CB-411A
• TD0101F



Impact Driver

6951

มีระบบกระแทก เครื่องกำลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	300W
สมรรถนะ	สกรูอื่น : 30 มม. -120 มม. (1-3/16")-4-11/16") สกรูมาตรฐาน : M6-M12 (1/4" - 1/2")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,200
แรงบิดสูงสุด (torque)	98 นิวตันเมตร (1,000 กก. ซม.)
ความยาวรวม	239 มม. (9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.9 ปอนด์)

300W
motor
CB-411A



Impact Driver

6952

แรงบิดสูงถึง 120 นิวตันเมตร (88.5 ฟุตปอนด์)

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	270W
สมรรถนะ	สกรูขนาดเล็ก : M4-M10 (5/32" - 3/8") สกรูมาตรฐาน : M6-M14 (7/32" - 9/16") สกรูแรงดึงสูง : M6-M10 (7/32" - 3/8")
หัวจับดอกหกเหลี่ยม	6.35 มม. (1/4")
อัตราเจาะทะลุต่อนาที (ipm)	0-3,100
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-3,200
แรงบิดสูงสุด (torque)	120 นิวตันเมตร (88.5 ฟุตปอนด์)
ความยาวรวม	229 มม. (9")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)

270W
motor
CB-411A



Drilling/Fastening

Screwdriver

6700N

สินค้าขายดี เลือกรุ่นจะดูนิ่ม

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	190W
สมรรถนะ	เมื่อใช้ขันสกรู : 6 มม. (1/4") เมื่อใช้ขันสกรูไม้ : 5.5 มม. (7/32") สกรูขนาดเล็ก : 6 มม. (1/4")
หัวจับดอกหกเหลี่ยม	6 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	500
ความยาวรวม	295 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)

190W motor

CB-64A



Screwdriver

FS2700

ปรับแรงบิดได้ 6 ระดับ ทำงานได้หลากหลาย

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	570W
สมรรถนะ	สกรูหกเหลี่ยม : 6 มม. (1/4") สกรูสี่เหลี่ยม : 6 มม. (1/4") สกรูปลายแหลม : 6 มม. (1/4")
หัวจับดอกหกเหลี่ยม	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-2,500
ขนาด	301 x 70 x 207 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-7/8" x 2-3/4" x 8-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (4.0 ปอนด์)

570W motor

CB-419A



Drywall Screwdriver

FS4200

คล้ายกับแบบเจียบ เสี่ยงรบกวนต่ำ

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	570W
สมรรถนะ	สกรูสำหรับผนัง : 5 มม. (3/16") สกรูปลายแหลม : 6 มม. (1/4")
หัวจับดอกหกเหลี่ยม	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-4,000
ขนาด	269 x 65 x 207 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-5/8" x 2-9/16" x 8-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)

570W motor

CB-419A



Drywall Screwdriver

FS6300

คล้ายกับแบบเจียบ เสี่ยงรบกวนต่ำ และความเร็วสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	570W
สมรรถนะ	สกรูสำหรับผนัง : 4 มม. (5/32") สกรูปลายแหลม : 6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-6,000
ขนาด	279 x 65 x 207 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11" x 2-9/16" x 8-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)

570W motor

CB-419A



Mixer


UT1305

ทนทานสูง หมุนได้เร็ว

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	850W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด	165 มม. (6-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	1,300
ขนาด	942 x 87 x 152 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(37" x 3-7/16" x 6")
น้ำหนักสุทธิ	3.3 กก. (7.3 ปอนด์)

850W motor

CB-303A



Mixer


UT2204

ทนทาน แรงบิดสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	850W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด	220 มม. (8-5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	550
ขนาด	929 x 89 x 152 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(36-1/2" x 3-1/2" x 6")
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.5 ปอนด์)

850W motor

CB-303A

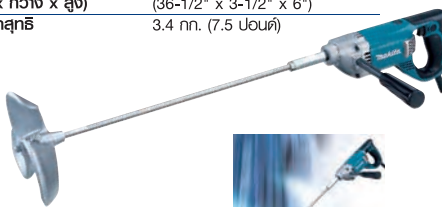

1.6mm Nibbler

JN1601

ตัดได้แม่นยำทั้งแบบโค้งและแบบตรง

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	550W
สมรรถนะ	ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. : 1.6 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/ตร.มม. : 1.2 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 800 นิวตัน/ตร.มม. : 0.8 มม. แผ่นอะลูมิเนียม 200 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม.
รัศมีแคบสุดที่ตัดได้	รีนด้า : 50 มม. (2") รีนโบ : 45 มม. (1-3/4")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	2,200
ความยาวรวม	261 มม. (10-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.6 ปอนด์)

550W motor
CB-411A



3.2mm Nibbler

JN3200

ตัดได้ทั้งเหล็กแผ่นอัด พลาสติก และแผ่นวัสดุอื่นๆ

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	660W
สมรรถนะ	ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. : 3.2 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 800 นิวตัน/ตร.มม. : 1.0 มม. แผ่นอะลูมิเนียม 200 นิวตัน/ตร.มม. : 3.5 มม.
รัศมีแคบสุดที่ตัดได้	รีนด้า : 128 มม. (5-1/16") รีนโบ : 120 มม. (4-3/4")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,300
ความยาวรวม	215 มม. (8-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.5 ปอนด์)

660W motor
CB-100A



1.6mm Shear

JS1600

ใบมีดออกแบบพิเศษขึ้นจากไม่เสียหยาบ

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	300W
สมรรถนะ	ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. : 1.6 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/ตร.มม. : 1.2 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 800 นิวตัน/ตร.มม. : 0.8 มม. แผ่นอะลูมิเนียม 200 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม.
รัศมีแคบสุดที่ตัดได้	30 มม. (1-3/16")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	4,000
ความยาวรวม	230 มม. (9")
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก. (3.9 ปอนด์)

300W motor
CB-65A



1.6mm (16Ga) Straight Metal Shear

JS1601

ใบมีดแนวลูกศร ออกแบบพิเศษ ขึ้นจากไม่เสียหยาบ

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	380W
สมรรถนะ	ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. : 1.6 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/ตร.มม. : 1.2 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 800 นิวตัน/ตร.มม. : 0.8 มม. แผ่นอะลูมิเนียม 200 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม.
รัศมีแคบสุดที่ตัดได้	250 มม. (9-7/8")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	4,500
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)

380W motor
CB-459



1.0mm (20Ga) Metal Shear

JS1000

ตัดเหล็กทรงหรือโค้งได้ง่าย

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	380W
สมรรถนะ	ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. : 1.0 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/ตร.มม. : 0.7 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 800 นิวตัน/ตร.มม. : 0.5 มม. แผ่นอะลูมิเนียม 200 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม.
รัศมีแคบสุดที่ตัดได้	30 มม. (1-3/16")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	4,500
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)

380W motor
CB-459



3.2mm Shear

JS3200

มอเตอร์พลังสูง ย้ายต่อการตัดเหล็กและแผ่นเลส

กำลังไฟฟ้ที่ใช้	660W
สมรรถนะ	ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. : 3.2 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม. ใช้กับเหล็กสูงสุด 800 นิวตัน/ตร.มม. : 1.5 มม. แผ่นอะลูมิเนียม 200 นิวตัน/ตร.มม. : 4.0 มม.
รัศมีแคบสุดที่ตัดได้	50 มม. (2")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	1,600
ความยาวรวม	204 มม. (8")
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.6 ปอนด์)

660W motor
CB-100A



Recipro Saw

JR1000FT

เล็กและน้ำหนักเบา

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	340W
สมรรถนะ	ท่อ : 25.4 มม. (1") ไม้ : 55 มม. (2-3/16")
ความยาวช่วงชัก	14 มม. (9/16")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-4,800
ขนาด	345 x 65 x 96 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-5/8" x 2-9/16" x 3-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.6 กก. (3.5 ปอนด์)

340W
motor

CB-419A



Recipro Saw

JR3050T

จับถนัดควบคุมง่าย

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,010W
สมรรถนะ	ท่อ : 90 มม. (3-1/2") ไม้ : 90 มม. (3-1/2")
ความยาวช่วงชัก	28 มม. (1-1/8")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,800
ขนาด	452 x 97 x 170 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(17-3/4" x 3-13/16" x 6-11/16")
น้ำหนักสุทธิ	3.3 กก. (7.3 ปอนด์)

1,010W
motor

CB-303A



Recipro Saw

JR3060T

ออกแบบให้ใช้กับงานหนัก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,250W
สมรรถนะ	ท่อ : 130 มม. (5-1/8") ไม้ : 255 มม. (10")
ความยาวช่วงชัก	32 มม. (1-1/4")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,800
ขนาด	485 x 99 x 181 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(19-1/8" x 3-7/8" x 7-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.4 กก. (9.6 ปอนด์)

1,250W
motor

CB-303A



Recipro Saw

JR3070CT

แรงสั่นสะเทือนต่ำแต่พลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,510W
สมรรถนะ	ท่อ : 130 มม. (5-1/8") ไม้ : 255 มม. (10")
ความยาวช่วงชัก	32 มม. (1-1/4")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	0-2,800
ขนาด	485 x 99 x 181 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(19-1/8" x 3-7/8" x 7-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.6 กก. (10.0 ปอนด์)

1,510W
motor

CB-303A



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



Heat Gun

HG6003

กานาน พลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,800W	1,800W motor
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	600	
ขนาด	262 x 80 x 190 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-3/8" x 3-1/8" x 7-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	0.92 กก. (2.0 ปอนด์)	



Heat Gun

HG6500

กานาน พลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000W	2,000W motor
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	70-650	
ขนาด	262 x 80 x 190 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-3/8" x 3-1/8" x 7-1/2")	
น้ำหนักสุทธิ	0.92 กก. (2.0 ปอนด์)	



Narrow Crown Stapler

AF301ZK

แรงดันลม	60-100PSIG (4-7kgf/cm ² G)
ขนาดของลวดเย็บ	
ความยาว	10 มม. - 30 มม. (13/32" - 1-3/16")
ความกว้าง	1.25 มม. (0.050")
ความจุของลวดเย็บ	100 ชิ้น
ความยาวรวม	250 มม. (10")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.86 ปอนด์)



Narrow Crown Stapler

AT422AZK

แรงดันลม	60-100PSIG (4-7kgf/cm ² G)
ขนาดของลวดเย็บ	
ความยาว	10 มม. - 22 มม. (13/32" - 7/8")
ความกว้าง	1.14 มม. (0.045")
ความจุของลวดเย็บ	100 ชิ้น
ความยาวรวม	250 มม. (10")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.86 ปอนด์)



Narrow Crown Stapler

AT1022AZK

แรงดันลม	60-100PSIG (4-7kgf/cm ² G)
ขนาดของลวดเย็บ	
ความยาว	10 มม. - 22 มม. (13/32" - 7/8")
ความกว้าง	1.16 มม. (0.046")
ความจุของลวดเย็บ	100 ชิ้น
ความยาวรวม	250 มม. (10")
น้ำหนักสุทธิ	1.3 กก. (2.86 ปอนด์)



Scroll Saw

SJ401

เล็กและน้ำหนักเบา

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	50W	50W motor
สมรรถนะ	ความหนาในการตัด : 50 มม. (2") ช่องคอตัด : 406 มม. (16")	
ความยาวช่องชัก	18 มม. (11/16")	
ความเร็วช่องชัก (spm)	400-1,600	
ความยาวรวม	600 มม. (23-5/8")	
น้ำหนักสุทธิ	14.1 กก. (31 ปอนด์)	



300mm (12") Power Cutter

DPC6430

เครื่องตัดพลังสูงที่พร้อมแผ่นกรองอากาศ

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	300 มม. (12")
กำลังเครื่องยนต์	64 มล.
ตัดได้ลึกสุด	97 มม. (3-13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(rpm)	4,300
ความเร็วรอบตัด	80m/s
แรงม้า	3.3kW/4.5PS
อัตราส่วนผสม	50:1
ขนาดบรรจุถังน้ำมัน	1.1 ลิตร
ความยาวรวม	770 มม. (30-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	9.4 กก. (20.7 ปอนด์)

64mL



300mm (12") Power Cutter

DPC7330
DPC7340

เครื่องตัดพลังสูงที่พร้อมแผ่นกรองอากาศ

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	300 มม. (12")
กำลังเครื่องยนต์	73 มล.
ตัดได้ลึกสุด	97 มม. (3-13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(rpm)	4,300
ความเร็วรอบตัด	80m/s
แรงม้า	4.2kW/5.7PS
อัตราส่วนผสม	50:1
ขนาดบรรจุถังน้ำมัน	1.1 ลิตร
ความยาวรวม	770 มม. (30-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	9.6 กก. (21.2 ปอนด์)

73mL



* DPC7330



350mm (14") Power Cutter

DPC6431

เครื่องตัดพลังสูงที่พร้อมแผ่นกรองอากาศ

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	350 มม. (14")
กำลังเครื่องยนต์	64 มล.
ตัดได้ลึกสุด	122 มม. (4-13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(rpm)	4,300
ความเร็วรอบตัด	80m/s
แรงม้า	3.3kW / 4.5PS
อัตราส่วนผสม	50 : 1
ขนาดบรรจุถังน้ำมัน	1.1 ลิตร
ความยาวรวม	800 มม. (31-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	9.5 กก. (20.9 ปอนด์)

64mL



350mm (14") Power Cutter

DPC7331
DPC7341

เครื่องตัดพลังสูงที่พร้อมแผ่นกรองอากาศ

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	350 มม. (14")
กำลังเครื่องยนต์	73 มล.
ตัดได้ลึกสุด	122 มม. (4-13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(rpm)	4,300
ความเร็วรอบตัด	80m/s
แรงม้า	4.2kW/5.7PS
อัตราส่วนผสม	50:1
ขนาดบรรจุถังน้ำมัน	1.1 ลิตร
ความยาวรวม	800 มม. (31-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	9.7 กก. (21.4 ปอนด์)

73mL



* DPC7331



400mm (16") Power Cutter

DPC8132

เครื่องตัดขนาด 81 มล. ที่พร้อมใบตัดขนาด 400 มม. (16")

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	400 มม. (16")
กำลังเครื่องยนต์	81 มล.
ตัดได้ลึกสุด	147 มม. (5-3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(rpm)	80m/s
แรงม้า	4.5kW/6.2PS
ขนาดบรรจุถังน้ำมัน	1.0 ลิตร
ความยาวรวม	830 มม. (32-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	10.3 กก. (22.7 ปอนด์)

81mL



High Pressure Washer

HW102

นํานาน พลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,300W
ดูดได้สูงสุด	100 บาร์ (1,450 PSI)
เป่าได้สูงสุด	360 ลิตร/ชม.

1,300W motor



High Pressure Washer

HW111

นํานาน พลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,700W
ดูดได้สูงสุด	110 บาร์ (1,595 PSI)
เป่าได้สูงสุด	370 ลิตร/ชม.

1,700W motor



High Pressure Washer

HW112

นํานาน พลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,600W
ดูดได้สูงสุด	120 บาร์ (1,740 PSI)
เป่าได้สูงสุด	370 ลิตร/ชม.

1,600W motor



High Pressure Washer

HW121

นํานาน พลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,800W
ดูดได้สูงสุด	130 บาร์ (1,885 PSI)
เป่าได้สูงสุด	390 ลิตร/ชม.

1,800W motor



High Pressure Washer

HW132

นํานาน พลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,100W
ดูดได้สูงสุด	140 บาร์ (2,030 PSI)
เป่าได้สูงสุด	420 ลิตร/ชม.

2,100W motor



Blower

UB1100
UB1101

มอเตอร์ปั๊มพลังสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	600W
ปริมาณลมเป่า	0-2.8 ม ³ /นาที : UB1101 2.8 ม ³ /นาที : UB1100
แรงดันลม	0-5.5kPa (0-560 มม. H ₂ O) : UB1101 5.5kPa (560 มม. H ₂ O) : UB1100
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	16,000 : UB1100 0-16,000 : UB1101
ความยาวรวม	480 มม. (18-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.1 ปอนด์)

600W
motor

CB-303A



* UB1101

* UB1100



200mm (7-7/8") Sharpener

9820-2

ขนาด	200 x 25 x 75 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(7-7/8" x 1" x 3")
Hz	50-60
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	460, 560
ความยาวรวม	360 มม.
น้ำหนักสุทธิ	8.5 กก. (18.7 ปอนด์)



Vacuum Cleaner (Wet & Dry)

VC2510L

ต่อเชื่อมอุปกรณ์ทำความสะอาด

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
ปริมาณลมเป่าสูงสุด	2.0 ม ³ / นาที
แรงดันลมสูงสุด (water column)	22.0kPa (2,240 มม.H ₂ O)
ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น : 25 ลิตร (6.6 แกลลอน) น้ำ : 14 ลิตร (3.6 แกลลอน)
ขนาด	432 x 416 x 451 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(17" x 16-3/8" x 17-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	10.5 กก. (23.2 ปอนด์)

1,050W
motor

CB-173



Laser Distance Measure

LD060P
LD100P

กะทัดรัด แม่นยำ

ระยะการวัด	LD060P : 0.05 ม. - 60 ม. / LD100P : 0.05 ม. - 100 ม.
กระแสไฟ	แบตเตอรี่ : AAA 15V x 2 ก้อน
น้ำหนักสุทธิ	LD060P : 0.09 กก. (0.20 ปอนด์) / LD100P : 0.12 กก. (0.26 ปอนด์)

* LD060P

* LD100P



Vacuum Cleaner (Wet & Dry)

VC1310L

ต่อเชื่อมอุปกรณ์ทำความสะอาด

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
ปริมาณลมเป่าสูงสุด	2.0 ม ³ / นาที
แรงดันลมสูงสุด (water column)	22.0kPa (2,240 มม.H ₂ O)
ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น : 13 ลิตร (3.5 แกลลอน) น้ำ : 7 ลิตร (1.8 แกลลอน)
ขนาด	366 x 334 x 420 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-3/8" x 13-1/8" x 16-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	9.6 กก. (21.2 ปอนด์)

1,050W
motor

CB-173



Vacuum Cleaner (Wet & Dry)

VC3210L

ต่อเชื่อมอุปกรณ์ทำความสะอาด

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,050W
ปริมาณลมเป่าสูงสุด	2.0 ม ³ / นาที
แรงดันลมสูงสุด (water column)	22.0kPa (2,240 มม.H ₂ O)
ขนาดถังบรรจุ	ฝุ่น : 32 ลิตร (8.5 แกลลอน) น้ำ : 27 ลิตร (7.1 แกลลอน)
ขนาด	552 x 398 x 685 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(21-3/4" x 15-5/8" x 27")
น้ำหนักสุทธิ	14.5 กก. (32.0 ปอนด์)

1,050W
motor

CB-173



Outdoor Power Equipment

350mm (14") Electric Hedge Trimmer

MUH355G/R

สะดวก ใช้งานง่าย

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	320W
ความยาวใบมีด	350 มม. (14")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 กก. (3.7 ปอนด์)

320W
motor
CB-64A

•MUH355R



•MUH355G



560mm (22") Petrol Hedge Trimmer

HTR5600

ใบมีดคู่

ความยาวใบมีด	560 มม. (22")
กำลังเครื่องยนต์	24.5 ซีซี/ลิตร
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์	0.73 กิโลวัตต์ / 0.99 แรงม้า
อัตราส่วนผสมน้ำมัน	25 : 1
ความจุถังน้ำมัน	0.6 ลิตร
ขนาด	840 x 246 x 225 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(33" x 9-11/16" x 8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก. (11.2 ปอนด์)

24.5mL



750mm (29-1/2") Petrol Hedge Trimmer

HTR7610

ใบตัดกว้าง ด้ามจับกันมือ

ความยาวใบมีด	750 มม. (29-1/2")
กำลังเครื่องยนต์	24.5 ซีซี/ลิตร
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์	0.73 กิโลวัตต์ / 0.99 แรงม้า
อัตราส่วนผสมน้ำมัน	25 : 1
ความจุถังน้ำมัน	0.6 ลิตร
ขนาด	1,041 x 280 x 258 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(41" x 11" x 10-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.4 กก. (11.9 ปอนด์)

24.5mL



420mm. (16-1/2") Electric Hedge Trimmer

UH4261

ออกแบบด้ามจับเข้ากับสรีระ: สามารถควบคุมตัวเครื่องได้ดี
ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	400W
ความยาวใบมีด	420 มม. (16-1/2")
ความเร็วช่วงชัก(spm)	1,600
ขนาด	821 x 194 x 194 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(32-1/4" x 7-5/8" x 7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.4 ปอนด์)

400W
motor

CB-419A



480mm. (18-7/8") Electric Hedge Trimmer

UH4861

ออกแบบด้ามจับเข้ากับสรีระ: สามารถควบคุมตัวเครื่องได้ดี
ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	400W
ความยาวใบมีด	480 มม. (18-7/8")
ความเร็วช่วงชัก(spm)	1,600
ขนาด	871 x 194 x 194 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(34-1/4" x 7-5/8" x 7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.5 ปอนด์)

400W
motor

CB-419A



520mm. (20-1/2") Electric Hedge Trimmer

UH5261

ออกแบบด้ามจับเข้ากับสรีระ: สามารถควบคุมตัวเครื่องได้ดี
ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	400W
ความยาวใบมีด	520 มม. (20-1/2")
ความเร็วช่วงชัก(spm)	1,600
ขนาด	921 x 194 x 194 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(36-1/4" x 7-5/8" x 7-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 กก. (6.7 ปอนด์)

400W
motor

CB-419A



Outdoor Power Equipment

33.5mL - 4stroke Petrol Brushcutter

EBH340U

เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ สำหรับมืออาชีพ

กำลังเครื่องยนต์	33.5 มล.
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์	1.07 กิโลวัตต์ / 1.5 แรงม้า
ความจุถังน้ำมัน	0.65 ลิตร
Spindle size	M10 X 1.25LH
ขนาด	1,900 x 645 x 510 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(74-3/4" x 25-3/8" x 20")
น้ำหนักสุทธิ	7.5 กก. (16.5 ปอนด์)

33.5mL



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

MM4



33.5mL - 4stroke Backpack Petrol Brushcutter

EBH340R

เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ สำหรับมืออาชีพ

กำลังเครื่องยนต์	33.5 มล.
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์	1.07 กิโลวัตต์ / 1.45 แรงม้า
ความจุถังน้ำมัน	0.65 ลิตร
Spindle size	M10 X 1.25LH
ขนาด	400 x 325 x 395 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(15-3/4" x 12-3/4" x 15-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	9.8 กก. (21.6 ปอนด์)

33.5mL



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

MM4



Outdoor Power Equipment

24.5mL - 2stroke Petrol Brushcutter

EM2500U

สำหรับงานทั่วไป


กำลังเครื่องยนต์	24.5 มล.
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์	0.73 กิโลวัตต์ / 1.0 แรงม้า
อัตราส่วนผสม	25 : 1
ความจุถังน้ำมัน	1.1 ลิตร
Spindle size	M18 X 1.25
ขนาด	1,770 x 620 x 410 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(69-3/4" x 24-3/8" x 16-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.5 กก. (9.9 ปอนด์)

24.5mL



NEW
MODEL

2
STROKE
Assembled in China



300mm (11-3/4") String Trimmer

UR3000

เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับพื้นที่ บริเวณขอบที่เข้าถึงได้ยาก

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	450W
ตัดได้กว้าง	300 มม. (11-3/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	9,000
ขนาด	1,016-1,256 x 301 x 262 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(40-49-1/2" x 11-7/8" x 10-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.7 ปอนด์)

450W
motor



40.2mL - 2stroke Petrol Brushcutter

RBC411
RBC413

ออกแบบพิเศษ สำหรับมืออาชีพ

กำลังเครื่องยนต์	40.2 มล.
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์	1.40 กิโลวัตต์ / 1.90 แรงม้า
อัตราส่วนผสม	25 : 1
ความจุถังน้ำมัน	1.1 ลิตร
Spindle size	M10 X 1.25LH
ขนาด	1,705 x 620 x 435 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(67" x 24" x 17")
น้ำหนักสุทธิ	7.3 กก. (16.1 ปอนด์)

40.2mL



• RBC411

• RBC413

NEW
MODEL

2
STROKE
Assembled in China



Outdoor Power Equipment

24.5mL Petrol Blower / Vacuum

RBLV250

ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย

กำลังเครื่องยนต์	24.5 มล.
อัตราส่วนผสม	50 : 1
ความจุถังน้ำมัน	0.5 ลิตร
อัตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุด	9.1 ลบ.ม. / นาที (320 ลบ.ฟุต / นาที)
ความยาวรวม	355 มม. (14")
น้ำหนักสุทธิ	4.8 กก. (10.6 ปอนด์)

24.5mL



24.5mL Petrol Blower / Vacuum

RBL250

น้ำหนักเบา ทำงานเงียบ พลังลมสูงสุด

กำลังเครื่องยนต์	24.5 ลบ.ม. (1.5 ลบ.นิ้ว)
อัตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุด	6.1 ลบ.ม. / นาที (320 ลบ.ฟุต / นาที)
อัตราความเร็วลม	50 ม. / วินาที
ความจุถังน้ำมัน	0.53 ลิตร
ระบบจุดระเบิด	Solid state Ignition
ความยาวรวม	355 x 235 x 340 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14" x 9-1/4" x 13-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.8 กก. (8.3 ปอนด์)

24.5mL



48.6mL - 4stroke Petrol Blower

RBL500

สำหรับงานตกแต่งสวนแบบมืออาชีพ

กำลังเครื่องยนต์	48.6 มล.
อัตราส่วนผสมน้ำมัน	50 : 1
ความจุถังน้ำมัน	1.8 ลิตร
อัตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุด	10 ลบ.ม. / นาที (353 ลบ.ฟุต / นาที)
อัตราความเร็วลม (โดยไม่มีท่อเป่าลม)	59.3 ม. / วินาที
ขนาด	310 x 460 x 435 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(12-1/4" x 18-1/8" x 17-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	8.7 กก. (19.1 ปอนด์)

48.6mL



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

MM4



Outdoor Power Equipment

24.5mL 4-stroke Petrol Blower

BHX2500

รองรับงานหนักได้ดี สำหรับเป่าใบไม้ในสวน

กำลังเครื่องยนต์	24.5 มล.
ความจุถังน้ำมัน	0.52 ลิตร
อัตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุด	8.91 ลบ.ม. / นาที (316 ลบ.ฟุต / นาที)
อัตราความเร็วลม (โดยไม่มีท่อเป่าลม)	64.6 ม. / วินาที
ความยาวรวม	368 มม. (14")
น้ำหนักสุทธิ	4.4 กก. (9.8 ปอนด์)

24.5mL



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

MM4



75.6mL 4-stroke Petrol Blower

BBX7600

ทรงพลัง จับสะดวก สะพายหลังได้

กำลังเครื่องยนต์	75.6 มล.
ความจุถังน้ำมัน	1.9 ลิตร
อัตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุด	14.1 ลบ.ม. / นาที (498 ลบ.ฟุต / นาที)
อัตราความเร็วลม (โดยไม่มีท่อเป่าลม)	87 ม. / วินาที
ความยาวรวม	350 x 430 x 495 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(13-3/4" x 17" x 19-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	10.2 กก. (22.5 ปอนด์)

75.6mL



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

MM4



Mist Blower

PM7650H

สะพายหลังได้สะดวกสบาย แท็งค์ให้ความสมดุลดี

กำลังเครื่องยนต์	75.6 มล.
ความจุถังน้ำมัน	1.8 ลิตร
อัตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุด	14.1 ลบ.ม. / นาที (497 ลบ.ฟุต / นาที)
อัตราความเร็วลม (โดยไม่มีท่อเป่าลม)	85 ม. / วินาที
ขนาด	410x460x595 มม.
ยาว x กว้าง x สูง	(16-3/16"x18-1/8"x23-7/16")
น้ำหนักสุทธิ	13.0 กก. (28.7 ปอนด์)

75.6mL

**NEW
MODEL**



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

MM4



MM4

เครื่องยนต์ 4 จังหวะ มากี่ต่ำ

ลดมลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ประสิทธิภาพ
สูง

กะทัดรัด

บำรุงรักษา
ง่าย


ไม่มีควันดำ
Emissions

เผาไหม้
หมดจด

ทำงานเงียบ


ประหยัดขึ้น
60%

อัตราการใช้น้ำมัน

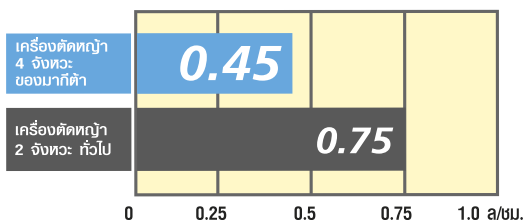

จากการทำงานภายใต้ข้อกำหนดเดียวกัน

ความสิ้นเปลือง (ทำงาน 200 ชม.)

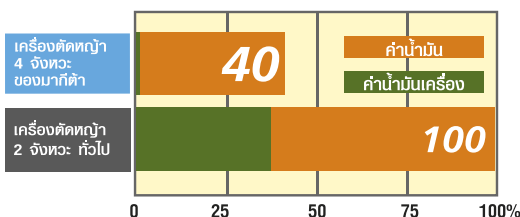

Outdoor Power Equipment

330mm (13") - Electric Lawn Mower

ELM3310

เครื่องตัดหญ้าแบบไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,100W
ขนาดใบตัด	330 มม. (13")
ระดับความสูงของการตัด	20,40,55 มม. (3/4, 1-5/8, 2-1/8")
พื้นที่สูงสุด	400 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	27 ลิตร
ขนาด	600 x 460 x 320 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(23-5/8" x 18-1/8" x 12-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	12.6 กก. (27.8 ปอนด์)

1,100W motor



370mm (14-1/2") - Electric Lawn Mower

ELM3710

เครื่องตัดหญ้าแบบไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,300W
ขนาดใบตัด	370 มม. (14-1/2")
ระดับความสูงของการตัด	20,40,55 มม. (3/4, 1-5/8, 2-1/8")
พื้นที่สูงสุด	500 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	35 ลิตร
ขนาด	650 x 490 x 350 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(25-1/2" x 19-1/4" x 13-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	14.2 กก. (31.3 ปอนด์)

1,300W motor



410mm (16-1/8") - Electric Lawn Mower

ELM4110

เครื่องตัดหญ้าแบบไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,600W
ขนาดใบตัด	410 มม. (16-1/8")
ระดับความสูงของการตัด	20, 32, 44, 60, 75 มม. (3/4, 1-1/4, 1-3/4, 2-3/8, 3")
พื้นที่สูงสุด	600 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	50 ลิตร
ขนาด	760 x 500 x 410 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(30" x 19-3/4" x 16-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	25 กก. (55.1 ปอนด์)

1,600W motor



460mm (18-1/8") - Self propelling Electric Lawn Mower

ELM4611

เครื่องตัดหญ้าแบบไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,800W
ขนาดใบตัด	460 มม. (18-1/8")
ระดับความสูงของการตัด	20, 32, 44, 60, 75 มม. (3/4, 1-1/4, 1-3/4, 2-3/8, 3")
ขับเคลื่อนได้เร็ว	3.6 กม./ชม.
พื้นที่สูงสุด	1,000 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	60 ลิตร
ขนาด	800 x 540 x 410 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(31-1/2" x 21-1/4" x 16-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	30.7 กก. (67.7 ปอนด์)

1,800W motor



Outdoor Power Equipment

410mm (16-1/8") - Petrol Lawn Mower

**PLM4110
PLM4120**

เครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมัน ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้่าที่ใช้	B&S500, 158 ซีซี/ลิตร
ขนาดใบตัด	410 มม. (16-1/8")
ระดับความสูงของการตัด	20, 32, 44, 60, 75 มม. (3/4, 1-1/4, 1-3/4, 2-3/8, 3")
พื้นที่สูงสุด	1,000 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	50 ลิตร
ขนาด	760 x 500 x 410 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(30" x 19-3/4" x 16-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	27.0 กก. (59.5 ปอนด์)

158mL

**NEW
MODEL**

• PLM4120



• PLM4110



460mm (18-1/8") - Petrol Lawn Mower

**PLM4610
PLM4620**

เครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมัน ประสิทธิภาพสูง

กำลังไฟฟ้่าที่ใช้	B&S625, 190 ซีซี/ลิตร
ขนาดใบตัด	460 มม. (18-1/8")
ระดับความสูงของการตัด	20, 32, 44, 60, 75 มม. (3/4, 1-1/4, 1-3/4, 2-3/8, 3")
พื้นที่สูงสุด	1,200 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	60 ลิตร
ขนาด	800 x 540 x 400 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(31-1/2" x 21-1/4" x 15-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	29.0 กก. (63.9 ปอนด์)

190mL

**NEW
MODEL**

• PLM4620



• PLM4610



460mm (18-1/8") - Self propelling Petrol Lawn Mower

**PLM4611
PLM4621**

เครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมัน ประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบเคลื่อนที่เอง เพียงบีบคันเร่ง

กำลังไฟฟ้่าที่ใช้	B&S650R/S, 190 ซีซี/ลิตร
ขนาดใบตัด	460 มม. (18-1/8")
ระดับความสูงของการตัด	20, 32, 44, 60, 75 มม. (3/4, 1-1/4, 1-3/4, 2-3/8, 3")
ขับเคลื่อนได้เร็ว	3.6 กม./ชม.
พื้นที่สูงสุด	1,400 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	60 ลิตร
ขนาด	800 x 540 x 410 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(31-1/2" x 21-1/4" x 16-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	32.5 กก. (71.7 ปอนด์)

190mL

**NEW
MODEL**

• PLM4621



• PLM4611



460mm (18-1/8") - Self propelling Petrol Lawn Mower

**PLM4612
PLM4622**

เครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมัน ประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบเคลื่อนที่เอง เพียงบีบคันเร่ง

กำลังไฟฟ้่าที่ใช้	B&S675R/S, 190 ซีซี/ลิตร
ขนาดใบตัด	460 มม. (18-1/8")
ระดับความสูงของการตัด	20, 32, 44, 60, 75 มม. (3/4, 1-1/4, 1-3/4, 2-3/8, 3")
ขับเคลื่อนได้เร็ว	3 - 4.5 กม./ชม.
พื้นที่สูงสุด	1,800 ตร.ม.
ขนาดถุงใส่เศษหญ้า	60 ลิตร
ขนาด	800 x 540 x 410 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(31-1/2" x 21-1/4" x 16-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	35 กก. (77.2 ปอนด์)

190mL

**NEW
MODEL**

• PLM4622



• PLM4612



Non Automatic Shallow Well Pump (Self-Priming)

CR30

แรงม้า / วัตต์	200W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	25 มม. (1")
ท่อส่งน้ำ	25 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	231 x 252 x 289 มม.
ปริมาณน้ำที่ไต่เบาที่สุด	28 ลิตร/นาที
ส่งได้สูงสุด	27 เมตร
น้ำหนักรวม	16 กก.

200W motor



Non Automatic Shallow Well Pump (Self-Priming)

CR38A

แรงม้า / วัตต์	400W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	32 มม. (1-1/4")
ท่อส่งน้ำ	32 มม. (1-1/4")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	283 x 309 x 328 มม.
ปริมาณน้ำที่ไต่เบาที่สุด	40 ลิตร/นาที
ส่งได้สูงสุด	37 เมตร
น้ำหนักรวม	27 กก.

400W motor



Non Automatic Shallow Well Pump (Self-Priming)

MPN125

แรงม้า / วัตต์	125W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	20 มม. (3/4")
ท่อส่งน้ำ	20 มม. (3/4")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	206 x 222 x 260 มม.
ปริมาณน้ำที่ไต่เบาที่สุด	22 ลิตร/นาที
ส่งได้สูงสุด	20 เมตร
น้ำหนักรวม	11 กก.

125W motor



Non Automatic Shallow Well Pump (Self-Priming)

MPN150

แรงม้า / วัตต์	150W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	25 มม. (1")
ท่อส่งน้ำ	25 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	212 x 222 x 260 มม.
ปริมาณน้ำที่ไต่เบาที่สุด	27 ลิตร/นาที
ส่งได้สูงสุด	25 เมตร
น้ำหนักรวม	12 กก.

150W motor



Non Automatic Shallow Well Pump (Self-Priming)

MPN250

แรงม้า / วัตต์	250W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	32 มม. (1-1/4")
ท่อส่งน้ำ	32 มม. (1-1/4")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	218 x 247 x 267 มม.
ปริมาณน้ำที่ไต่เบาที่สุด	38 ลิตร/นาที
ส่งได้สูงสุด	30 เมตร
น้ำหนักรวม	14 กก.

250W motor



Centrifugal Pump CT Series (Non Automatic)

32CSH508

แรงม้า / วัตต์	750W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	32 มม. (1-1/4")
ท่อส่งน้ำ	32 มม. (1-1/4")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	242 x 354 x 314 มม.
ปริมาณน้ำที่ไต่เบาที่สุด	200 ลิตร/นาที
ส่งได้สูงสุด	28 เมตร
น้ำหนักรวม	30 กก.

750W motor



Automatic Shallow Well Pump (Self-Priming)

MPA150

แรงม้า / วัตต์	150W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	20 มม. (3/4")
ท่อส่งน้ำ	20 มม. (3/4")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	360 x 476 มม.
ปริมาณน้ำที่ไต่มากที่สุด	21 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	12 เมตร
น้ำหนักรวม	18 กก.

150W
motor



Automatic Shallow Well Pump (Self-Priming)

MPA250

แรงม้า / วัตต์	250W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	25 มม. (1")
ท่อส่งน้ำ	25 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	360 x 550 มม.
ปริมาณน้ำที่ไต่มากที่สุด	37 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	12 เมตร
น้ำหนักรวม	28 กก.

250W
motor



Automatic Shallow Well Pump (Self-Priming)

WSSU250F

แรงม้า / วัตต์	250W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	25 มม. (1")
ท่อส่งน้ำ	25 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	384 x 326 x 340 มม.
ปริมาณน้ำที่ไต่มากที่สุด	37 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	12 เมตร
น้ำหนักรวม	25 กก.

250W
motor



Non Automatic Shallow Well Pump (Self-Priming)

WP101A

แรงม้า / วัตต์	750W
เฟส	380 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	40 มม. (1-9/16")
ท่อส่งน้ำ	40 มม. (1-9/16")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	334 x 333 x 364 มม.
ปริมาณน้ำที่ไต่มากที่สุด	84 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	37 เมตร
น้ำหนักรวม	41 กก.

750W
motor



Non Automatic Shallow Well Pump (Self-Priming)

WP201B

แรงม้า / กิโลวัตต์	1.5KW
เฟส	380 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	50 มม. (2")
ท่อส่งน้ำ	50 มม. (2")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	389 x 373 x 385 มม.
ปริมาณน้ำที่ไต่มากที่สุด	140 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	42 เมตร
น้ำหนักรวม	52 กก.

1.5KW
motor



Automatic Deep Well Pump (Jet-Pump)

JPS300F

แรงม้า / วัตต์	300W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	32 มม. (1-1/4")
ท่อส่งน้ำ	25 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	406 x 421 x 355 มม.
สูบน้ำได้ลึกสุด	20 เมตร
ปริมาณน้ำที่ไต่มากที่สุด	16 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	28 เมตร
น้ำหนักรวม	32 กก.

300W
motor



Centrifugal Pump CT Series (Non Automatic)

25CT502

แรงม้า / วัตต์	200W
เฟส	380 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทางออก	
ท่อดูด	25 มม. (1")
ท่อส่งน้ำ	25 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	209 x 255 x 234 มม.
ปริมาณน้ำที่ได้น้ำมากที่สุด	90 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	15 เมตร
น้ำหนักรวม	14 กก.

200W
motor



Centrifugal Pump CT Series (Non Automatic)

40CT504

แรงม้า / วัตต์	400W
เฟส	380 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทางออก	
ท่อดูด	40 มม. (1-9/16")
ท่อส่งน้ำ	40 มม. (1-9/16")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	242 x 301 x 244 มม.
ปริมาณน้ำที่ได้น้ำมากที่สุด	200 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	17 เมตร
น้ำหนักรวม	18 กก.

400W
motor



Centrifugal Pump CT Series (Non Automatic)

40CT508

แรงม้า / วัตต์	750W
เฟส	380 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทางออก	
ท่อดูด	40 มม. (1-9/16")
ท่อส่งน้ำ	40 มม. (1-9/16")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	275 x 342 x 275 มม.
ปริมาณน้ำที่ได้น้ำมากที่สุด	220 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	22 เมตร
น้ำหนักรวม	32 กก.

750W
motor



Centrifugal Pump CT Series (Non Automatic)

50CT515

แรงม้า / กิโลวัตต์	1.5KW
เฟส	380 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทางออก	
ท่อดูด	50 มม. (2")
ท่อส่งน้ำ	50 มม. (2")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	299 x 403 x 305 มม.
ปริมาณน้ำที่ได้น้ำมากที่สุด	350 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	22 เมตร
น้ำหนักรวม	41 กก.

1.5KW
motor



Centrifugal Pump CT Series (Non Automatic)

65CT522

แรงม้า / กิโลวัตต์	2.2KW
เฟส	380 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทางออก	
ท่อดูด	65 มม. (2-1/2")
ท่อส่งน้ำ	65 มม. (2-1/2")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	330 x 514 x 310 มม.
ปริมาณน้ำที่ได้น้ำมากที่สุด	520 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	23 เมตร
น้ำหนักรวม	62 กก.

2.2KW
motor



Automatic Deep Well Pump (Jet-Pump)

JPS300

แรงม้า / วัตต์	300W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทางออก	
ท่อดูด	32 มม. (1-1/4")
ท่อส่งน้ำ	25 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	406 x 421 x 355 มม.
สูบน้ำได้ลึกสุด	20 เมตร
ปริมาณน้ำที่ได้น้ำมากที่สุด	16 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	28 เมตร
น้ำหนักรวม	32 กก.

300W
motor



Non Automatic Deep Well Pump (Jet-Pump)

JPS300N

แรงม้า / วัตต์	300W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	32 มม. (1-1/4")
ท่อส่งน้ำ	25 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	406 x 421 x 355 มม.
สูบน้ำได้ลึกสุด	20 เมตร
ปริมาณน้ำที่ได้มากที่สุด	16 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	28 เมตร
น้ำหนักรวม	32 กก.

300W
motor



Automatic Deep Well Pump (Jet-Pump)

JPS404

แรงม้า / วัตต์	400W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	32 มม. (1-1/4")
ท่อส่งน้ำ	25 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	374 x 371 x 353 มม.
สูบน้ำได้ลึกสุด	20 เมตร
ปริมาณน้ำที่ได้มากที่สุด	21 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	29 เมตร
น้ำหนักรวม	33 กก.

400W
motor



Non Automatic Deep Well Pump (Jet-Pump)

JPS404N

แรงม้า / วัตต์	400W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	32 มม. (1-1/4")
ท่อส่งน้ำ	25 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	374 x 371 x 353 มม.
สูบน้ำได้ลึกสุด	20 เมตร
ปริมาณน้ำที่ได้มากที่สุด	21 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	29 เมตร
น้ำหนักรวม	33 กก.

400W
motor



Automatic Deep Well Pump (Jet-Pump)

JQS600

แรงม้า / วัตต์	600W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	32 มม. (1-1/4")
ท่อส่งน้ำ	25 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	450 x 400 x 414 มม.
สูบน้ำได้ลึกสุด	30 เมตร
ปริมาณน้ำที่ได้มากที่สุด	36 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	30 เมตร
น้ำหนักรวม	54 กก.

600W
motor



Automatic Deep Well Pump (Jet-Pump)

32CTH508

แรงม้า / วัตต์	750W
เฟส	220 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	32 มม. (1-1/4")
ท่อส่งน้ำ	32 มม. (1")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	242 x 354 x 314 มม.
สูบน้ำได้ลึกสุด	20 เมตร
ปริมาณน้ำที่ได้มากที่สุด	200 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	28 เมตร
น้ำหนักรวม	30 กก.

750W
motor








Centrifugal Pump CT Series (Non Automatic)

40CTH515

แรงม้า / กิโลวัตต์	7.5KW
เฟส	380 โวลต์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	
ท่อดูด	40 มม. (1-9/16")
ท่อส่งน้ำ	40 มม. (1-9/16")
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	262 x 411 x 314 มม.
ปริมาณน้ำที่ได้มากที่สุด	275 ลิตร / นาที
ส่งได้สูงสุด	30 เมตร
น้ำหนักรวม	37 กก.

7.5KW
motor



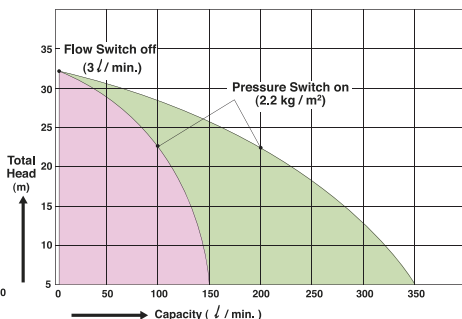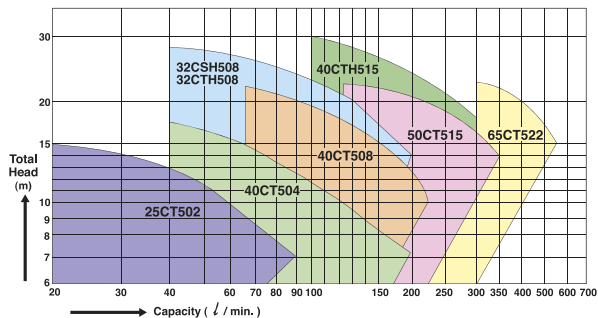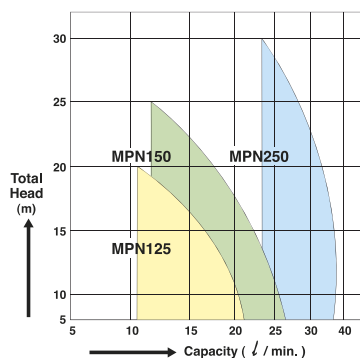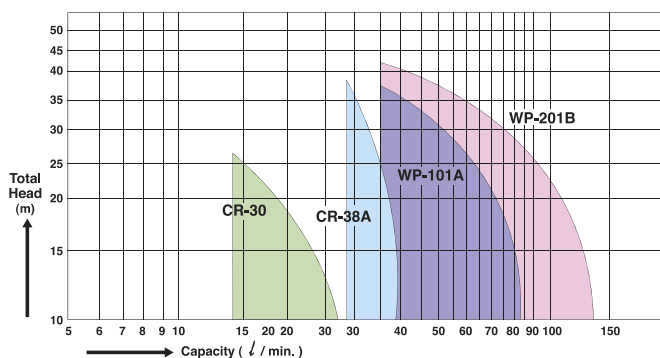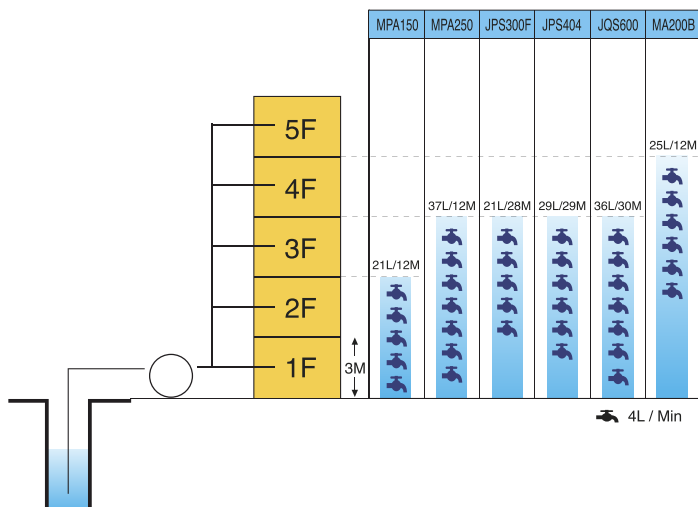

คำแนะนำ

- ควรเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- อะไหล่และอะไหล่ช่วยยึดอายุการใช้งานของเครื่องให้คงทน
- ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ

หากพบสินค้าลอกเลียนแบบแจ้งเบาะแสได้ที่ บริษัท สำนักกฎหมายคำเนิน สมเกียรติและบุญมา จำกัด โทร 02-639-1955 ต่อ 250 หรือ 257

เงื่อนไขการรับประกัน

1. บริษัทฯ จะบริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า แก่สินค้า MAKITA / MAKTEC ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ ในกรณีความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของโรงงานผู้ผลิต ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ (ทั้งนี้จะต้องจากใบเสร็จรับเงินของร้านค้าที่ส่งชื่อและใบรับประกัน)
2. การรับประกันนี้จะไม่รวมการชำรุดจากการใช้ผิดประเภท การชนบ่ง การละทิ้งจนทำให้เกิดความเสียหาย อุบัติเหตุทุกประเภท ความประมาทเลินเล่อ การตกหล่น การต่อสายไฟยาวหรือเส็กเกินไป การใช้ไฟฟ้ไม่ไปตามมาตรฐาน การเก็บรักษา ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
3. บริษัทฯ ไม่รับประกันการชำรุดใดๆ ที่เกิดกับเครื่องที่ได้รับการซ่อม ถอด ดัดแปลงมาก่อนโดยบุคคลภายนอก
4. ใบรับประกันหาย บริษัทฯ ไม่ออกให้ใหม่
5. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าขนส่งและค่าเดินทาง การบริการถึงสถานที่ใช้งาน บริษัทฯ คิดค่าเดินทาง
6. ใบรับประกันนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นใช้ได้ และใช้ได้เฉพาะเครื่องที่มีเบอร์เครื่องตรงกันเท่านั้น
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน กรณีบัตรรับประกันมีข้อความไม่สมบูรณ์หรือมีการแก้ไข



Makita maktec		ใบรับประกัน WARRANTY CARD		NO.
ผู้ซื้อ Customer's Name		เลขที่ Tag No.		(ส่วน 1 สำหรับผู้ซื้อ) (First Part for Customer)
ที่อยู่ Address				
วันที่ Date of Purchase			ชื่อ-นามสกุล Model / Serial No.	
ชื่อร้านค้า & ที่อยู่ร้านค้า Dealer's Name & Address (Stamp)				
ส่วนที่ 2 The Damaged Part				
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าจะดำเนินการตามเงื่อนไข 1 ส่วน และส่วนที่ 2 ส่วนนี้ใช้สำหรับ 3 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุด Remark : The guarantee must comply with 1st part and use the second part within 3 years from the date of purchase. The warranty will be given for 3 consecutive warranty card.				

Makita maktec		เงื่อนไขการรับประกัน		Maktec
1. บริษัทฯ จะบริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า แก่สินค้า MAKITA / MAKTEC ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ ในกรณีความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของโรงงานผู้ผลิต ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ (ทั้งนี้จะต้องจากใบเสร็จรับเงินของร้านค้าที่ส่งชื่อและใบรับประกัน)				
2. การรับประกันนี้จะไม่รวมการชำรุดจากการใช้ผิดประเภท การชนบ่ง การละทิ้งจนทำให้เกิดความเสียหาย อุบัติเหตุทุกประเภท ความประมาทเลินเล่อ การตกหล่น การต่อสายไฟยาวหรือเส็กเกินไป การใช้ไฟฟ้ไม่ไปตามมาตรฐาน การเก็บรักษา ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ				
3. บริษัทฯ ไม่รับประกันการชำรุดใดๆ ที่เกิดกับเครื่องที่ได้รับการซ่อม ถอด ดัดแปลงมาก่อนโดยบุคคลภายนอก				
4. ใบรับประกันหาย บริษัทฯ ไม่ออกให้ใหม่				
5. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าขนส่งและค่าเดินทาง การบริการถึงสถานที่ใช้งาน บริษัทฯ คิดค่าเดินทาง				
6. ใบรับประกันนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นใช้ได้ และใช้ได้เฉพาะเครื่องที่มีเบอร์เครื่องตรงกันเท่านั้น				
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน กรณีบัตรรับประกันมีข้อความไม่สมบูรณ์หรือมีการแก้ไข				
Makita maktec by Makita.				ระยะเวลาประกัน 3 ปี
MAKITA CUSTOMER CENTER P.O. BOX 1146 NANA POST OFFICE BANGKOK 10112				
ชิ้นส่วนนี้ส่งกลับบริษัทฯ				

วิธีการขอใบรับประกัน

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งสองด้าน
2. ติดตามรอยปูลู ส่งชิ้นส่วนที่ 2 กลับมายังบริษัทฯ

Carbon Brush

Carbon Brush	High Volt CB No.	Part No.	MAKITA MODEL
	CB-1	181019-9	903
	CB-51A	B-80232 (เบอร์ใหม่)	1902, 3700B, 4300BA, 4300BV, 6013B, 6016, 6300-4, 6300LR, 6300NB, 8419B, N3701, 6701B
	CB-55A	B-80248 (เบอร์ใหม่)	6701B, 8416
	CB-64A	B-80254 (เบอร์ใหม่)	3706, 4327, 4329, 6010B, 6411, 6412, 6413, 6700N, 6802BV, 906, BO3700, BO3710, BO3711, BO4510, BO4540, DP4700, GV5000, GV6000, GV6010, JV0600, MUH355G
	CB-65A	B-80260 (เบอร์ใหม่)	6905B, 906H, JS1600, JS1660, JS1670
	CB-70A	B-80276 (เบอร์ใหม่)	6501
	CB-85A	B-80282 (เบอร์ใหม่)	HP1630, HP1630KSP
	CB-100A	B-80298 (เบอร์ใหม่)	1100, 1600, 4014N, 4014NV, 5600NB, 5800NB, 6906, 9005N, 9006, 9006N, 9045B, 9045N, 9207SPB, 9218PB, 9218PBL, 9218SB, 9741, 9924DB, JN3200, JS3200, PC1100, PC5000C, PC5001C,
	CB-106A	B-80313 (เบอร์ใหม่)	1911B, 3620, 6301, 6401, 8420V, HP2010N
	CB-113	194978-8 (เบอร์ใหม่)	HK0500
	CB-132	194984-3 (เบอร์ใหม่)	KP0810, KP0810K, KP0810C, KP0810CK, UC3020A1
	CB-153A	B-80329 (เบอร์ใหม่)	1804N, 1805N, 2012NB, 2414, 2416S, 2702, 2703, 3501N, 3600H, 3601B, 3612BR, 4107R, 4110C, 5007NF, 5008MG, 5103N, 5201N, 5401N, 5402, 9105, 9401, 9402, 9607NB, GA7001, GC5000, LF1000, LS1040, LS1016, LS1212, LS1214L, LS1216, LS1216L, LS1440, LS1510, N5900B, TW1000
	CB-165	195056-7 (เบอร์ใหม่)	407
	CB-173	195489-6	VC2510L, VC1310L, VC3210C
	CB-203A	B-80341 (เบอร์ใหม่)	2414B, 2414NB, 3612, 3612C, LC1230, RP1800, RP1800F, RP1801, RP1801F, RP2300FC, RP2301FC
	CB-251A หรือ CB-253	A-81343 หรือ B-80363	4100NB, PC5001C
	CB-303A	B-80379 (เบอร์ใหม่)	2107F, 2701NP, 4100NH, 4131, 4140, 5606B, 5806B-C, 6924N, 9015B, 9016B, 9227C, 9403, GA5010, GA5020, GA6010, GA6020, GV7000, JR3050T, JR3060T, JR3070CT, SP6000, UB1100, UB1101, UT1305, UT2204
	CB-325	195001-2 (เบอร์ใหม่)	9553B, 9553BX, 9553NB, 9556HN, 9556HP, 9556NB, 9558HN, GD0600, GD0601, GD0800, HR2230, HR2300, HR2601X, HR2611FX, HR2611FTX, HR2460F, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT

	High Volt CB No.	Part No.	MAKITA MODEL
Carbon Brush	CB-327A	B-80385 (เบอร์ใหม่)	HM1100, HM1100C, HR3000C
	CB-411A	B-80391 (เบอร์ใหม่)	3709, 3901, 6922NB, 6951, 6952, 9031, 9032, N9500N, 9500NB, 9533, 9533L, 9533B, 9533BL, 9533L, 9910, JN1601, KP0800X, PJ7000, TW0200, TW0350
	CB-415A	B-80400 (เบอร์ใหม่)	6904VH, 6905H, NHP1300S, NHP1320S
	CB-419A	B-80422 (เบอร์ใหม่)	4340CT, 4350T, 4350CT, 6821, 6824N, 6827, 9046, 9741, BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4566, BO4565, BO4901, BO5031, DA3010, DP4010, DP4011, FS2700, FS4200, FS6300, HP1230, HP2050, HP2051, HR1830, HR2475, JR1000FT, UH4261, UH4861, UH5261
	CB-430	195018-5 (เบอร์ใหม่)	BGA402RFE, UB360D, BJS161, BJS101, BPB180, BSS501, BGA452, BGA402, BGD801, BGD800 BUC122, BHR162, BSS500, BJS100, BJS160, BGA450, BUC121, BCL142, BCL140
	CB-440	195021-6 (เบอร์ใหม่)	BDF440, BDF450, BDF456, BDF454, BDF452, BDF451, BDF450, BDF446, BDF445, BHP456, BHP454 BHP452, BHP451, BHP450, BHP440, BJV140, BTD146, BTD142, BTD141, BTD130, BTD135, BTD140 BTP141, BTW152, BTW250, BTW251, BHR202, BHR241, BJR181, BJR181, BTW450, BTW253, BDA351 BDA350, BJS130, BFS450, BFR750, BFR550, BCS550, BJV180, BDF444, BDF442, BDF441, BHP448 BHP444, BHP442, BHP441, BHP343, BTD136, BTD134, BTD133, BTP131, BTP130, BTS130, BTW152 BDA341, BDA340, BFR540, BFS440, BFR440, BJV140
	CB-442	195023-2 (เบอร์ใหม่)	BHR261, BHR261T, UC250D, UH550D, UH650D,
	CB-441	195022-4 (เบอร์ใหม่)	BHR202, BHR241, BTW451, BJR182, BJR181, BSS611, BLS713, BJR141
	CB-459/460	195027-4 (เบอร์ใหม่)	GA4030, GA4031, TM3000C
Auto Cut-out Carbon Brush	CB-105A	B-80307 (เบอร์ใหม่)	HM0810T, HM0810TA, HR2010,
	CB-155A	B-80335 (เบอร์ใหม่)	HM1201, HM1202C, HM1400
	CB-175	195845-0 (เบอร์ใหม่)	HM1214C, HM1307C, HM1317C, HR4501C, HR4511C, HR5201C, HR5211C
	CB-204A	B-80357 (เบอร์ใหม่)	4112, 4112S, 4112H, 4112HS, 9067, 9077, 9617, GA7020, GA7030, GA7040, GA7050, GA9020, GA9030, GA9040, GA9050, HM1306, HM1317C, HM1500, HM1800, HM1801, HM1810
	CB-318	194999-0 (เบอร์ใหม่)	GD0800C, GD0810C, PW5001C, SG1250
	CB-350	195004-6 (เบอร์ใหม่)	HK1820, HR3200C, HR3210C, HR3210FCT, HR3530, HR4011C, HR4030C

